

**iQ500, Geïntegreerde design  
dampkap, 60 cm, zwart glas  
LJ67BAM60**



**Optionele toebehoren**

LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11IBK61	Schachtverlenging 450-854 mm
LZ11IBN61	Schachtverlenging, 187-360 mm
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ16IBB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ16IBI14	CleanAir standaard recirc.set

**Kenmerken**

**Technische gegevens**

Uitvoering: ..... Built-in/Built-under  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 130.0 cm  
 Inbouwfmetingen: ..... 340mm x 560.0mm x 300mm mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 430 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.9 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-standen + intensief  
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: ..... 460 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: ..... 652 m³/h  
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: ..... 451 m³/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 749 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 460 m³/h  
 Aantal lampen: ..... 2  
 Geluidsniveau: ..... 63 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003897034  
 Aansluitvermogen: ..... 256 W  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie: ..... Compact Modular



## iQ500, Geïntegreerde design dampkap, 60 cm, zwart glas LJ67BAM60

### Kenmerken

#### Variant

- 60 cm
- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

#### Design

- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10 kg opbergruimte per kant).
- Glasscherm met TouchSelect voor eenvoudige bediening en betere dampopvang.

#### Comfort

- Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het openen en sluiten van het glasscherm.
- Het licht kan ook onafhankelijk worden in- of uitgeschakeld wanneer het glasscherm gesloten is, door snel met de hand op het bedieningsgebied te drukken, door quick hand touch op het bedieningsgebied.

#### Werking/Vermogen

- 2 x 2 W LED
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 451 lux
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met rvs paneel
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

#### Bediening

- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 460 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 749 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u, intensiefstand 749 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigcapaciteit in luchtafvoer volgens EN 61591 ø 15 cm:
- max. normaalstand 460 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand 749 m<sup>3</sup>/u
- Luchtafvoer max. volgens EN 61591; 749 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normale werking: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 73 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB\*

#### Technische specificaties

- Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast.
- Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren.
- Schouwverlengingen zijn compatibel met de beschikbare recirculatiekits.
- Toestelafmetingen (HxBxD): 340 x 597 x 298 mm

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 340 x 560 x 300 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

#### Algemene informatie


- Energie-efficiëntieklasse: B\*
- Gemiddeld energieverbruik: 62.7 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Aansluitwaarde: 256 W

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


iQ500, Geïntegreerde design  
dampkap, 60 cm, zwart glas  
LJ67BAM60

Maattekeningen

Afmeting in mm  
Vooraanzicht

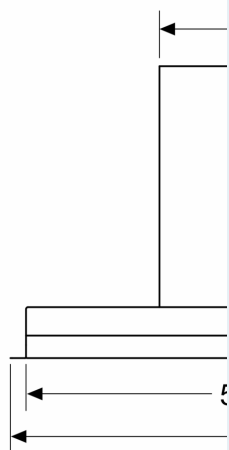


Afmeting in mm  
Inbouwvoorbee

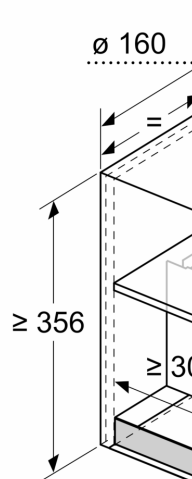


A: Zone zonder s

Afmeting in mm

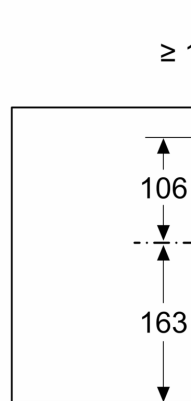

A: Kabeldoorvoe

Afmeting in mm

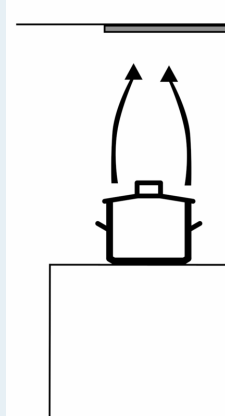

vanaf bovenkant  
A: Elektrisch min  
B: Gas min. 650

Afmeting in mm  
Zijaanzicht

