

iQ500, Plafonddampkap, 90 cm, Wit LR96CBS25



B

Optionele toebehoren

HZG9AS00S	Adapter
LZ21JCB11	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ21JXC21	CleanAir standaard recirc.set ext. (wit)
LZ21JXC51	CleanAir standaard recirc.set ext.(inox)

De hoogwaardige plafonunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos ontwerp en voice control.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ voiceControl – Bedien dampkapfuncties en verlichting met uw stem.
- ✓ Home Connect – De app die uw dampkap slimmer laat werken.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme dampkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.
- ✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering:	Island/Ceiling
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen:	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	26.2 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensieve
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	434 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	574.0 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	336 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	734 m³/h
Maximum Air flow:	434 m³/h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	61 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Andere
EAN-code:	4242003862957
Aansluitvermogen:	204 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Eiland
Vertraging uitschakeling:	10 min



iQ500, Plafonddampkap, 90 cm, Wit LR96CBS25

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 35.8 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E*
- Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
 - max. normaalstand: 434 m³/u
 - intensiefstand: 734 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische dampkap
- climateControl-Sensor
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-indicatie
- Infrarood afstandsbediening
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normale werking: 61 dB(A) re 1 pW
 - Intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-module van 3 W
- Kleur temperatuur aanpasbaar (2.700 K - 5.000 K) om zich aan het keuken licht aan te passen via Home Connect
- Dimfunctie
- softLight
- Easy to clean binnenframe wit

Design:


- Filterafdekking in glas
- Randafzuiging
- Stijvolle LED verlichting achter glas
- Zwart vetfilter met inox kader

Afmetingen:

- Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 189 x 888 x 487 mm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Aansluitwaarde: 204 W

**iQ500, Plafonddampkap, 90 cm,
Wit
LR96CBS25**


Maattekeningen

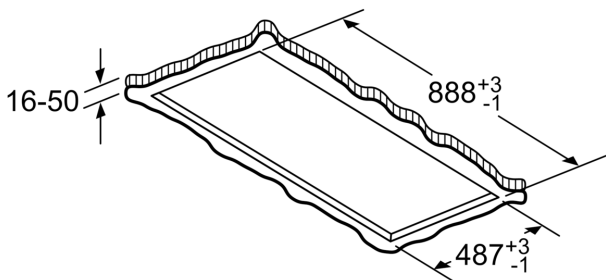

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm

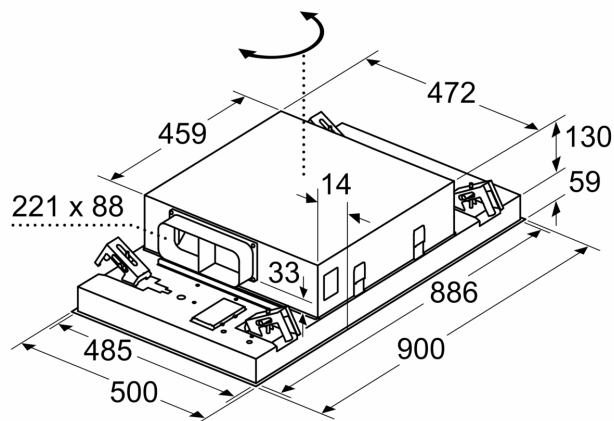


De ventilatorafvoer kan naar alle vier de richtingen worden gedraaid

Afmeting in mm
Luchtafvoer

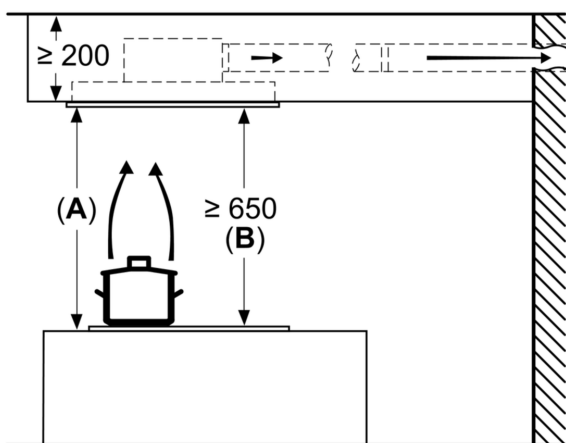

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager


Afmeting in mm
Circulatielucht

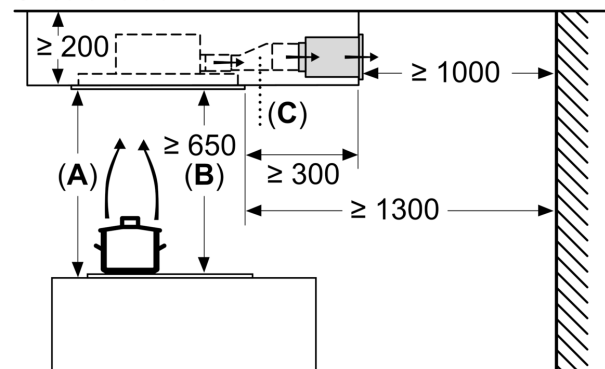

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.

Maattekeningen

Afmeting in mm
Circulatielucht

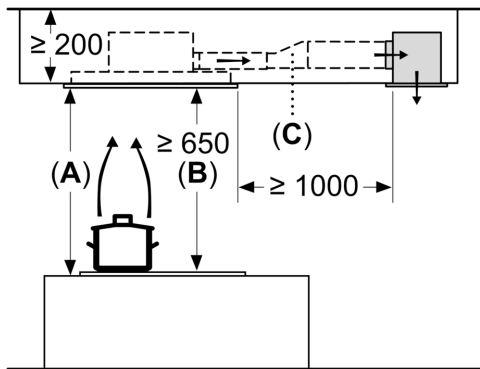

- A:** Optimale prestaties 700-1500
- B:** Vanaf bovenkant pannendrager
- C:** Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.