

iQ500, plafondlamp, 90 cm, Wit LR97CAQ20



A

Optionele toebehoren

LZ20JCD20	cleanair recirc.set regenerer. (wit)
LZ20JCD50	cleanair recirc. set regenerer. (inox)
LZ21JCC26	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
LZ21JCC56	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)

De plafondunit overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en het tijdloze design.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ cookConnect - Gebruik uw kookplaat om het vermogen en de verlichting van uw afzuigkap dampkap te regelen.

Kenmerken

Technische gegevens


Uitvoering:	Island/Ceiling
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen:	299mm x 888.0mm x 487mm mm
en: Minimum distance above an electric hob:	650 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Nettogewicht:	21.8 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensieve
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	459 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	565.0 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	422 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	798 m³/h
Maximum Air flow:	459 m³/h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003825655
Aansluitvermogen:	174 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Eiland
Vertraging uitschakeling:	10 min



**iQ500, plafondlamp, 90 cm,
Wit
LR97CAQ20**


Maattekeningen

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

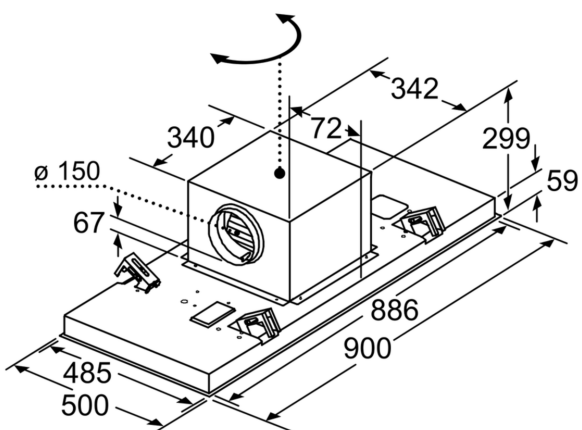


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer

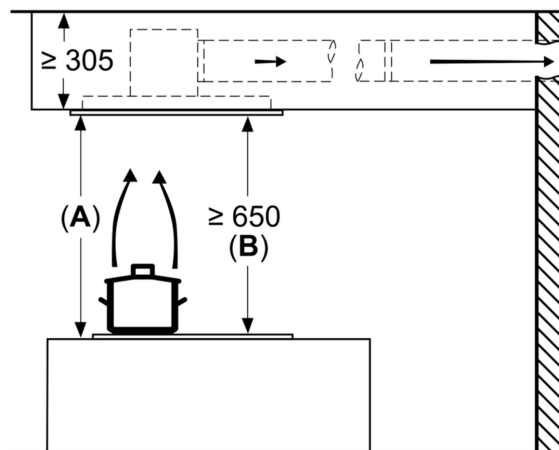


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

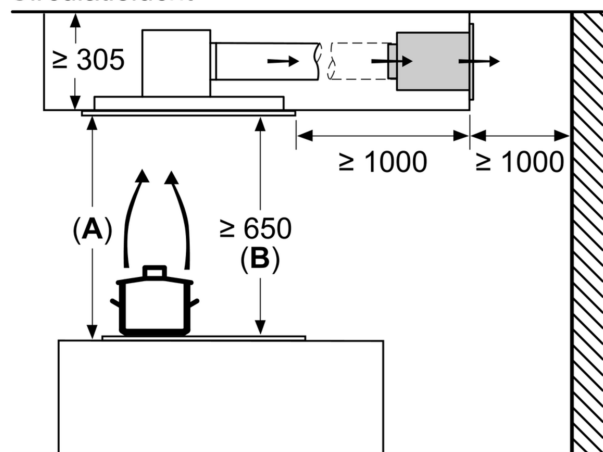


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

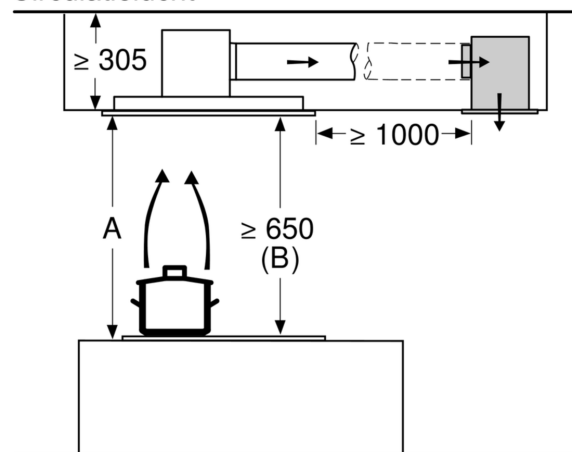

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

Maattekeningen

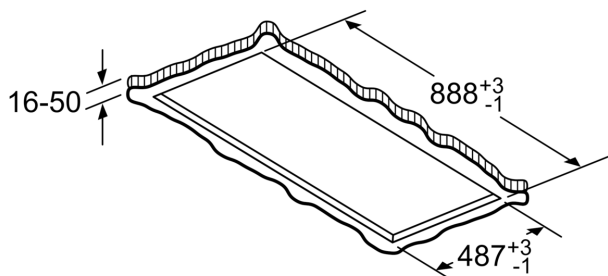

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm