

iQ500, plafondlamp, 90 cm, Wit LR97CBS25



✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Island/Ceiling
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
 Inbouwfmetingen : 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Hoogte van het apparaat (mm) : 300-300/300-300 mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 650 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 22,9 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensieve
 Maximale afzuigcapaciteit : 459 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 565.0 m³/h
 Maximale luchtcirculatie : 422 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 798 m³/h
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau : 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm
 Materiaal vetfilter : Andere
 EAN-code : 4242003831670
 Aansluitwaarde : 174 W
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland



Optionele toebehoren

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ21JCC56	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
LZ21JCC26	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
LZ20JCD50	cleanair recirc. set regenerer. (inox)
LZ20JCD20	cleanair recirc.set regenerer. (wit)
LZ00XXP00	Regenererbaar koolfilter (vervanging)

iQ500, plafondlamp, 90 cm, Wit LR97CBS25

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 34.7 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vefilter-efficiëntieklasse: E*
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilandlamp: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de lamp aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 458 m³/u
- intensiefstand: 798 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Dubbele luchtstroom

Comfort / Zekerheid:


- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)
- cookConnect: bedien de lamp vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische lamp
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Naventilatie (10 minuten)
- climateControl-Sensor
- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-indicatie
- Infrarood afstandsbediening
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normale werking: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 68 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vefilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vefilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-module van 3 W
- Kleur temperatuur aanpasbaar (2.700 K - 5.000 K) om zich aan het keuken licht aan te passen via Home Connect
- Dimfunctie
- softLight
- Easy to clean binnenframe wit
- Filterafdekking in glas
- Randafzuiging
- Zwart vefilter met inox kader
- Stijvolle LED verlichting achter glas
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de lamp: ø 150 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm
 - Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
 - Aansluitwaarde: 174 W
- *In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*


iQ500, plafonddampkap, 90 cm, Wit
LR97CBS25

Maattekeningen

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

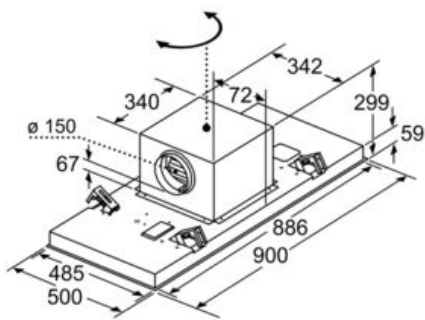


Afmeting in mm

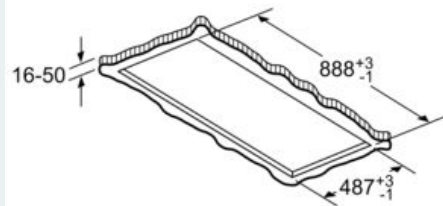

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer

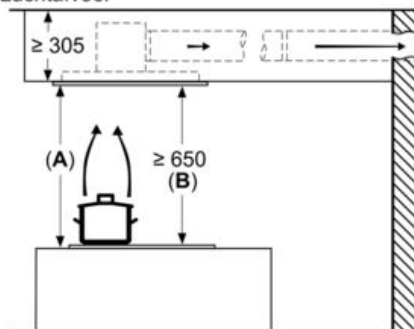


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

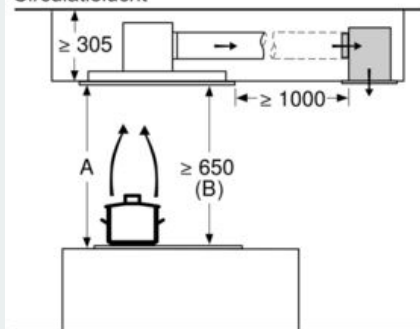

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

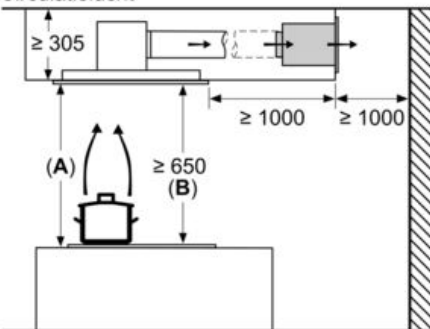

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager