

iQ300, onderbouw dampkap, 90 cm,
Inox
LU29251

**D**

De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

Kenmerken**Technische gegevens**

Uitvoering : Built-in/Built-under
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
en: Minimum distance above an electric hob : 500 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 11,5 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3
Maximale afzuigcapaciteit : 368 m³/h
Maximale luchtcirculatie : 75 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 69 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003837689
Aansluitwaarde : 164 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-230 V
Frequentie : 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Onderbouw

Optionele toebehoren

LZ24000 Koofilter



4 242003 837689

iQ300, onderbouw dampkap, 90 cm, Inox LU29251

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 96.8 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB*

Werking / Vermogen:

- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 368 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Elektronische bediening via druktoetsen
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Normale werking: 45 dB (A) of 69 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-module


Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: \varnothing 120 mm
- Toestelafmetingen (HxBxD): 120 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 164 W


*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, onderbouw dampkap, 90 cm,
Inox
LU29251

Maattekeningen

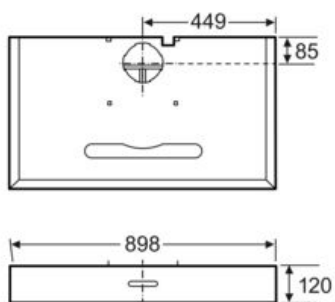

Afmetingen in mm

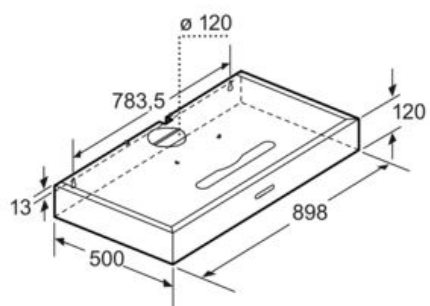

Afmeting in mm