


Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Opbouw met kader PIV875DC1E

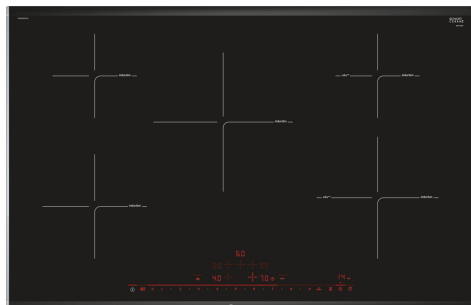

HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm
HEZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HEZ394301	Verbindingslijst
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

- **DirectSelect Premium:** ruime en intuïtieve touchscreen-interface.
- **PerfectFry:** geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- **PowerBoost:** tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.
- **Weergave van het energieverbruik:** indicatie van de energie die tijdens de laatste kooksessie is gebruikt.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 5
 Inbouwafmetingen: 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Breedte: 816 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 51x816x527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 126 x 953 x 603 mm
 Nettogewicht: 14.1 kg
 Brutowicht: 17.0 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld aluminium
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242002870434
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



4 242002 870434

Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Opbouw met kader PIV875DC1E

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 5 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone midden achteraan: 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium: regel direct de stroom op de extra grote verlichte touch bar (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
 - : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
 - : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up timer
 - : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
 - : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry-functie, met sensoren, regelbaar voor 5 temperaturen: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Design

- Comfort-Design

Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de


kookplaat.

- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie


- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 816 x 527
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

**Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm,
Zwart, Opbouw met kader
PIV875DC1E**

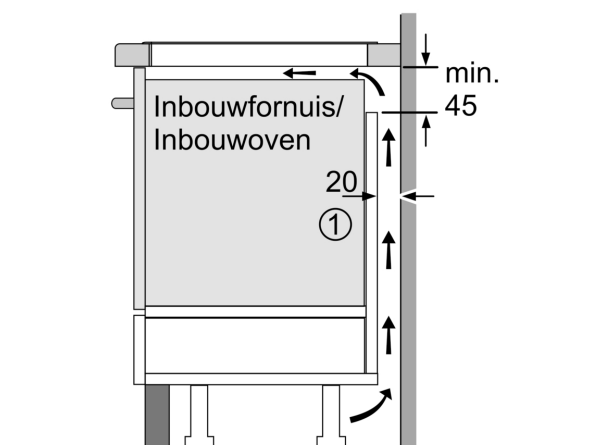


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

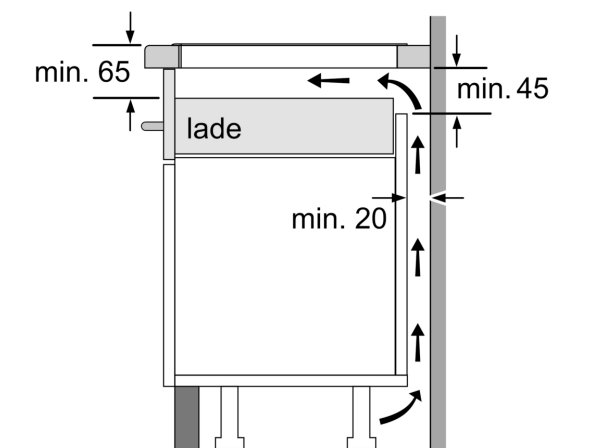


Afmetingen in mm



A: Minimum afstand van de fornuitsuitsparing
tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak
van het werkblad en de bovenkant van
het front van de oven moet 30 mm
bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten
voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; er moeten
geschikte steunconstructies worden gebruikt
indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

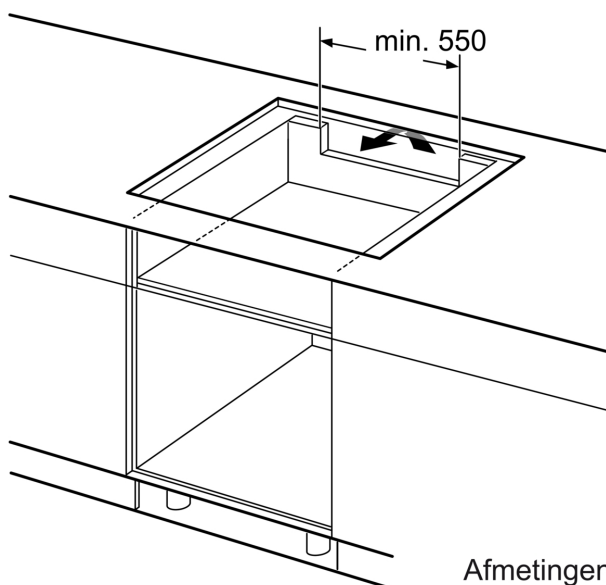

Afmetingen
in mm