


Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, Zwart, Vlakindbouw PXV901DV1E

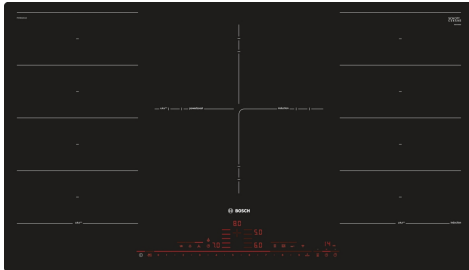

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HEZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HEZ9ES100 -, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

- **DirectSelect Premium:** ruime en intuïtieve touchscreen-interface.
- **FlexInduction:** meer flexibiliteit op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectFry:** geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- **Home Connect:** perfecte resultaten met Home Connect toestellen van Bosch.
- **Vlakindbouw in het natuurstenen of granieten werkblad.**

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 5
 Breedte: 892 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 56x892x512 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 126 x 1073 x 603 mm
 Nettogewicht: 22.3 kg
 Brutogewicht: 25.5 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242002944364
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



4 242002 944364

Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, Zwart, Vlakbouw PXV901DV1E

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

- Kookplaat 90 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- 2 flexInduction-kookzones: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- 1 driefoudige zone: Gebruik normaal tot extra groot kookgerei (bijv. paellapannen) op de uitbreidbare kookzone.
- Kookzone linksvoor: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone midden achteraan: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3.3 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium: regel direct de stroom op de extra grote verlichte touch bar (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
 - : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
 - : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up timer
 - : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
 - : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- MoveMode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry-functie, met sensoren, regelbaar voor 5 temperaturen: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.
- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- HoodControl (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Design

- Vlakbouw. Enkel inbouwbaar in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels.



Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 56 x 892 x 512
- Inbouwfmetingen (HxLxI mm): 56 x 896 x 516
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11100 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen
- Deze kookplaat kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider worden aangesloten.
- Voor inbouw in natuursteen, graniet of kunststof werkbladen. Andere werkbladmaterialen vereisen een geschiktheidscontrole bij de werkbladfabrikant.


**Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm,
Zwart, Vlakinbouw
PXV901DV1E**

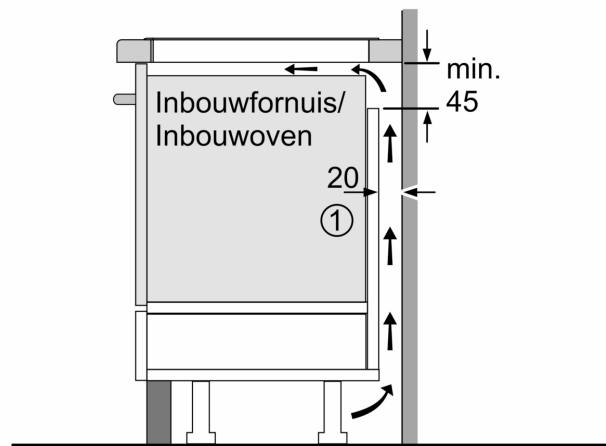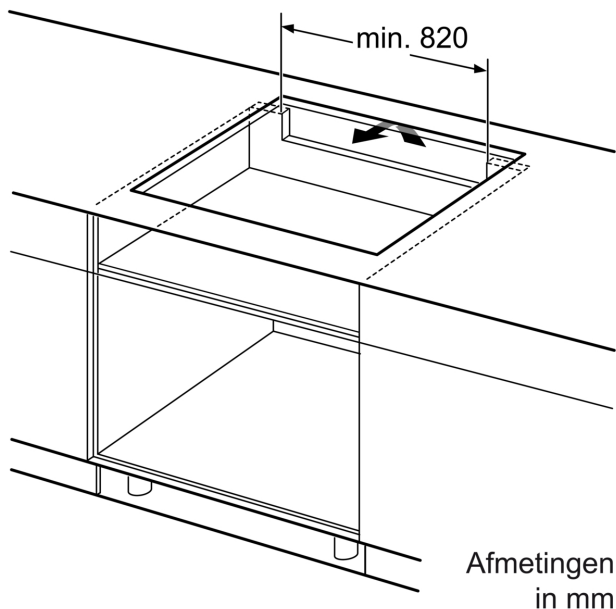

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de fornuitsuitsparing tot de wand.


B: Inbouwdiepte

C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


D: Max. 1 aanschuining

E: 6,5^{+0,5}

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

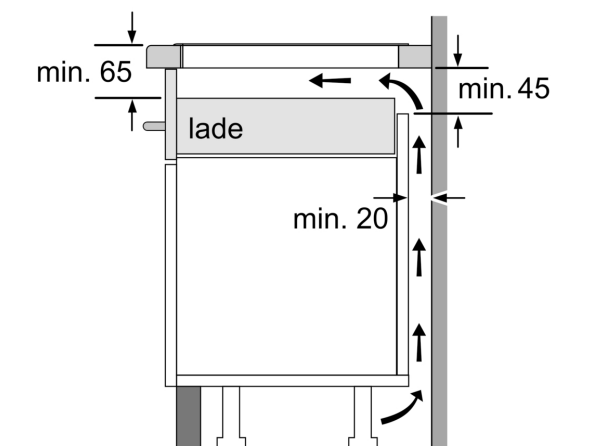

Afmetingen in mm