

## Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Opbouw met kader PXY875DE3E



### Optionele toebehoren

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HEZ39050 PerfectCook Sensor, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HEZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

## De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

- **DirectSelect Premium:** ruime en intuïtieve touchscreen-interface.
- **Uitgebreide FlexZone:** maximale ruimte op je kookplaat voor groot kookgerei.
- **PerfectCook:** vermijdt overkoken dankzij de precieze regeling van de kooktemperatuur.
- **PerfectFry:** geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- **MoveMode:** automatische aanpassing van de kookniveaus om snel te koken vooraan en te laten sudderen achteraan.

### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen: ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 816 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 51x816x527 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 15.8 kg  
 Brutogewicht: ..... 18.7 kg  
 Indicator restwarmte: ..... Apart  
 Positie Bedieningspaneel: ..... Front  
 Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld aluminium  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 110.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242002939216  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



4 242002 939216

## Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Opbouw met kader PXY875DE3E

### De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone): gebruik kookgerei van om het even welk vorm of grootte binnen de 40 cm lange zone of plaats het zelfs zijdelings.
- Kookzone linksvoor: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium: regel direct de stroom op de extra grote verlichte touch bar (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Kookzones worden automatisch verbonden of gescheiden op basis van de vorm en grootte van het geplaatste kookgerei.
- MoveMode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- PowerTransfer: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- PerfectCook Sensor: voorkomt overkoken van pannen met de automatische temperatuurregeling van de pot-bevestigde sensor.
- PerfectFry: voorkomt aanbranden door de automatische

temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

#### Design

- Comfort-Design

#### Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


#### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 816 x 527
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

#### Toebehoren


- Draadloze CookingSensor, afstelstrip 750-780 mm inbegrepen

**Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm,  
Zwart, Opbouw met kader  
PXY875DE3E**

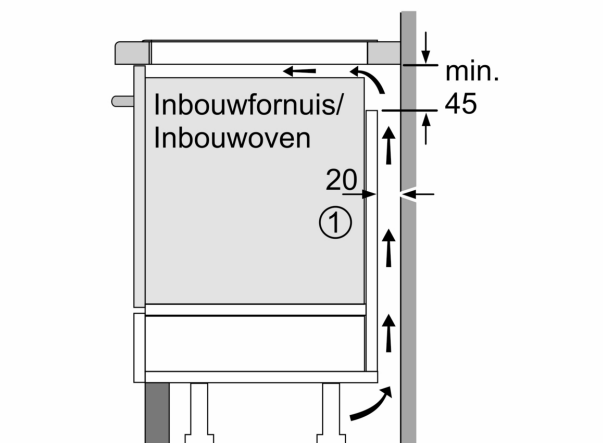


①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

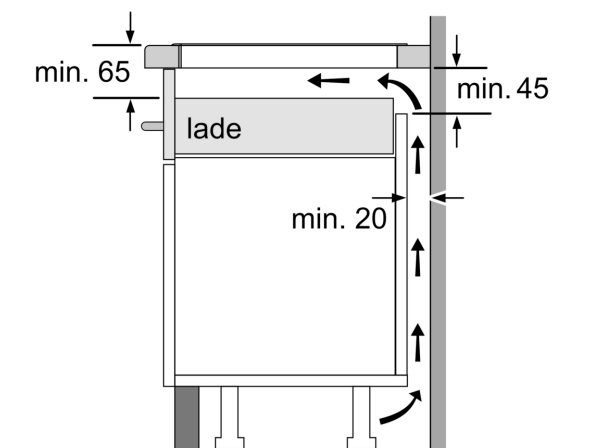


Afmetingen in mm



**A:** Minimum afstand van de fornuitsuitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

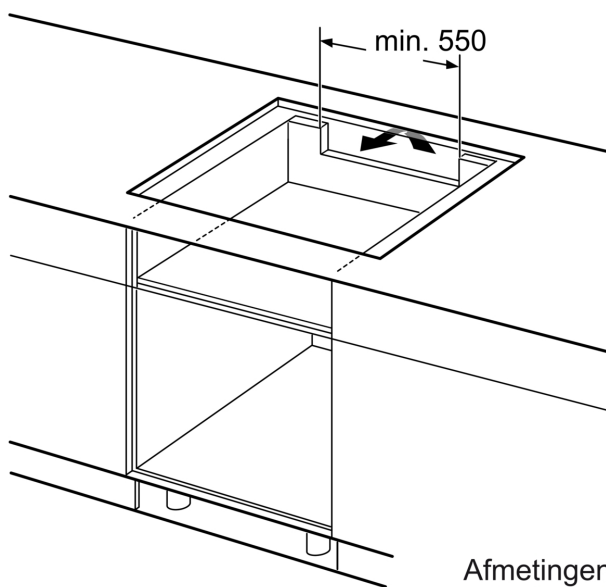

Afmetingen  
in mm