
Serie 2, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMI2ITS67E



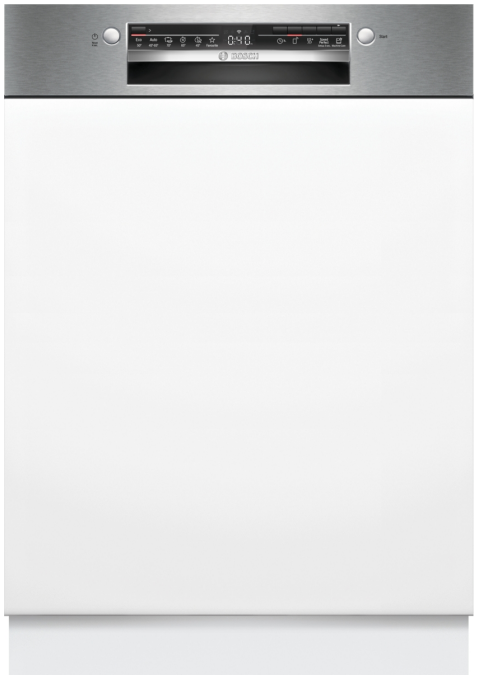

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Dry**: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **De Vario-korf kan eenvoudig in de onderkorf geplaatst worden.**
- **Home Connect**: Bedien je vaatwasser van waar je ook bent en haal het maximale uit je apparaat.
- **Rackmatic**: in hoogte verstelbare vaatwasserkorf voor hoge items.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse[1]:	D
Energieverbruik voor ecoprogramma's[2]:	82 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	12
Waterverbruik Ecoprogramma[3]:	9.0 l
Programmaduur[4]:	4:30 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauklasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd)):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	30.8 kg
Brutogewicht:	32.6 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°DH
Reparatie-index:	8.9
Lengte elektriciteitssnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005594344
Type installatie:	Half geïntegreerd

4 242005 594344

Optionele toebehoren

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder

1 Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
2 Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
4 Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 2, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMI2ITS67E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Display en bediening

- Energie-efficiëntieklasse[1]: D
- Energie[2]/Waterverbruik[3]: 82 kWu / 9 liter
- Inhoud: 12 bestekken
- Programmaduur[4]: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Prestaties en verbruik

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra Dry, Speedperfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- DosageAssist
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Glass protection technology
- AquaSensor
- Polinox kuip

Programma's / Opties

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten

Technische kenmerken

- Vario-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- SilentPower Drive
- Elektronische sleutelfunctie
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*

Inbegrepen toebehoren

- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Comfort/Veiligheid

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

[1] Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

[2] Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


[3] Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

[4] Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 2, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMI2ITS67E

Afmeting in mm

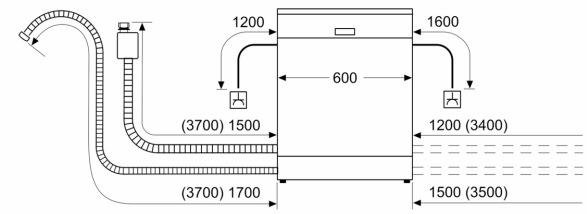

stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset

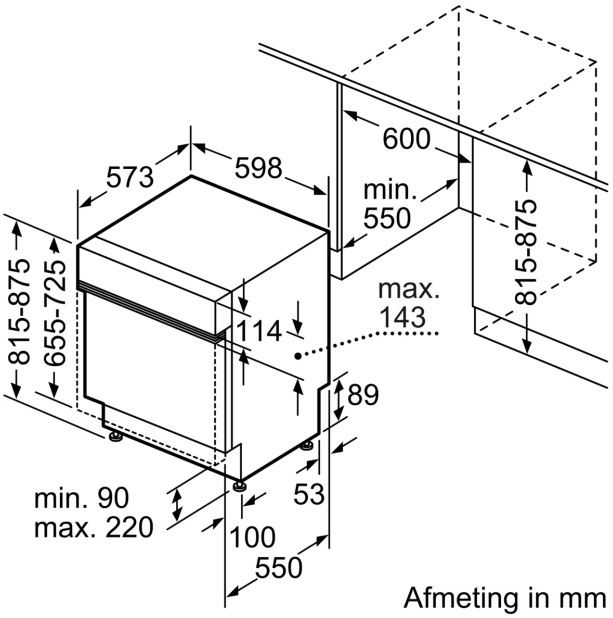

Afmeting in mm