


Serie 6, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI6ZCS10E

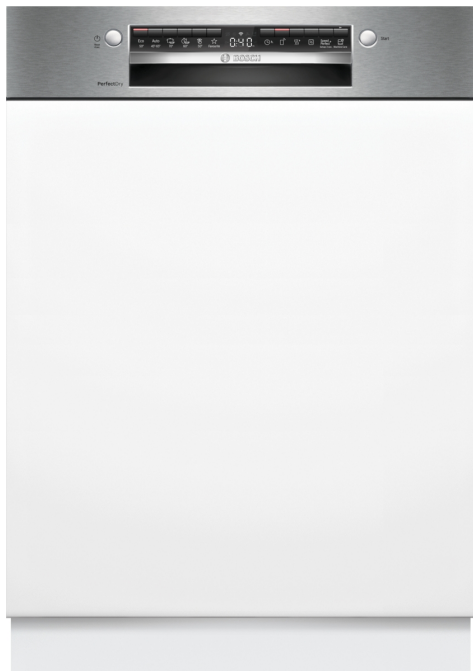

Optionele toebehoren

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijnglazenhouder

PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	65 kWh
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	3:35 h
Geluidsniveau:	40 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	46.1 kg
Brutogewicht:	48.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.2
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005498642
Type installatie:	Half geïntegreerd



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 6, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI6ZCS10E

PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

