

**Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU6ECS12E**



**Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.**

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Het hygiëenniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Energieklasse: .....A  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 54 kWh  
 Max. aantal bestekken: ..... 14  
 Waterverbruik Ecoprogramma: ..... 9.0 l  
 Programmaduur: ..... 4:30 h  
 Geluidsniveau: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveaукlasse: ..... B  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Inbouwafmetingen: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 38.9 kg  
 Brutogewicht: ..... 41.0 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242005502370  
 Type installatie: ..... Onderbouw

- SMZ5300 Wijnglazenhouder
- SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ6BH00 :
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5100 Vario-bestekkorf



## Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU6ECS12E

**Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.**

### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

### Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

### Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

### Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

### Display en bediening

- TouchControl (zwart)
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Aanduiding van het programmaverloop
- Plint inbegrepen

### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal  
SMU6ECS12E**

Afmeting in mm

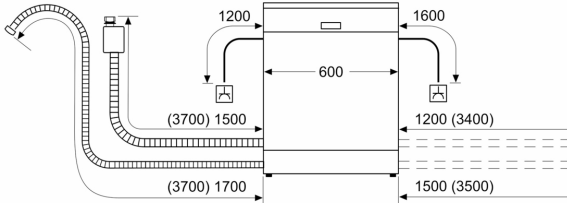

⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset

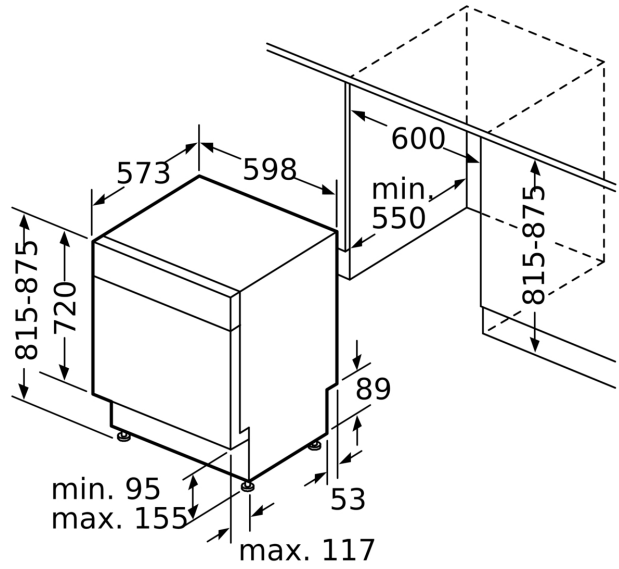

Afmeting in mm