

Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU6ZCS10E



Optionele toebehoren

SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder
SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop

PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

- **PerfectDry:** 2x betere droogresultaten bij kunststof vaat met PerfectDry vaatwassers*. ⁵
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Pro:** de extreem stille 40 dB vaatwasser.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	 B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	 65 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	 14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	 9.0 l
Programmaduur ⁴ :	 3:35 uren
Geluidsniveau:	 40 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	 0 mm
Inbouwafmetingen:	 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	 Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	 60 mm
Verstelbare sokkel:	 Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	 45.8 kg
Brutogewicht:	 48.0 kg
Aansluitvermogen:	 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz
Reparatie-index:	 9.1
Lengte elektriciteitsnoer:	 175 cm
Type stekker:	 Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	 165 cm
Lengte afvoerslang:	 190 cm
EAN-code:	 4242005513437
Type installatie:	 Onderbouw



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C
⁵ *Droogingsresultaten van Bosch vaatwassers met PerfectDry-technologie vergeleken met een vergelijkbare Bosch vaatwasser zonder PerfectDry-technologie, gebaseerd op standaard huishoudelijk plastic servies, bepaald in het Eco50-programma met Finish Ultimate Plus."

Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU6ZCS10E

PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- AquaSensor
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- Automatische toevoeging van het reinigingsmiddel (tabletten of poeder)
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Binnenafwerking: Inox

Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

Display en bediening

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

Veiligheid

- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology

Inbegrepen toebehoren

- Plint inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorzieningen kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60
cm, Geborsteld staal
SMU6ZCS10E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset

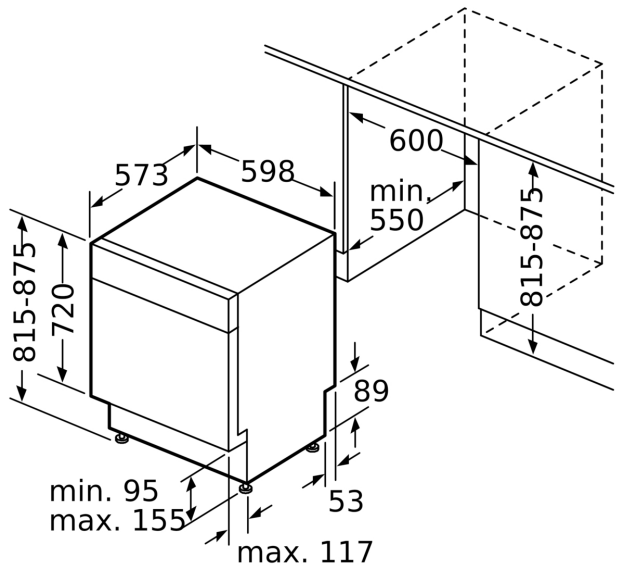

Afmeting in mm