

iQ500, Droogkast met
warmtepomp, 8 kg
WQ33G2DSFG



Optionele toebehoren

- WZ20600 :
WZ27400 Verbindingsset met werkvlak
WZ27410 Verbindingsset
WZDP20D Voetstuk met onderlade

Uitstekende resultaten met autoDry voor het mild en
gelijkmatig drogen van je kleding.

- ✓ autoDry: bereikt uitstekende droogresultaten via
sensorechnologie.
- ✓ speedPack : bespaar tijd met onze snelle en efficiënte
droogkasten.
- ✓ Halve belading : optimaliseer de duur van kleinere hoeveelheden
wasgoed met een nauwkeurige schatting van het gekozen
programma.
- ✓ Met de grote LED-display zijn alle functies en opties perfect
leesbaar en eenvoudig te bedienen.
- ✓ Variabele draairichting: voorkomt dat grote stukken was verstrikt
raken door de trommelrotatie af te wisselen in het
bedlinnenprogramma.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Neen
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer:	145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	53.7 kg
Fluorinated greenhouse gases:	R290
Hermetically sealed equipment:	Ja
EAN-code:	4242003972656
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Capaciteit:	8.0 kg
Energieklasse ¹ :	C
Gewogen energieverbruik per cyclus (EU 2017/1369):	1.02 kWh/cycle
Gewogen energieverbruik per 100 cycli (EU 2017/1369):	102 kWh/100 cycli
Condensatie-efficiëntie (EU 2017/1369):	88 %
Programmaduur halve capaciteit (EU 2017/1369):	1:40
Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369):	2:40



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

iQ500, Droogkast met warmtepomp, 8 kg WQ33G2DSFG

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energieverbruik²: 102 kWh
- Vulgewicht³: 8 kg
- Programmaduur³: 2:40 u:min
- Geluidsniveaueklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 63 dB (A) re 1 pW
- Condensatie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 88%

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait.
- Speciale programma's: Katoen, Bedlinnen, Overhemden, Katoen eco, Lingerie, Handdoeken, Hygiene, Hoofdkussens, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Kreukherstellend, Wol in korf, Timerprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- touchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtijduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- easyClean
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmamaverloop en speciale functies
- Beladingsadvies
- Verbruiksmeter: telt het aantal voltooide programma's
- softDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Woldroogkorf
- Trommelverlichting met LED
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Alu-Look, wit
- Deurscharnier rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm

- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G


² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

³ Eco-programma bij volle belading

iQ500, Droogkast met warmtepomp, 8 kg WQ33G2DSFG

Maattekeningen

Afmeting in mm

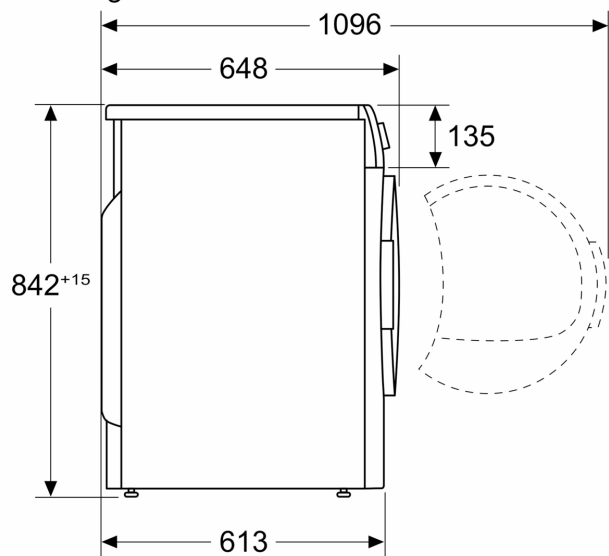

Afmeting in mm

