


iQ300, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WT45M260FG



A++

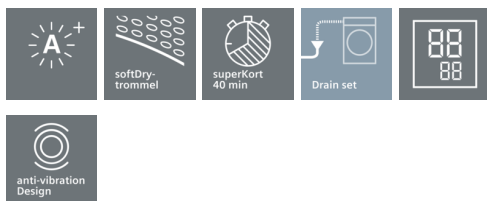

Optionele toebehoren

WZ20600	
WZ20400	Verbindingsset met werkvlak
WZ11410	Verbindingsset

iSensoric droogautomaten met waterpomp en selfCleaning condenser, levenslang energie efficiënt drogen

- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ LED-display met eenvoudige touch-Control bediening en veel extra functies zoals tijduitstel en resttijdaanduiding.
- ✓ A++-energie-efficiëntieklasse: zeer efficiënt drogen.
- ✓ Nooit meer de condensor reinigen en een constant laag energieverbruik, dankzij de automatische zelfreiniging van de condensor.
- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 50,154
 Fluorinated greenhouse gases : Ja
 Type of refrigerant : R134a
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,220
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent (t) : 0,315
 EAN-code : 4242003754504
 Aansluitwaarde (W) : 1000
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,80
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 203
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,07
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 126
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 224,0
 Gewogen programmaduur (min) : 159
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 83
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 83
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 83



4 242003 754504

iQ300, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WT45M260FG

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Jaarlijks energieverbruik: 224 kWu gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Type droogautomaat: Condensatie met warmtepomp-technologie

Programma's

- Speciale programma's: Katoen en Kreukherstellend, Wol finish, Mix, Outdoor, Handdoeken, Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Lingerie, SuperKort 40, Overhemden
- Vochtgestuurde programma's

Opties

- touchControl-toetsen: Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Start/Pauze, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

- SelfCleaning Condenser
- LED-display voor resttijaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- softDrying System: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in softDesign
- Trommelverlichting met LED
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Glazen deur, zilver-donkergrijs met 170° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Deurscharnier rechts
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

**iQ300, droogautomaat met
warmtepomp, 8 kg
WT45M260FG**

Maattekeningen

