

Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WTH8300WFG



WMZ20600 Wolkorf
WTZ1110 Waterafvoerslang condens
WTZ11400 Verbindingsset met werkvlak
WTZ20410 Verbindingsset
WTZPW20D Voetstuk met onderlade

De droogautomaat voor een bijzonder efficiënte droging, met energie-efficiëntieklasse A++.

- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **EasyClean met A++:** droogt zeer efficiënt. Eenvoudige reiniging van de condensor.
- **Anti-Vibration Design:** uiterst stabiele bescherming tegen trillingen zorgt voor een soepele werking.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**
- **Led-display:** duidelijk display met mogelijkheid tot uitgestelde start- of eindtijd.

Inbouw/vrijstaand:Vrijstaand
Afneembaar bovenblad: Neen
Deurscharnier:Rechts
Lengte elektriciteitsnoer: 145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 842x598x613 mm
Nettogewicht: 45.8 kg
Fluorinated greenhouse gases: Nee
Hermetically sealed equipment: Ja
EAN-code: 4242005471232
Aansluitvermogen: 600 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Vulgewicht: 8.0 kg
Energieklasse: A++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw
(2010/30/EC): 1.87 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: 205 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw
(2010/30/EC): 1.14 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: 130 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW
(2010/30/EG): 235.0 kWh/annum
Gewogen programmaduur: 162 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%): 83 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%): 83 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%): 83 %



Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WTH8300WFG

De droogautomaat voor een bijzonder efficiënte droging, met energie-efficiëntieklasse A++.

verbruik in de modus laag vermogen

³ Programmaduur standaard katoen met volledige belading

⁴ Op een schaal van condensatie efficiëntieklasse van A tot G

⁵ Gewogen condensatie efficiëntie voor het programma standaard katoen met volledige of halve belading

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: A++
- Energie²: 235 kWu
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Programmaduur³: 205 min
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Condensatie efficiëntieklasse⁴: B
- Condensatie efficiëntie⁵: 83 %

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Overhemden, Fijn, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- TouchControl-toetsen: Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijneinstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrustingen en comfort

- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Kinderbeveiliging
- Antikreuk werking na het programma einde
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Wit
- Comfort deurvergrendeling
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties


- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 65.4 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

¹ Op een schaal van energie efficiëntieklasse van A+++ tot D

² Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het standaard droog programma met volledige of halve belading en het

**Serie 4, Droogkast met warmtepomp,
8 kg, Wit
WTH8300WFG**

Afmeting in mm

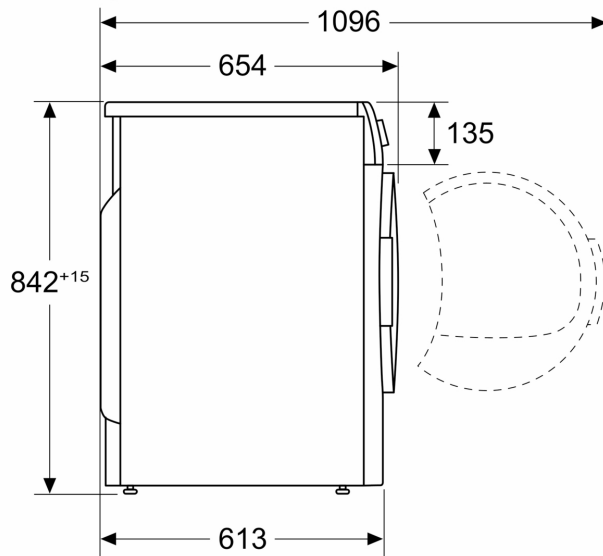

Afmeting in mm

