



AL400192



AA400510:

Bijkomende schakelaar

AA409401:

Montage steunlijst 90cm voor AL 400

AD704050:

Luchtcollectorbox AL 400

AD754049:

Verbindingselement 2xØ150mm voor AL400

AD854050:

Verbindingselement 2x DN150 voor AL400

Tafelventilatie 400 serie

90 cm, Roestvrij staal

AL400192

- Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet in gebruik volledig in het blad te verzinken.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met alle Vario kookplaten 400
- Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet in gebruik volledig in het blad te verzinken.

Perfect te combineren met alle Vario kookplaten 400

Dimbare, neutraal witte

LED-oppervlakteverlichting voor een ideale verlichting van de kookplaat

Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motor van Gaggenau.

Prestaties en verbruik:

Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting:

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.

Intervalventilatie, 6 min..

Naloopstand, 6 min.

Indicatie verzadiging vetfilters.

2 grote metalen vetfilters inbegrepen, gemakkelijk te verwijderen, vaatwasmachinebestendig.

Vetopvangbakjes, gemakkelijk te verwijderen en vaatwasmachinebestendig.

Neutraal wit oppervlakte-LED-licht (3600 K), traploos dimbaar.

Lampen 4 x LED light bars 10W.

Lichtsterkte 400 lx.

Flexibele aansluitmogelijkheden op de ventilatiemotor op afstand: onderaan, vooraan of achteraan. In alle opties is het mogelijk om ruimte voor laden te hebben vóór de tafelventilatie.

Verbruiksgegevens

Energieverbruik is gebaseerd op een combinatie met motor AR400142.

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Gemiddeld energieverbruik 45.5 kWh per jaar.

Energieklasse ventilator: A.

Energieklasse verlichting: C.

Energieklasse vetfilter: B.

Geluidsniveau min. 45 dB / max. 61 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:

Combineerbaar met alle kookplaten van de Vario 400 serie, 400 serie en 200 serie.

Maximale breedte van de kookplaat: 90 cm.

Afhankelijk van het type installatie moeten de bijbehorende accessoires afzonderlijk worden besteld.

Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische grill.

Bij gebruik met Vario kookplaten dienen de afdekplaten te worden verwijderd.

Max. vermogen van kookplaten 18 kW.

De tafelventilatie moet een eigen werkbladafzuigunit hebben.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Het resterende oppervlak van het werkblad (min. 50 mm) tussen de uitsparingen moet worden verstevigd met een steun. Het wordt aanbevolen meubelsteun AA 409 401/431 te gebruiken.

Toevoeging voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Afhankelijk van het type installatie kunnen de ovens worden gecombineerd met de tafelventilatie.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar

De besturingseenheid moet toegankelijk zijn en worden bevestigd aan een paneel van de kast dat elk risico van overstroming vermindert.

De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is maximaal 19 meter.





Voor optimale prestaties bij recirculatie adviseren wij een uitstroomoppervlak van minimaal 440 cm².


Technische data:

Aansluitwaarde: 65 W.

Aansluitkabel 1.7 m met stekker


Verbindingskabel, 1,2 m.

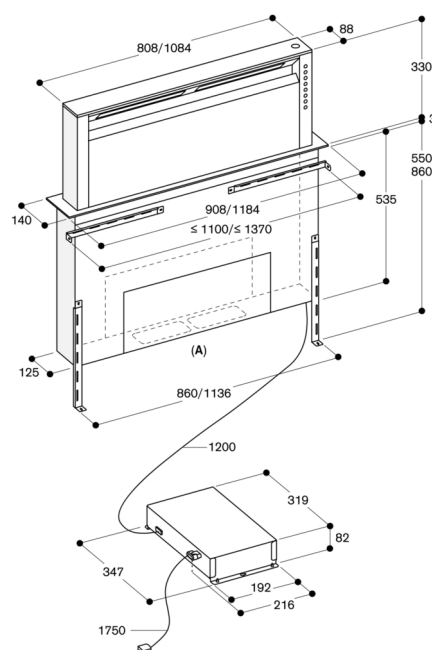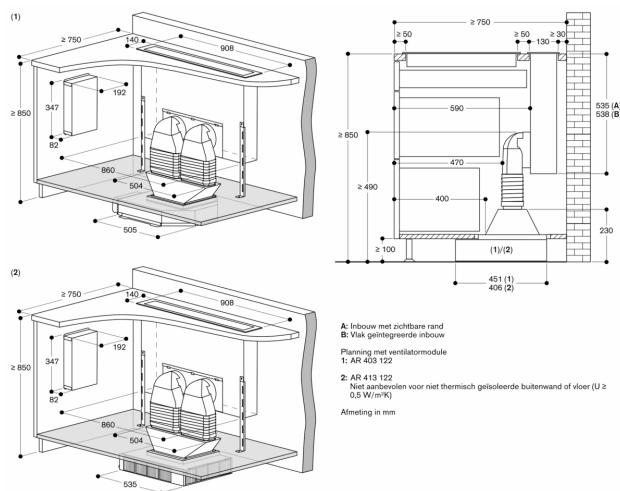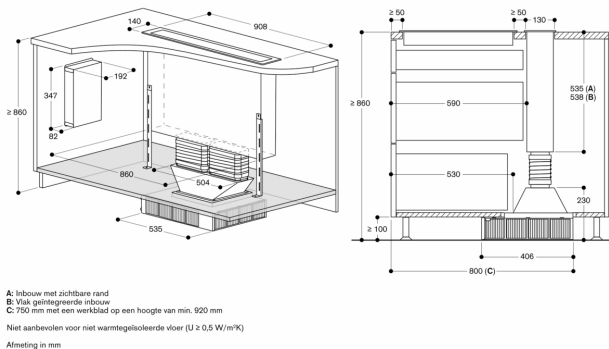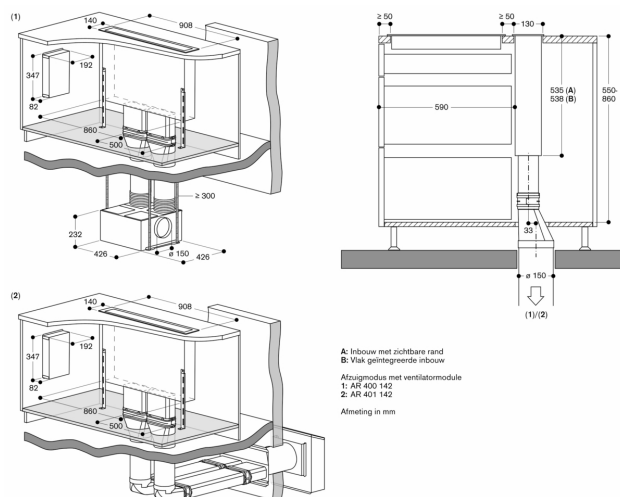

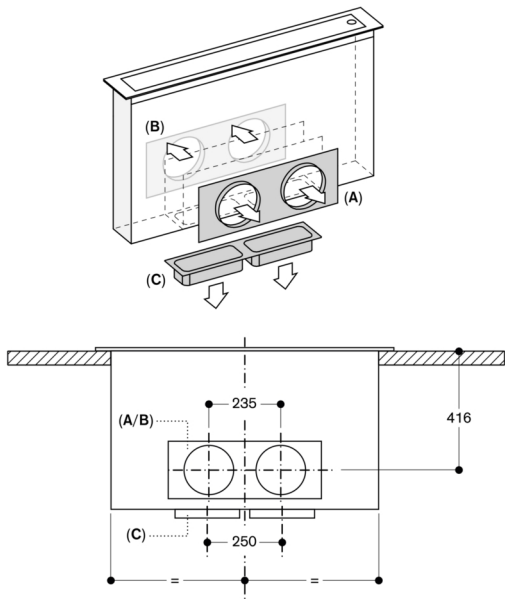


A: Aansluiting op de voorkant met AD 754 049
B: Aansluiting op de achterkant met AD 754 049
C: Aansluiting op de onderkant met AD 854 050

Afmeting in mm

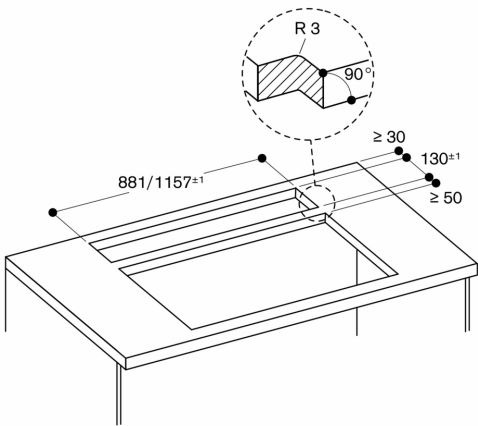


Afmeting in mm

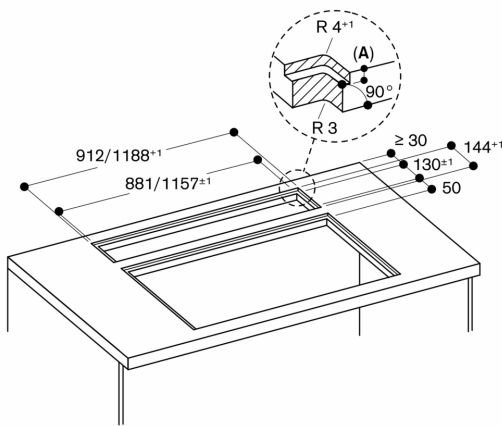


A: 3,5^{0,5} mm
Afmeting in mm

Aanzicht van boven

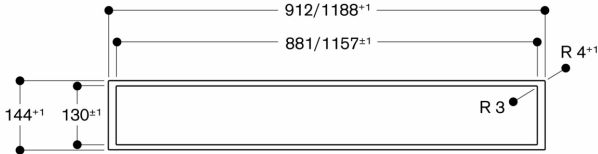


Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

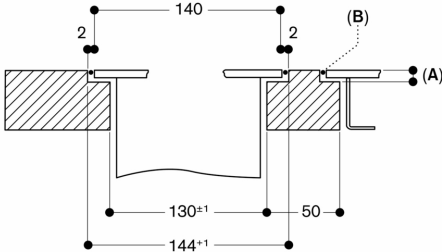

A: 3,5^{0,5} mm
B: Vul met silicone
Afmeting in mm

Longitudinale sectie

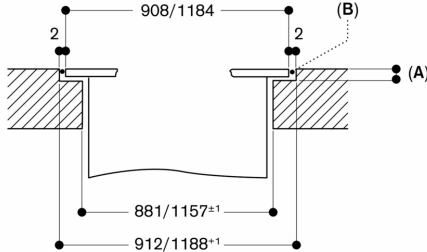

A: 3,5^{0,5} mm
B: Vul met silicone
Afmeting in mm

AA 409 401/431 meubelsteun

