

## N 70, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B59CR7KY0



A<sup>++</sup>  
D  
A<sup>\*</sup>

Flex Design bakoven met Slide & Hide® - verwisselbare designelementen met keuze uit verschillende kleuren. Eenvoudig te bedienen deur die zachtjes onder de oven verdwijnt. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ 3,7" Full Touch TFT Display :eenvoudige navigatie voor gebruiksgemak en volledige controle.
- ✓ Slide & Hide®: de deur is eenvoudig te bedienen en verdwijnt onder de oven voor ongehinderde toegang.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Kookt uw maaltijden gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

### Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10AO Pizzavorm, Z12CU10AO Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze bluethooth thermometer, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 ;, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608CX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1655CAO geëmailleerde grillplaat, Z1913X0 Broodbak-pizzasteen, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60  
Op een schaal van energie-efficiëntieklassen A+++ tot D  
Over 60

### Optionele accessoires

### Uitrusting

#### Technische Data

Installatietype: .....Inbouw  
Geïntegreerde reiniging: .....Pyrolyse + Hydrolyse  
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Afmetingen (hxbxd): ..... 595x596x548 mm  
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 660 x 650 x 690 mm  
Materiaal bedieningspaneel: .....glas  
Materiaal deur: .....Glas  
Nettogewicht: ..... 39.6 kg  
Netto inhoud 1e ovenruimte: ..... 71 l  
verwarmingssystemen: .....Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijsstand, Milde hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht , Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden  
Temperatuurregeling: .....Elektronisch  
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 120.0 cm  
EAN-code: ..... 4242004266044  
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): ..... 1  
Energieklasse<sup>1</sup>: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
Aansluitwaarde: .....3600 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
Meegeleverde toebehoren: ....1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242004 266044

Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC  
FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90  
WD 29 + 60, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38,  
Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC  
FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 +  
45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC  
FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB  
120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 +  
60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45,  
Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign  
DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60,  
Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z912BAY0 SC  
FlexDesign AG 120 60+60, Z11SZ00X1 SeamlessCombination  
tussenbodem, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60,  
Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0  
(SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60  
Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0  
SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75  
WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60,  
Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC  
FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60  
+ MW 38

## N 70, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B59CR7KY0

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven Pyrolyse met 14 verwarmingsmethoden: 3D CircoTherm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijssstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Snel voorverwarmen

#### Design:

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

#### Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Gladde ovenwanden

#### Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Soft Open
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air Fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie
- Aantal inschuifhoogten: 4 ST

#### veiligheid/ zekerheid:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

#### Toebehoren:

- geëmailleerde bakplaat
- Combi rooster universele bakplaat

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxwd):

- 595 x 596 x 548 mm

- Inbouwmaten (hxwd):

- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm



- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

#### Technische data:


- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
  - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,87 kWh
  - Energieverbruik bij hetelucht:0,69 kWh
  - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:71 liter

N 70, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
 B59CR7KY0

Maatschetsen

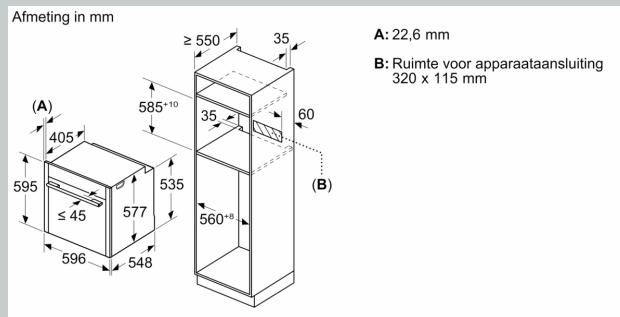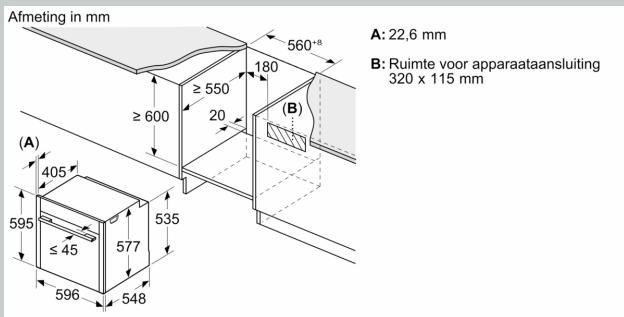


Afmeting in mm

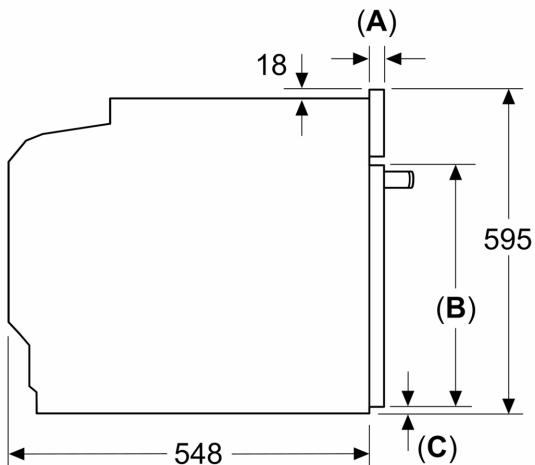

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtvervanging

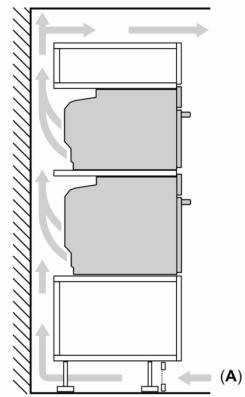

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm<sup>2</sup>

## Maatschetsen

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

**Kookzone-type      min. werkbladdikte**

	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm