

N 90, OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
 B59FS3AY0



Flex Design bakoven met Intensive Steam en Slide & Hide® - verwisselbare designelementen met keuze uit verschillende kleuren. Eenvoudig te bedienen deur die zachtjes onder de oven verdwijnt en soepel sluit. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT Display: eenvoudig te gebruiken menu om slim en lekker te koken.
- ✓ Slide & Hide®: de deur is eenvoudig te bedienen en verdwijnt onder de oven voor ongehinderde toegang.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Intensive Stoom: houd je favoriete gerechten vol smaak en voedingsstoffen door gezond te stomen.

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X1 Universele braadslede, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608DX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1650DU0 stoomovenpan M zonder gaatjes, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Installatietype: .....Inbouw  
 Deurtype: .....Klapdeur  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 595x596x548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: .....665 x 650 x 690 mm  
 Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
 Materiaal deur: .....Glas  
 Nettogewicht: ..... 40.6 kg  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 120.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242004266068  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 71 l  
 Energieklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 60  
CM, FLEX DESIGN  
B59FS3AY0

**Verwarmingssystemen en functies:**

- Bakoven met stoom met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Intensieve Stoom
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

**Design:**

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

**Reiniging:**

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

**Comfort:**

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Indicatie voor lege watertank
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Soft Open
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air Fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

**Inhangroosters / uittreksysteem:**

- Flex Rails, met stop-functie
- Aantal inschuifhoogten: 4 ST

**veiligheid/ zekerheid:**

- 3 ST glazen CoolTouch deur

- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets




**Toebehoren:**

- Geëmailleerd bakblik
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede


**Technische specificaties:**


- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V

N 90, OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 60  
CM, FLEX DESIGN  
B59FS3AY0

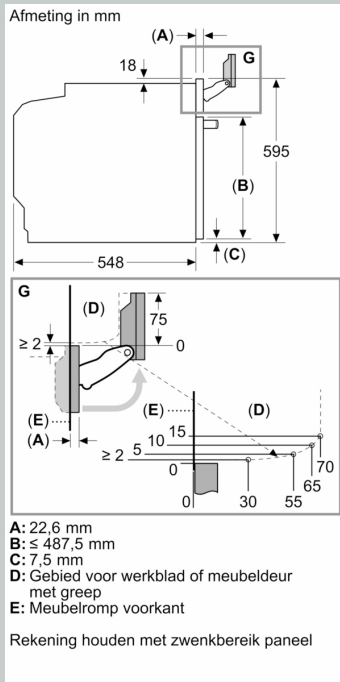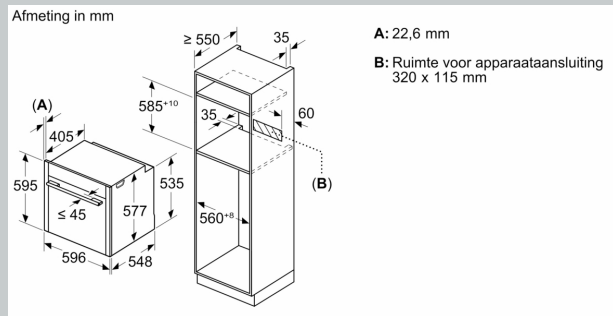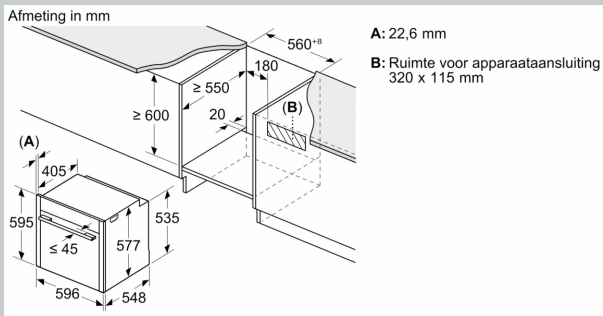

Inbouw van twee apparaten boven elkaar  
Luchtverversing

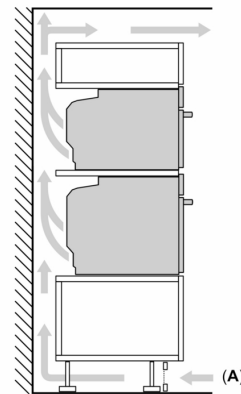

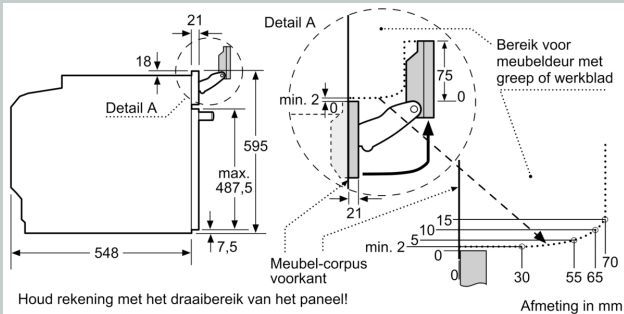

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm