

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29FS3AY0



Flex Design compacte bakoven met Intensive Steam - verwisselbare designelementen met keuze uit verschillende kleuren en Full Touch TFT Display. Snel stomen houdt je favoriete gerechten vol smaak en voedingsstoffen. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT Display: eenvoudig te gebruiken menu om slim en lekker te koken.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Intensive Stoom: houd je favoriete gerechten vol smaak en voedingsstoffen door gezond te stomen.
- ✓ Steam Boost :laat je oven snel vollopen met stoom voor de ultieme smaak en textuur.

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608DX0 1-voudige Clip telescooprails, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AA0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AA0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 ;, Z1650DU0 stoomovenpan M zonder gaatjes, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60

Installatietype:Inbouw
Deurtype:Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd):450-455 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (hxbxd): 455x596x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 530 x 660 x 690 mm
Materiaal Bedieningspaneel: glas
Materiaal deur:Glas
Nettogewicht: 32.9 kg
Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
EAN-code: 4242004266587
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
Energieklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
Meegeleverde toebehoren: 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign MS 60 Oven 60

Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29FS3AY0

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Intensieve Stoom
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Design:

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Gladde ovenwanden

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- 4D Circo Therm®: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Indicatie voor lege watertank
- Klapdeur
- Soft Open, Soft Close
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air Fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie
- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Toebehoren:

- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:


- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn N90, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

Technische data:


- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 47 liter

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29FS3AY0


Afmeting in mm

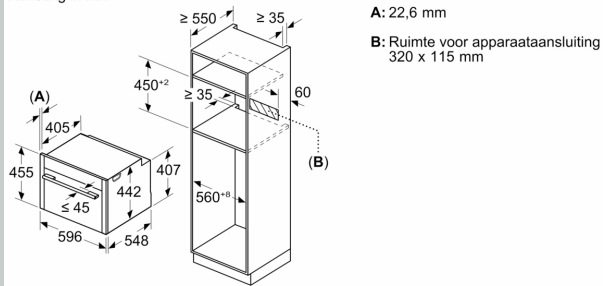

Afmeting in mm

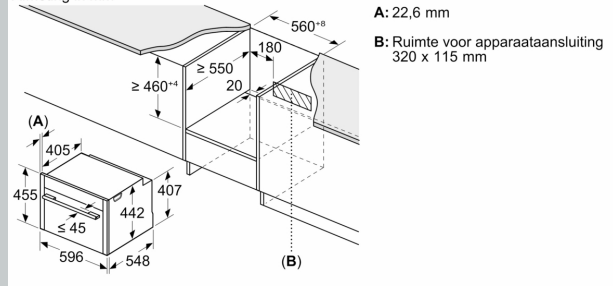


Afmeting in mm

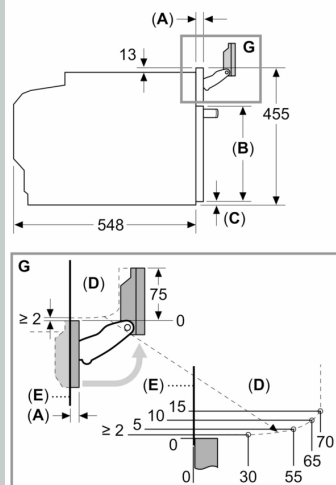


- A:** 22,6 mm
- B:** ≤ 347,5 mm
- C:** 7,5 mm
- D:** Gebied voor werkblad of meubel deur met greep
- E:** Meubelrump voorkant

Rekening houden met zwenkbereik paneel

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

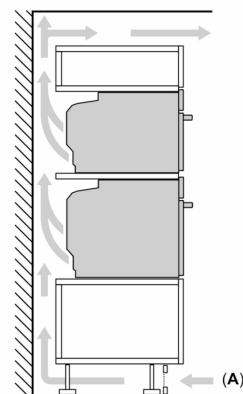

Inbouw met één kookzone.

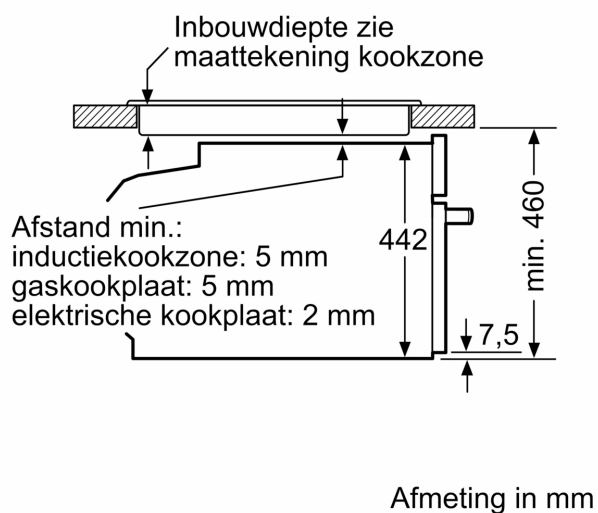

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm