

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29FY5CX0



*Twist Pad Flex© sold separately



Flex Design compacte bakoven met Intensive Steam, vaste wateraansluiting en Flex Control - veranderbare designelementen met verschillende te kiezen kleuren en Premium 6,8" Full Touch TFT Display. Multipoint kerntemperatuurmeter met prognosefunctie. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT Display: gebruiksvriendelijk touchscreen voor optimaal comfort.
- ✓ Twist Pad Flex®: een makkelijke draaiknop voor moeiteloze bediening van je apparaten met Flex Control.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Flex Control: hoe je ook beweegt, de interface met hoge resolutie past zich aan jou aan!

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CR10X0 Bak-en braadrooster (stoom), Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608DX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1650DUO stoomovenpan M zonder gaatjes, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z7710X0 Verlengslang voor aqua-stop, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AA0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912AB0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AD0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AM0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AA0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990AB0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990AD0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AM0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BA0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BB0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BD0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BM0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0, Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z12CB10A0

Installatietype:Inbouw
 Deurtype:Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd):450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (hxbxd): 455x596x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 530 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Materiaal deur:Glas
 Nettogewicht:32.7 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242004267119
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
 Energieklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



Geëmailleerde bakplaat, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled,
Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0 Geëmailleerde
multifunctionele pan

Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z9105AY0 SC FlexDesign
AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45,
Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC
FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120
WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 +
45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0
SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 SC FlexDesign
AG 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45,
Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z11SZ00X1
SeamlessCombination tussenbodem, Z9045AY0 FlexDesign AG 45
Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45,
Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0
FlexDesign MS 45 Compact/MW 45

N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
 STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
 C29FY5CX0

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Intensieve Stoom
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Vaste wateraansluiting
- Snel voorverwarmen

Design:

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Eco Clean reinigingsprogramma, Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Touch Control
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Klapdeur
- Soft Open, Soft Close
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air Fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Toebehoren:


- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M
- Rooster Spons Universele braadslede 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M stoomschaal met gaatjes, maat XL

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht:0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:47 liter
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Bruikbare lengte waterslang buiten het apparaat: 700 mm
- Nominale spanning: 220 - 240 V


N 90, COMPACTE OVEN MET VOLWAARDIGE
STOOM, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29FY5CX0

Afmeting in mm

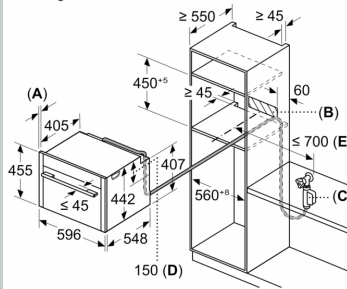


- A: 22,6 mm
- B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
- C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
- D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
- E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat

Afmeting in mm

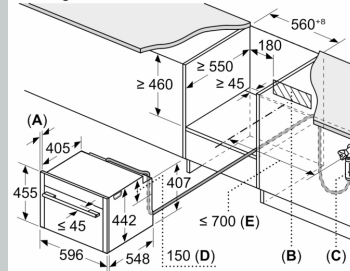

- A: 22,6 mm
- B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
- C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
- D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
- E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat


Afmeting in mm

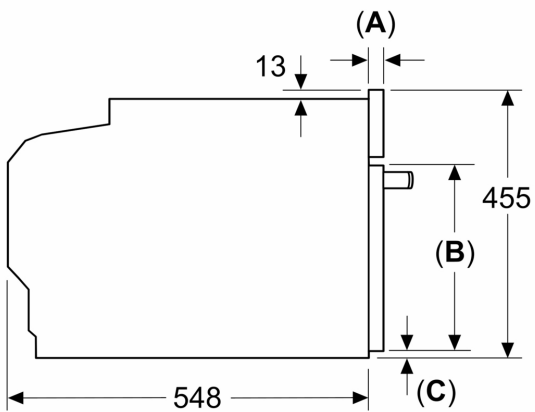

- A: 22,6 mm
- B: ≤ 347,5 mm
- C: 7,5 mm


Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing

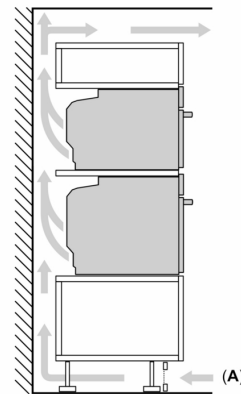

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Inbouw met één kookzone.

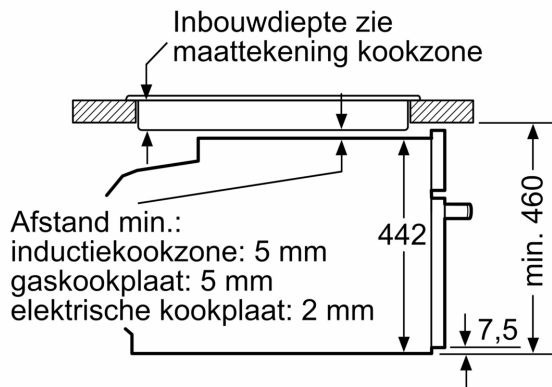

Afmeting in mm