

Onderbouw afzuigkap, 60 cm, inox
CD106150



CD106150

Uitrusting:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bediening door middel van schuifregelaar, 3-standen
- Vliesfilter
- 1 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Kantelbaar glazen scherm

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. 230 m³/h
 - recirculatie max. 70m³/h
- Max. geluidsniveau volgens EN60704-3 en EN60704-2-13:
 - Luchtafvoer: NO_FEATURE dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
 - Recirculatie: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 63.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: F
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 71 dB


Technische data:

- Aansluitwaarde: 129 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- 60 cm breed
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand


Toebehoren

4242004214878


Onderbouw afzuigkap, 60 cm, inox CD106150

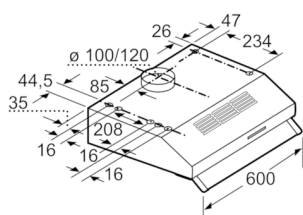

Afmeting in mm

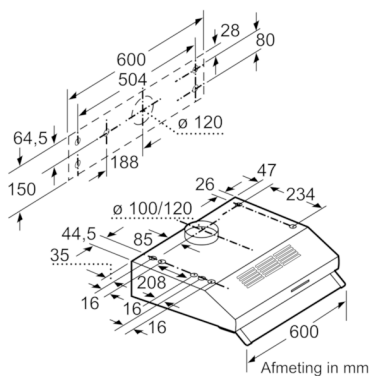

Afmeting in mm

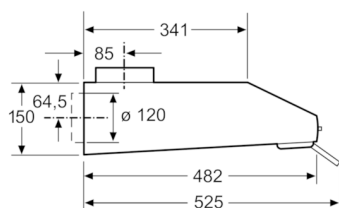

Afmeting in mm

Kenmerken

Uitvoering: Traditioneel

Keurmerken: CE

Lengte elektriciteitsnoer (cm): 145

en: Minimum distance above an electric hob: 650

en: Minimum distance above a gas hob: 650

Nettogewicht (kg): 5,326

Soort besturing: Mechanisch

Instelling afzuigvermogen: 3

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h): 235

Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h): 70

Aantal lampen: 1

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW): 71

Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm): 120 / 100

Materiaal vetfilter: Synthetisch niet wasbaar

EAN-code: 4242004214878

Verbruiks- en aansluitwaarde

Aansluitwaarde (W): 129

Minimale smeltveiligheid (A):

Spanning (V): 220-240

Frequentie (Hz): 50

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie: onderbouw

Samengesteld per 2019-11-12