

Wandschouwkap, 60 cm, RVS CD616650



D

De Constructa afzuigkap met LED verlichting en 3 vermogensstanden, voor recirculatie of luchtafvoerwerking.

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	553-730/573-730 mm
Hoogte:	246 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	7.6 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	365 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	211 m³/h
Maximale luchtstroom:	365 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	66 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242004221272
Aansluitwaarde:	100 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Installatie type:	Wandmodel

Optionele accessoires

CZ5138X5	Recirculatieset
CZ5904N0	Ventilatiekanaal
CZ5904N5	Ventilatiekanaal



4 242004 221272

Wandschouwkap, 60 cm, RVS CD616650

De Constructa afzuigkap met LED verlichting en 3 vermogensstanden, voor recirculatie of luchtafvoerwerking.

Uitrusting:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bediening door middel van Drukknoppen, 3-standen
- Metalen vetfilter, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 104 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K

Design:

- Piramide-design

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - - luchtafvoer max.365m³/h
 - - recirculatie max.211m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
 - - luchtafvoer:53 dB(A) (geluidsniveau 66dB(A) re 1 pW)
 - - recirculatie:54 dB(A) (geluidsniveau 67 dB(A) re 1 pW)

Prestaties en verbruik:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische data:

- Aansluitwaarde: 100 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 79.9 cm-97.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 79.9 cm-97.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Spanning: 220 - 240 V


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Wandschouwkap, 60 cm, RVS CD616650

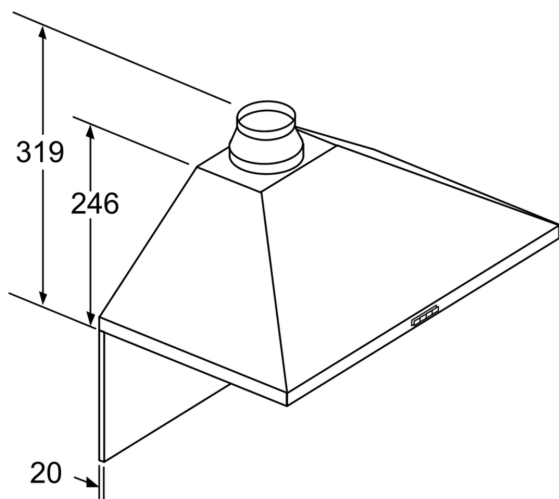

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm

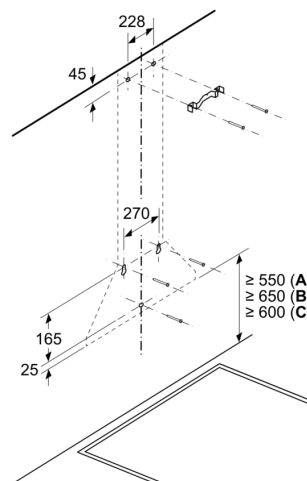


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

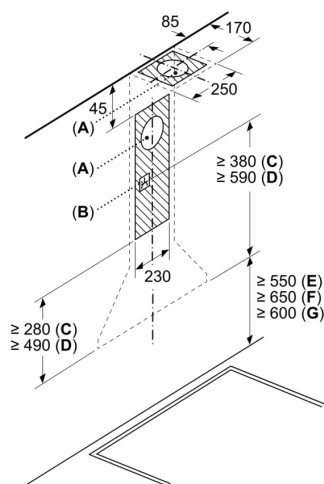

A: Luchtafvoer uitlaat

B: Stopcontact


C: Luchtafvoer

D: Circulatielucht

E: Elektrisch

F: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

G: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

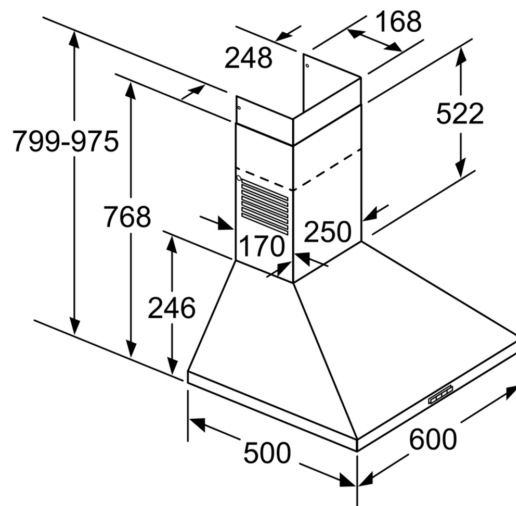

Afmeting in mm