

**wall-mounted cooker hood, 80 cm,  
clear glass black printed  
CD688860**



B

**Technische Data**

Uitvoering: .....	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer: .....	130.0 cm
Hoogte: .....	323 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....	650 mm
Nettogewicht: .....	22.3 kg
Soort besturing: .....	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: .....	3-stages + intensive setting
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: .....	416 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: .....	469 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: .....	367 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: .....	700 m³/h
Maximale luchtstroom: .....	416 m³/h
Aantal lampen: .....	2
Geluidsniveau: .....	58 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: .....	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter: .....	Aluminium wasbaar
EAN-code: .....	4242004223252
Aansluitwaarde: .....	263 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy. met aarding
Installatie type: .....	Wandmodel


**Optionele accessoires**

CZ50XXP0X0	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
CZ5170X1	CleanAir actieve koolstoffilter
CZ51AIB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
CZ51AII1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
CZ51AIR0X0	regeneer. recirc. set (zonder schacht)
CZ51AIS0X0	Regeneerbaar recirculatieset
CZ51AIV1X6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
CZ51AXC1N6	Cleanair Plus recirculatieset
CZ53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)




**wall-mounted cooker hood, 80 cm,  
clear glass black printed  
CD688860**

Afmeting in mm

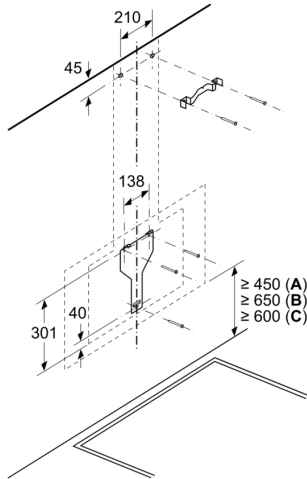

- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

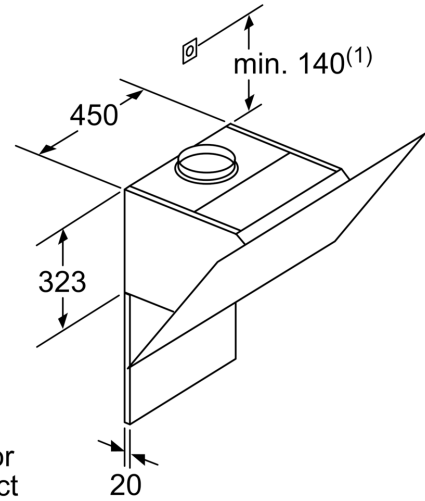


(1) Positie voor stopcontact


Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

Afmeting in mm


Afmeting in mm

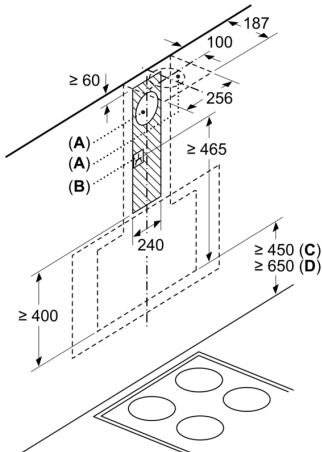


- A: Luchtafvoer
  - B: Stopcontact
- Vanaf bovenkant pannendrager
- C: Elektrisch
  - D: Gas

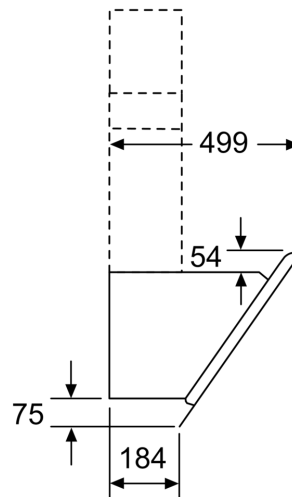

Afmeting in mm

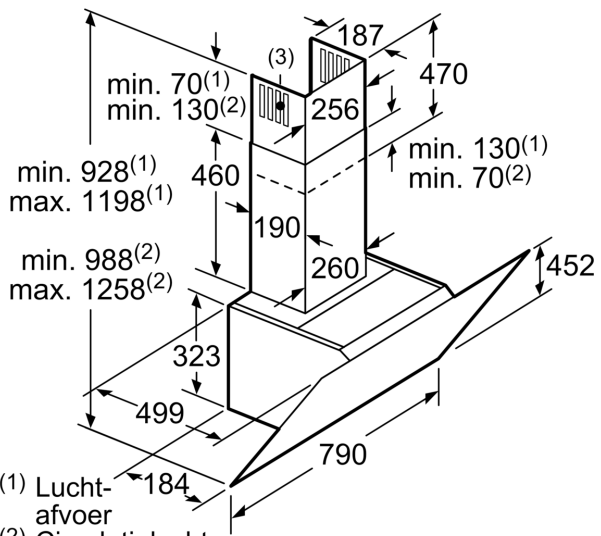

- (1) Lucht-afvoer
  - (2) Circulatielucht
  - (3) Luchtuitlaat - sleuven bij luchtafvoer naar onderen monteren
- Afmeting in mm

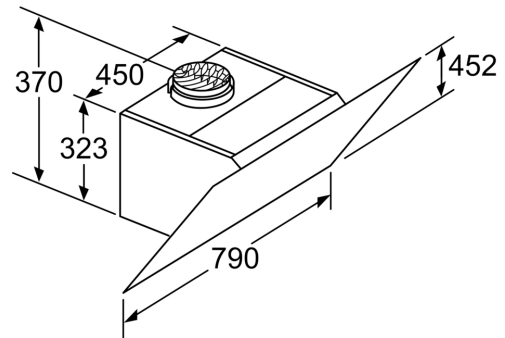

Apparaat in circulatiemodus  
zonder kanaal  
Circulatieset nodig

Afmeting in mm