



CI292102

CA050300:

Flexpan set, 3 stuks (2xS, 1xM)

CA051300:

Teppanyaki

CA051301:

Teppanyaki plaat

CA052300:

Flexinduction grillplaat

CA055300:

Flexpan, Maat L

CA230100:

Twist Pad zwart voor 200 serie kookplaat

Inductiekookplaat 200 serie

90 cm

CI292102

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop
- Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones
- Vrij positioneren van kookgerei binnen de gekoppelde kookzones
- Frameloos
- Frameloos.

Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones

Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones

Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen

Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen

Grote kookzone voor pannen tot wel \varnothing 32 cm

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.

Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

Kookzones:

2 flex zones 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), samengevoegd 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W).

2 flexibele inductiekookzones 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W).

1 Inductie kookzone \varnothing 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar \varnothing 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar \varnothing 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening:

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Kookzonemarkering.

Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.

Professionele kookfunctie.

Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).

Braadsensorfunctie.

Boosterfunctie voor elke kookzone.

Boosterfunctie voor pannen.

Warmhoudfunctie.

Stopwatch.

Kooktijd timer tot 99 minuten.

Kookwekker.

Keuzemenu.

Power Management

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).

Op afstand bedienen van het apparaat

Remote diagnostics

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Hoofdschakelaar.

Indicatie "in gebruik".

Panherkenning.

2-Voudige restwarmte-aanduiding

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Installatievoorschriften:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.

Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Gewicht: ca. 25 kg.

Speciale accessoires (bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17006018 Braadsensorpan, \varnothing 20 cm Onderdeelnr. 17006184 Braadsensor pan, \varnothing

24 cm Onderdeelnr. 17006185 Braadsensor

pan, \varnothing 28 cm Onderdeelnr. 17006019

Braadsensor pan, \varnothing 32 cm

Technische data:


Aansluitwaarde 11.1 kW.

Aansluitkabel 1.50 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

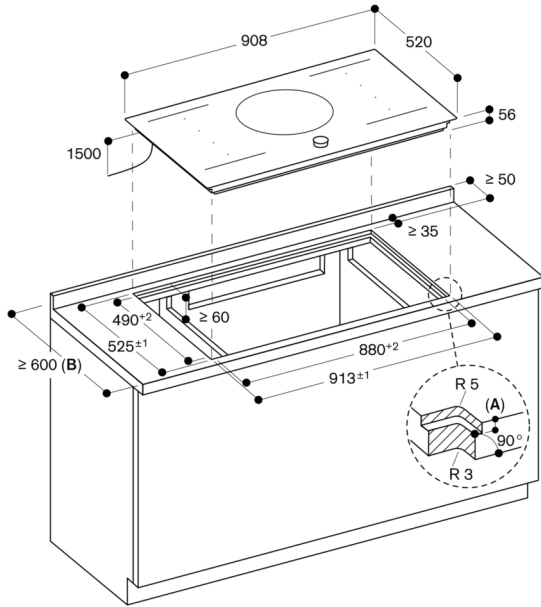

- A: 6,5^{+0,5}
- B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladte diepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

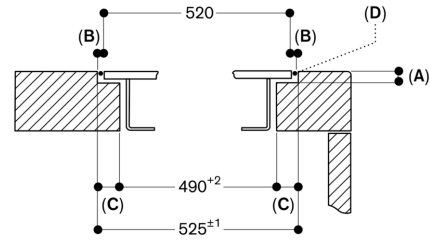

- A: 6,5^{+0,5}
- B: 2,5
- C: 17,5
- D: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

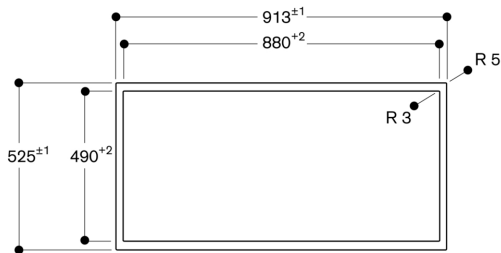

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

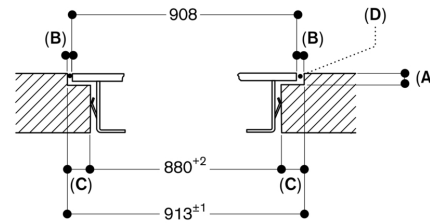

- A: 6,5^{+0,5}
- B: 2,5
- C: 16,5
- D: Vulling met silicone

Afmeting in mm