

iQ700, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, inox CS656GBS2



Verkort uw kooktijd dankzij de functies Snel voorverwarmen en coolStart

- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ De fullSteam-functie: kook uw eten met beleid en behoud alle smaken, vitamines en voedingsstoffen.
- ✓ cookControl: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten
- ✓ TFT-Touchdisplay: gebruiksvriendelijke menunavigatie in een optimale weergave.
- ✓ 4D hetelucht: waar u het gerecht ook in de oven plaatst, u heeft altijd een perfect bakresultaat.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Deurtype : Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 455 x 594 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 520 x 660 x 690
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 34,993
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150
 EAN-code : 4242003839263
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Keurmerken : CE, VDE
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 47
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3



4 242003 839263

Toebehoren

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

Optionele accessoires

HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
 HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
 HZ638D18
 HZ636000 Glazen braadslede
 HZ36D613G
 HZ36D613

iQ700, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, inox CS656GBS2

Uitrusting

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, 4D hot air, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, langzaam garen, Deep-frozen food special, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden

-

- Buiten de gaarruimte
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen

Design:

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- IC6_CSE_62
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- automatische voorgestelde temp, Controle van de actuele oventemperatuur, verwarmingsregeling, sabbat functie
- Elektronische klok
- coolStart
- LED verlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Onderaan
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, automatische kookpunt detectie, drying function
-
- kinderbeveiliging
-
- J

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand , zijwanden, plafond
- ecoClean reinigingsprogramma
- Volledig glazen binnendeur
- Ovenruimte: EA
-
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters
- achteraf uit te rusten

Toebehoren:



- Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, Universele braadslede, Rooster
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1

- - Warmtebron: elektrisch
- - Oveninhoud: 47 liter

iQ700, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, inox CS656GBS2

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.

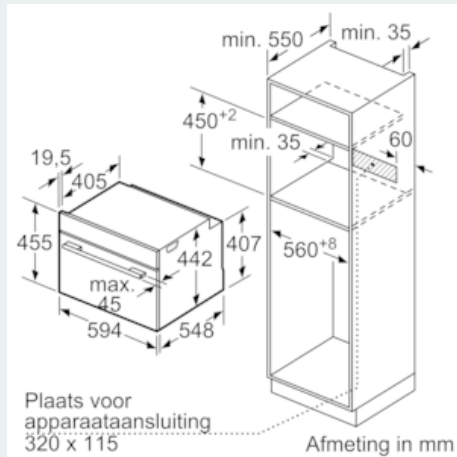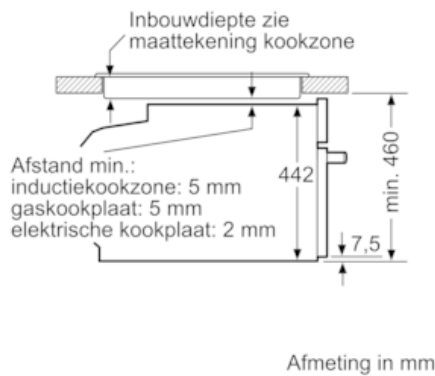

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

