


iQ700, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, zwart CS858GRB7



Bedien uw oven waar en wanneer u maar wilt met Home Connect. En verkort uw kooktijd met de functie Snel voorverwarmen.

- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ Makkelijk gezonde en smaakvolle gerechten creëren
- ✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect app kunt u uw oven op afstand voorverwarmen en bedienen.
- ✓ cookControl: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten
- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: optimale leesbaarheid en intuïtieve bediening.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : zwart
 Uitvoering : Inbouw
 Deurtype : Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 455 x 594 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 540 x 650 x 690
 Materiaal bedieningspaneel : glas
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 36,243
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
 EAN-code : 4242003839546
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Keurmerken : CE, VDE
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 47
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3



Toebehoren

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons

Optionele accessoires

HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
 HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
 HZ66D920
 HZ66D910
 HZ636000 Glazen braadslede
 HZ36D613G
 HZ36D613

iQ700, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, zwart CS858GRB7

Uitrusting

- Compacte bakoven met stoom met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Drogen, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
-
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus
- Home Connect
- Snel voorverwarmen

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Elektronische klok
- Baksensor, Kerntemperatuurmeter (3-punts)
-
- coolStart
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Kerntemperatuurmeter
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Klapdeur
- LED verlichting, uitschakelbaar
- kinderbeveiliging
-
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
-
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- humidClean
- Volledig glazen binnendeur
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:



- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, zwart CS858GRB7

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.

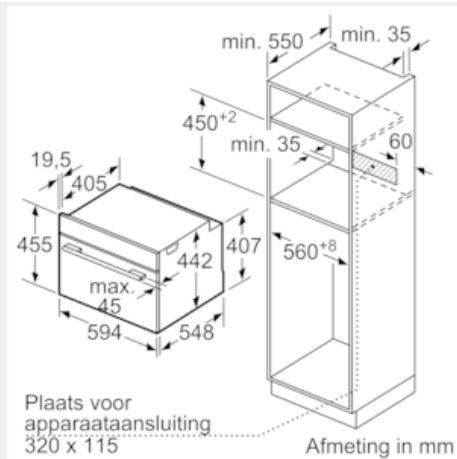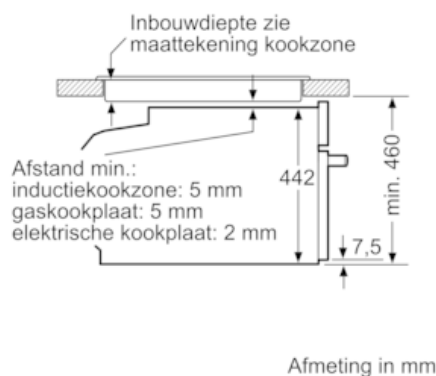

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

