

iQ700, Inbouw koffie
volautomaat, Zwart,
Waterreservoir
CT918L1B0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleurendisplay voor comfortabele bediening.
- ✓ Ontdek de fantastische smaak van internationale koffiespecialiteiten – coffeeWorld.
- ✓ Het perfecte aroma profiel voor iedere individuele smaak – aromaSelect.
- ✓ Sla tot wel 30 individuele koffievoorkeuren op – Favorieten.
- ✓ Volautomatische stoomreiniging en optimale hygiëne dankzij autoMilk Clean

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Stoompijpje: Nee
Display: Ja
Waterbeveiligingssysteem:Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: Alle kopjes
Afmetingen (hxbxd): 455x594x385 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):540 x 560 x 670 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 449x558x376 mm
EAN-code: 424200389597
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50/60 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)



TZ40001	Geïsoleerde koffiekkan EQ.Series
TZ70003	Waterfilter
TZ70033A	Waterfilter
TZ80001A	Reinigingstabletten
TZ80001B	Reinigingstabletten
TZ80002A	Ontkalkingstabletten
TZ80002B	Ontkalkingstabletten
TZ80004A	Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ80004B	Onderhoudsset espresso volautomaat

iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart, Waterreservoir CT918L1B0

Smaak:

- Tot 33 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect-app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (mild-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- kleurendisplay met touch en slide functie
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- Koffiepot functie
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- 2.4 l waterreservoir

Home Connect

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- Home Connect via WiFi – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest.
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid staat bij Home Connect op de eerste plaats. De Home Connect-app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek

- Waterpomp met 19 Bar druk

Overig:


- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 400 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

Toebehoren:

- Inbegrepen toebehoren: 7310009
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...), ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter (TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor volautomatische espressomachines (TZ80004...)


**iQ700, Inbouw koffie
volautomaat, Zwart,
Waterreservoir
CT918L1B0**

Afmeting in mm

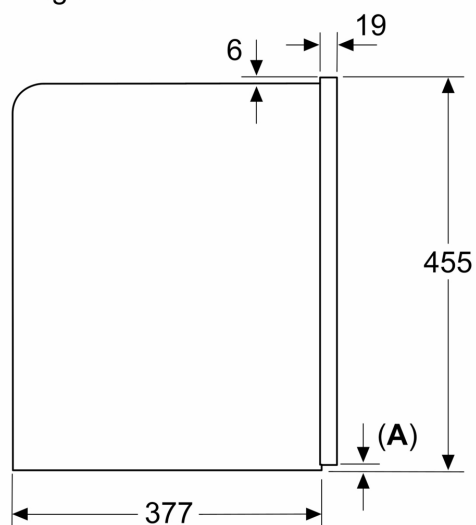


A: 7,5 mm

Afmeting in mm

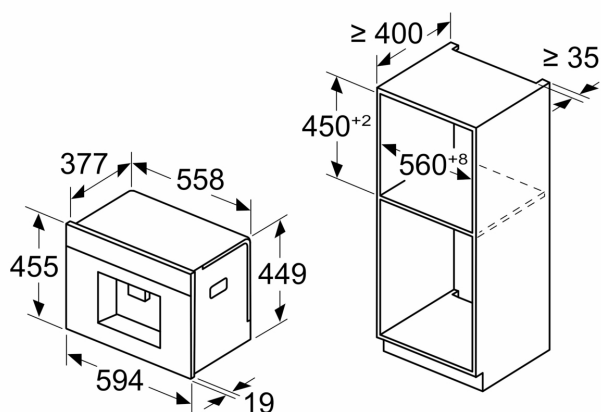

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd
van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

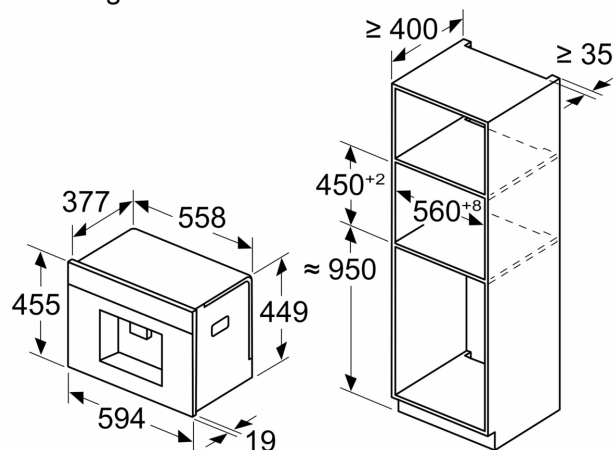

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd
van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

Installatie in linker hoek

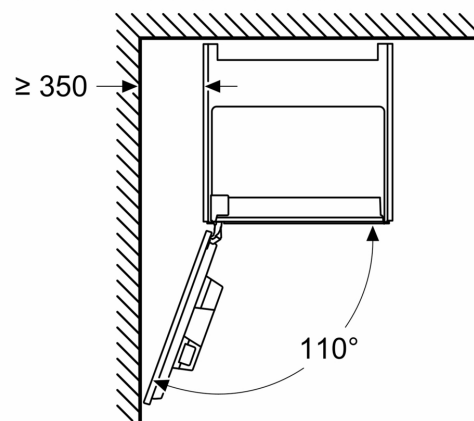

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is
de minimale afstand tot de wand slechts
100 mm

Afmeting in mm

