

## Serie 8, Inbouw koffie volautomaat, Zwart, Waterreservoir CTL7181B0



- **TFT-touchdisplay Pro:** vloeiend schuif- en aanraakscherm voor comfortabele bediening
- **Coffee World:** Ontdek de heerlijke smaak van internationale koffiespecialiteiten.
- **Favorieten:** sla tot 30 individuele koffievoorkeuren op.
- **Aroma Select:** Het perfecte aromaprofiel voor elke individuele smaak.
- **Auto Milk Clean:** Automatische reiniging met stoom na elke kop koffie voor een extra schoon melksysteem.

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Stoompijpje: ..... Nee  
 Display: ..... Ja  
 Waterbeveiligingssysteem: ..... Nee  
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: ..... Alle kopjes  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 455x594x385 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 550 x 560 x 660 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 449 x 558 x 376 mm  
 EAN-code: ..... 4242005310340  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50/60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy, met aarding (meegeleverd)

TCZ7003 Waterfilter  
 TCZ7033 :  
 TCZ8001A Reinigingstabletten  
 TCZ8002A Ontkalkingstabletten  
 TCZ8004A Onderhoudsset espresso volautomaat  
 Y988081300 :  
 Y988081302 :  
 Y988081303 :  
 Y988081012 :



## **Serie 8, Inbouw koffie volautomaat, Zwart, Waterreservoir CTL7181B0**

### **Smaak:**

- Tot 32 dranken (inclusief melk, melkschuim en heet water) binnen apparaat en Home Connect app
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- Aroma Select – 3 verschillende aromaprofielen (mild-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

### **Comfort:**

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- kleurendisplay met touch en slide functie
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l waterreservoir

### **Prestaties:**

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

### **Reiniging:**

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

### **Home Connect**

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- CoffeePlaylist – selecteer verschillende drankjes in de app, bereid in de door jou gekozen volgorde
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid staat bij Home Connect op de eerste plaats. De Home Connect-app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

### **Overig:**


- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 400 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop en podium
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

### **Toebehoren:**

- Inbegrepen toebehoren: 1 x teststrip
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TCZ8001A), ontkalkingstabletten (TCZ8002A), BRITA Intenza waterfilter (TCZ7003), onderhoudsset voor volautomatische espressomachines (TCZ8004A)


**Serie 8, Inbouw koffie volautomaat,  
Zwart, Waterreservoir  
CTL7181B0**

Afmeting in mm

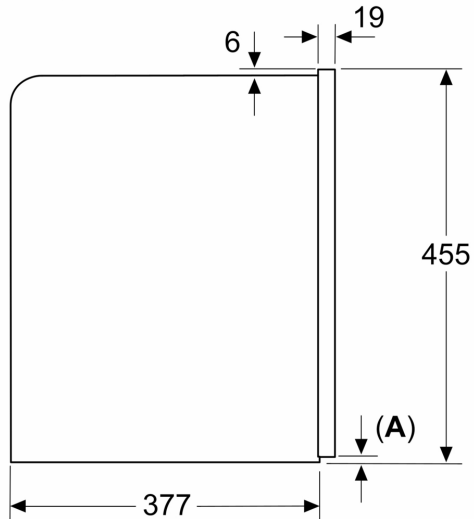


**A: 7,5 mm**

Afmeting in mm

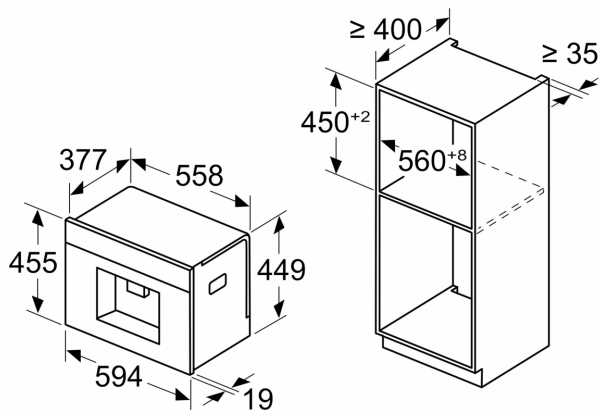

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd  
van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

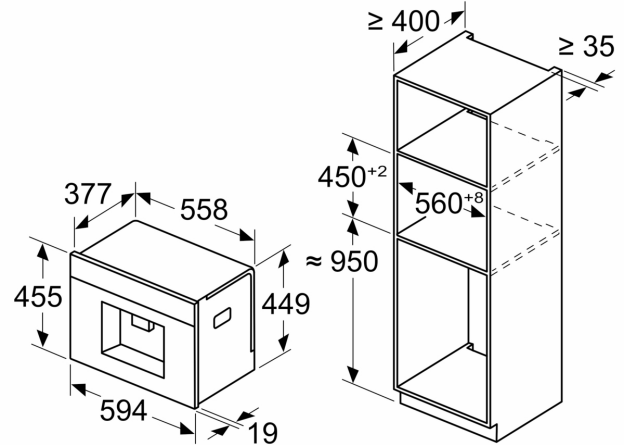

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd  
van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

**Installatie in linker hoek**

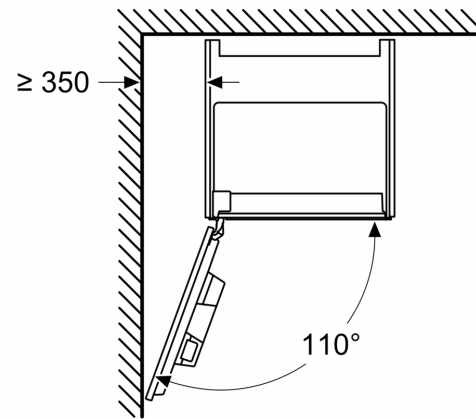

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is  
de minimale afstand tot de wand slechts  
100 mm

Afmeting in mm

