



CV492105M



Optionele accessoires

AD410040:

Flexibel verbindingstuk DN 150 vlak

AD857010:

Plat kanaal DN 150 1000mm

AD857015:

Plat kanaal DN 150 500mm

AD857030:

Bocht 90° verticaal plat DN 150

AD857031:

Bocht 90° horizontaal plat DN 150

AD857033:

Bocht 90° verticaal plat DN 150, 65cm

AD857034:

Bocht 90° verticaal plat DN 150, 60cm

AD857040:

Koppelstuk plat DN 150, zwart kunststof

AD857041:

Verloopelement plat-rond DN150

AD857042:

Verloopelement plat-rond 90° DN150

AD857050:

Plint Diffusor

CA050300:

Flexpan set, 3 stuks (2xS, 1xM)

CA051300:

Teppanyaki

CA051301:

Teppanyaki plaat

CA052300:

Flexinduction grillplaat

CA055300:

Flexpan, Maat L

CA082010:

Recirculatie startset vrijbl.

CA082061:

Recirculatie startset 60cm diep voor CV

CA082071:

Recirculatie startset 70cm diep voor CV

CA084010:

Luchtafvoer startset, akoestisch filter

CA282112:

Clean Air vervangingsfilter voor CV

Optionele accessoires

Inductiekookplaat met afzuiging 400 serie 90 cm

CV492105M

- Solide roestvrijstalen of zwarte robuust afgewerkte knop , voor nauwkeurige bediening en personalisatie
- Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones
- Metalen vetfilter, eenvoudig uitneembaar, en vaatwasbestendig
- Volautomatische werking van het afzuigstelsel
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte
Zeer efficiënt afzuigstelsel geïntegreerd in de kookplaat

Volautomatische werking van het afzuigstelsel
Metalen vetfilter, eenvoudig uitneembaar, en vaatwasbestendig
Energiezuinige en stille motor.

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
Geïntegreerd actief koolstoffilter, eenvoudig te vervangen van bovenaf, voor lucht recirculatie.
Niet-reflecterend oppervlak met matte finish, dat effectief de zichtbaarheid van vingerafdrukken en krassen vermindert.

Massief roestvrijstalen knop, ook te kiezen met zwarte robuuste afwerking, voor nauwkeurige bediening en personalisering

Kookzones:

2 flex zones 20x23 cm (2200 W, met boost 3700 W), samengevoegd 40x23 cm (3300 W, met boost 3700 W), met automatische extensie tot 30x32 cm (3300 W, met boost 3700 W).

2 flexibele inductiekookzones 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsel

Prestaties en geluidsniveau, niveau 3/Intensief:Luchtopbrengst volgens EN 61591.Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.

Luchtafvoer:

532 m³/h / 636m³/u.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recirculatie:

487 / 611m³/u.

67 / 72dB (A) re 1 pW.

55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
Gebruiksvriendelijke bediening met twee kleuren display (wit / oranje).

Besturing van het afzuigstelsel met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand

Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.

Braadsensorfunctie.

Boosterfunctie

Automatische sensorgestuurde besturing van de

vermogensstanden van het afzuigstelsel

Automatisch inschakelen van het afzuigstelsel wanneer een kookzone wordt gebruikt

Intervalventilatie, 6 min.

Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.

Vetfilter-en actief

koolstoffilter-verzadigingsindicator.

Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig

Hoogwaardig zwart gegoten afdekking voor ventilatiesysteem, vaatwasmachinebestendig.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.

Stopwatch.

Kookwekker.

Geheugenfunctie.

Keuzemenu.

Power Management

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van de afzuiging

Op afstand bedienen van de kookzones

Remote diagnostics

Verbruiksgegevens

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Gemiddeld energieverbruik 56.9 kWh per jaar.

Energieklasse ventilator: A.

Energieklasse verlichting: -.

Energieklasse vetfilter: B.

Geluidsniveau min. 61 dB / max. 70 dB op normaalstand.

Veiligheid:

Indicatie "in gebruik".

Panherkenning.

2-Voudige restwarmte-aanduiding

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.

Verwijderbaar opvangreservoir, 0.9 Liter capaciteit, Vaatwasmachine bestendig .

Installatievoorschriften:

Breedte van de onderkast: min. 60 cm.

Diepte van het werkblad: min. 60 cm met vrije recirculatie, min. 65 cm met kanaalrecirculatie/afzuiging.

Inbouwdiepte 227 mm.

Voor de vrijblazende recirculatieset CA 082 010 is een verticale opening van min. 25 mm achter de actierwand van het meubel nodig. Voor ideale prestaties wordt 50 mm aanbevolen.

De luchtuitlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk via een vlak kanaalelement (DN 150).

Bij de luchtafvoer moet een terugslagklep met een maximale openingsdruk van 65 Pa worden geïnstalleerd.

Voor optimale prestaties bij recirculatie adviseren wij een uitstrooppervlak van minimaal 440 cm².

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

Speciale accessoires (bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17006018 Braadsensorpan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184 Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185 Braadsensor pan, ø 28 cm
Onderdeelnr. 17006019 Braadsensor pan, ø 32 cm

De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is maximaal 28 meter. Het apparaat kan van onder bevestigd worden. Gewicht: ca. 32 kg.

Het apparaat moet van onderaf vrij toegankelijk zijn.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Houd rekening met de vrije ruimte van onder het werkblad tot de overloopbak: min. 300 mm om de bak te verwijderen en te legen.

Technische data:



Aansluitwaarde 7.4 kW.

Aansluitkabel 1.50 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

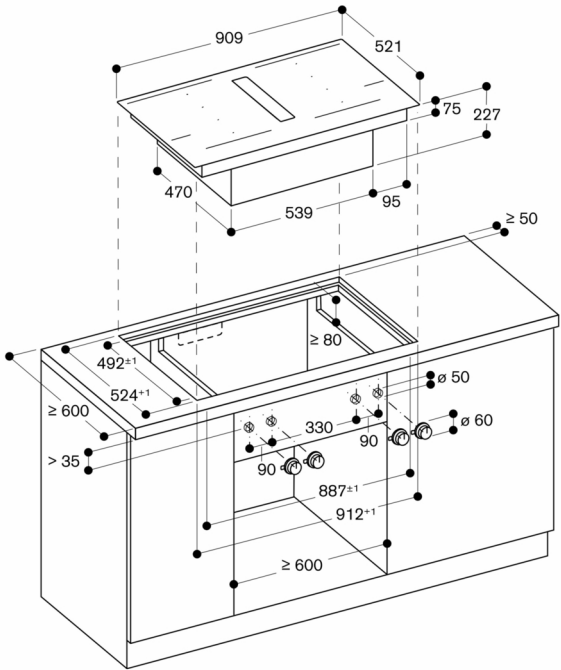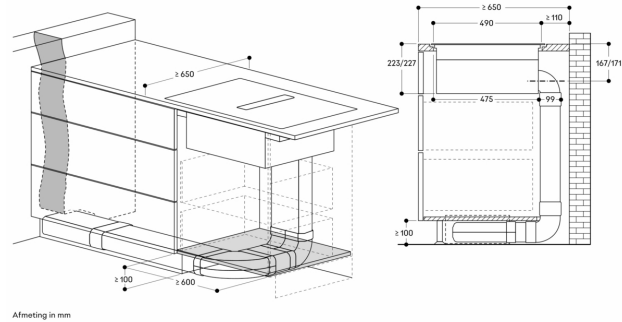


Afmeting in mm

Frontaanzicht van CV 492 met kanaal-luchtrecirculatie

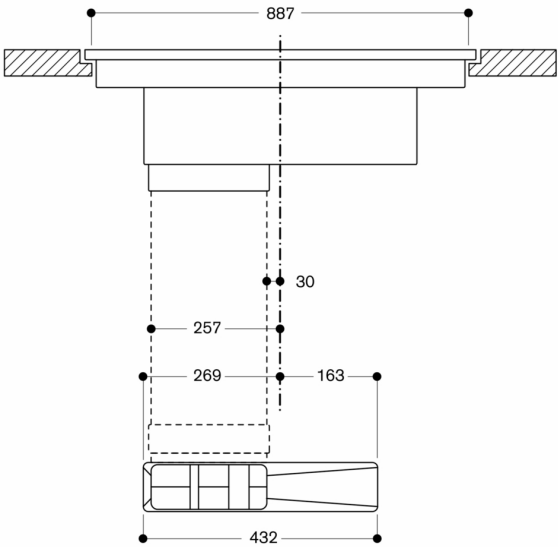


Afmeting in mm

Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor ongeleide circulatie - vlak (CA 082 010)

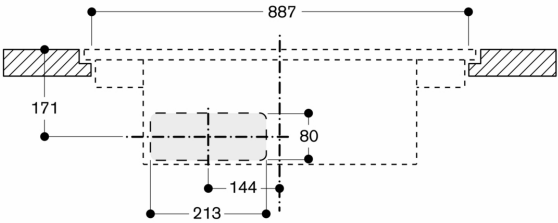


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

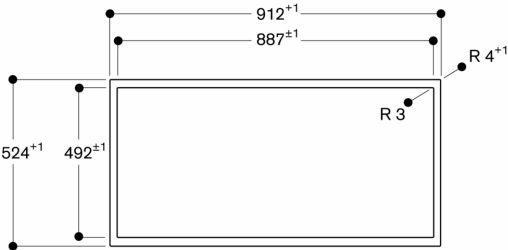

Afmeting in mm


Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie 700 mm
werkbladdiepte; vlak geïntegreerde inbouw

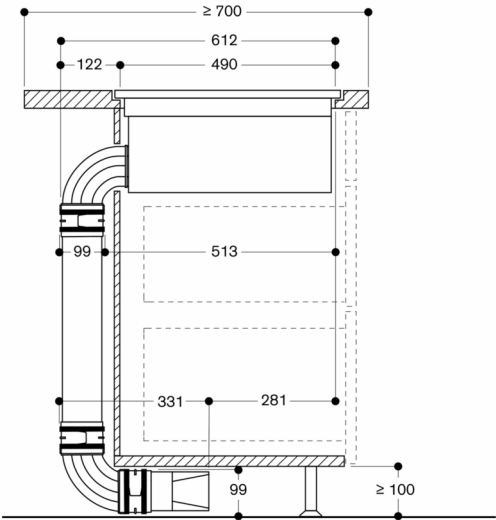

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Afmeting in mm


Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie 600 mm
werkbladdiepte; vlak geïntegreerde inbouw

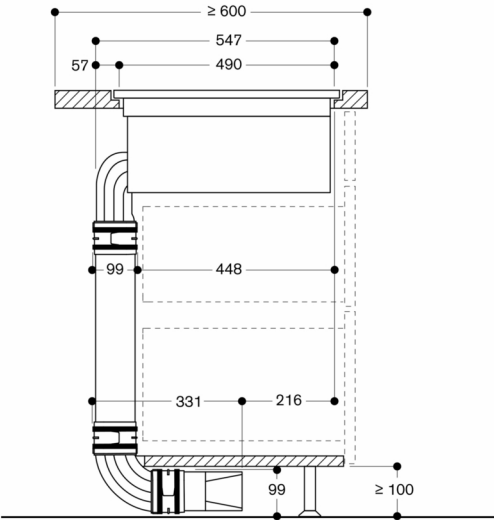

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Afmeting in mm


Zijaanzicht met kanaalozige recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw

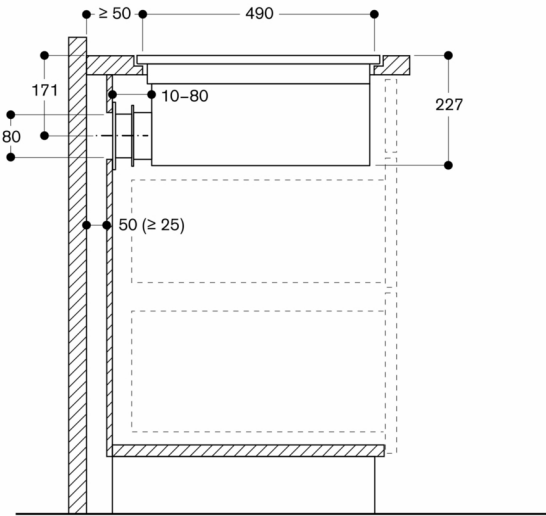

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

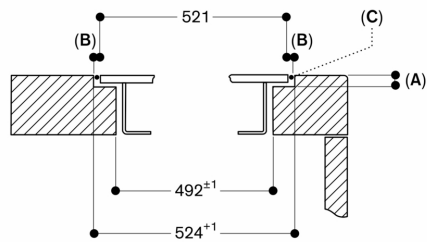

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Longitudinal section

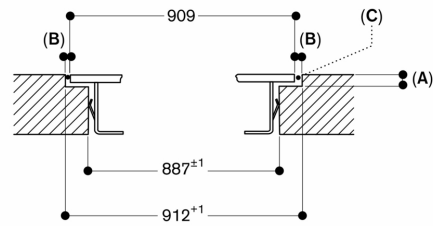


A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fill with silicone


measurements in mm

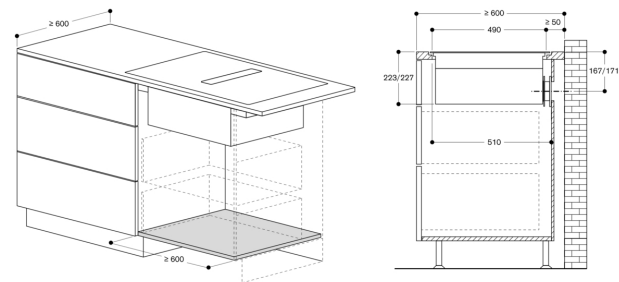


Afmeting in mm

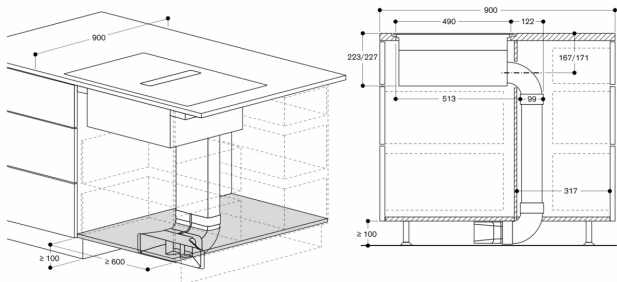


Afmeting in mm

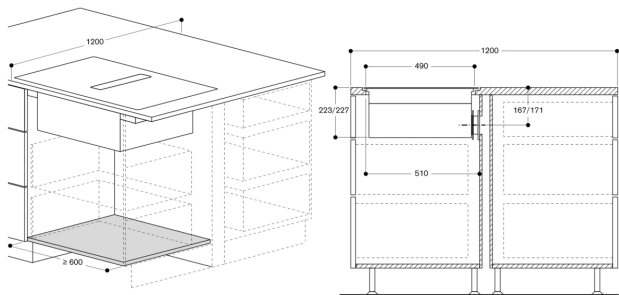


Afmeting in mm

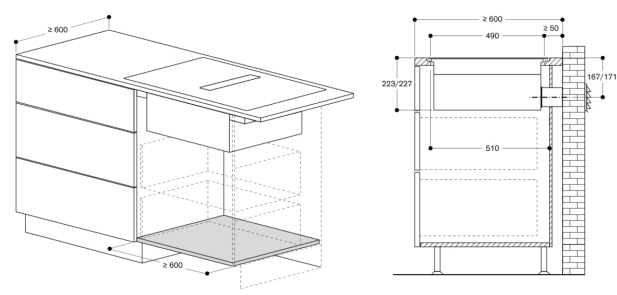

Afmeting in mm

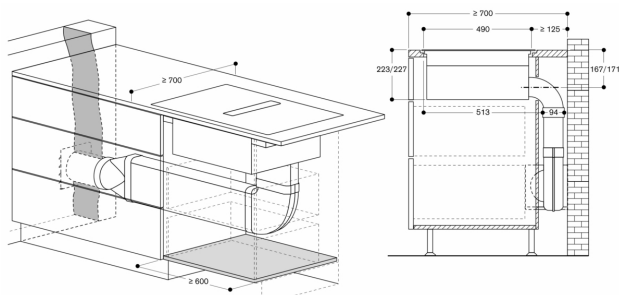

Afmeting in mm

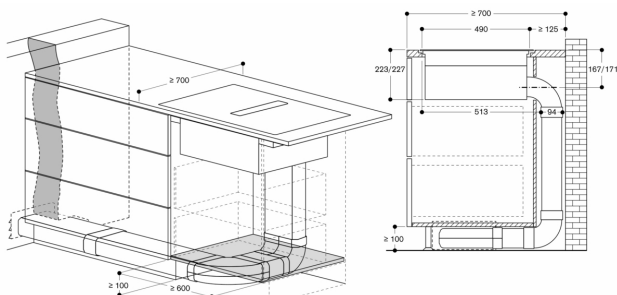

Afmeting in mm

