



CX482101

CA051300:

Teppanyaki

CA060300:

Kooksensor

GN232110:

Teppan Yaki plaat GN 1/1

GN232230:

Teppan Yaki plaat GN 2/3

Inductiekookplaat 400 serie

80 cm

CX482101

- Intuïtieve bediening middels het TFT-touch display
- 1 groot kookoppervlak
- Dynamische kookfunctie
- Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones

- Frameloos

- 1 groot kookoppervlak

Vrij plaatsen van kookgerei

Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt

Intuïtieve bediening middels het TFT-touch display

Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen

Professionele kookfuncties

Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW

Frameloos.

Kookzones:

Een uniek kookoppervlakte van 2750 cm².

Er kunnen tot 5 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening:

Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen

Elektronisch regelbaar in 17

Vermogensstanden.

Uitrusting:

Kooksensor functie

Professionele kookfunctie.

Dynamisch koken functie

Teppan Yaki functie.

Boosterfunctie voor elke kookzone.

Boosterfunctie voor pannen.

Warmhoudfunctie.

Individuele pan herkenning

Kooktijdautoomaat voor elke kookzone

Stopwatch.

Kookwekker.

Infotoets met gebruiksadvis.

Power Management

HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Hoofdschakelaar.

Restwarmte-indicatie

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsafsluiting

Pauze functie.

Installatievoorschriften:

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Gewicht: ca. 23 kg.

Technische data:


Aansluitwaarde 7.4 kW.

Aansluitkabel 1.50 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

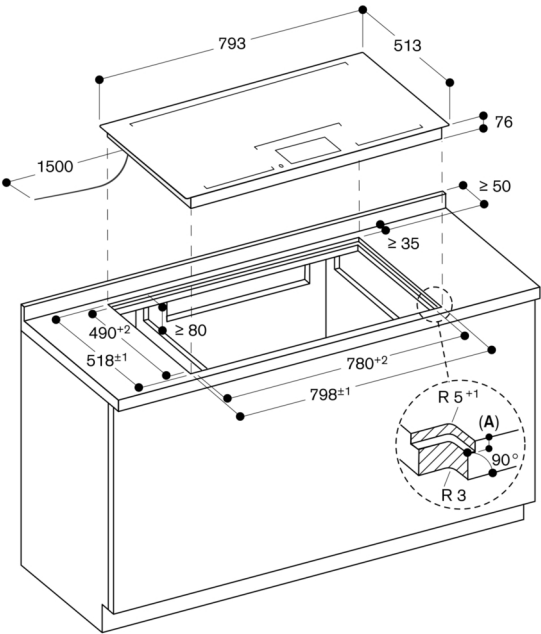


A: $6,5^{+0,5}$
Afmeting in mm

Aanzicht van boven

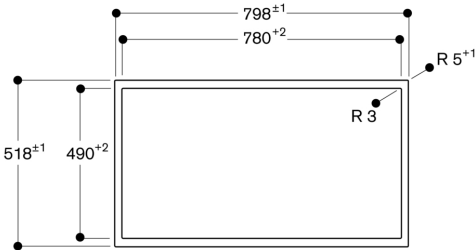


Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

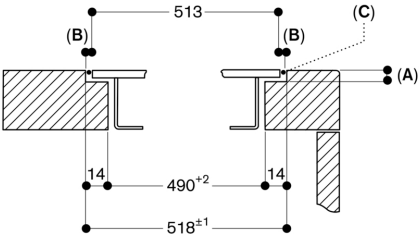

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: Vulling met silicone
Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

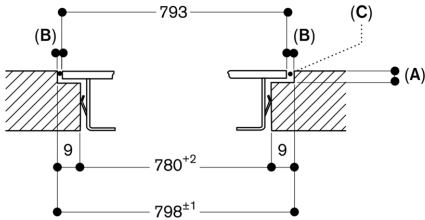

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: Vulling met silicone
Afmeting in mm