

N 30, AFZUIGUNIT, 53 CM, ZILVERMETAALKLEURIG D5655X1



Optionele accessoires

Z5155X0	Koolfilter
Z5552X0	Toebehoren voor dampkappen

Afzuigunit: deze afzuigkap past discreet in je keukenkast of schouw voor meer ruimte in huis

- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat
- ✓ Ledverlichting: heldere verlichting tijdens het koken.
- ✓ Afzuigcapaciteit: voor constant schone lucht in de keuken
- ✓ Minder geluid: onze geoptimaliseerde motor garandeert een stille kookervaring.
- ✓ Intensiefstand: verslaat stoom tijdens intensief koken - met automatische reset.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Hoogte:	255 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	6.9 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	363 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	395.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	268 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	618 m³/h
Maximale luchtstroom:	363 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242004237129
Aansluitwaarde:	206 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242004 237129

N 30, AFZUIGUNIT, 53 CM, ZILVERMETAALKLEURIG D5655X1

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 362m³/u;
- Intensiefstand 618 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 79.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Uitrusting:

- Schuifregelaar voor capaciteitsregeling met 3 standen + intensiefstand
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 438 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Terugslagklep


Technische data:

- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Inbouwmaten: breedte: 50 cm, diepte: 35 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 25.5 cm x 53.0 cm x 38.0 cm
- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 206 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 30, AFZUIGUNIT, 53 CM, ZILVERMETAALKLEURIG
D5655X1


Maatschetsen

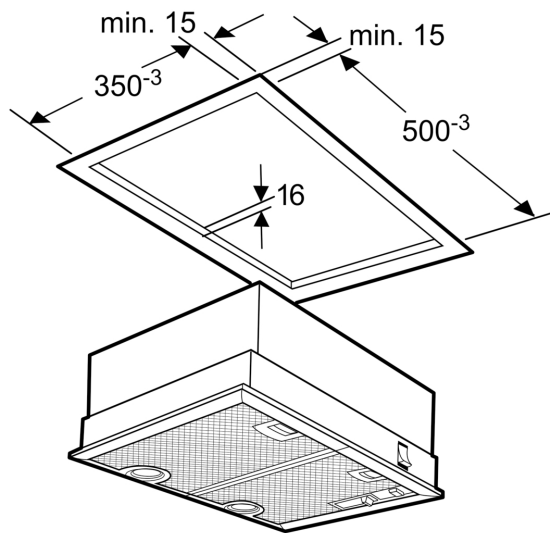


Afmeting in mm

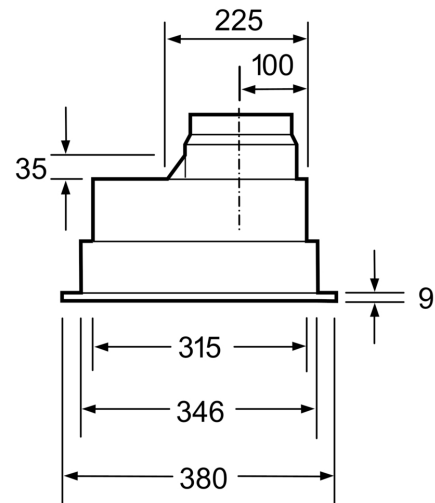

Afmeting in mm

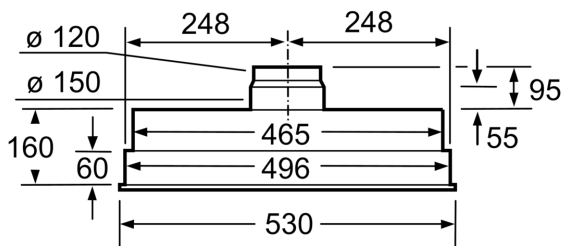

Afmeting in mm

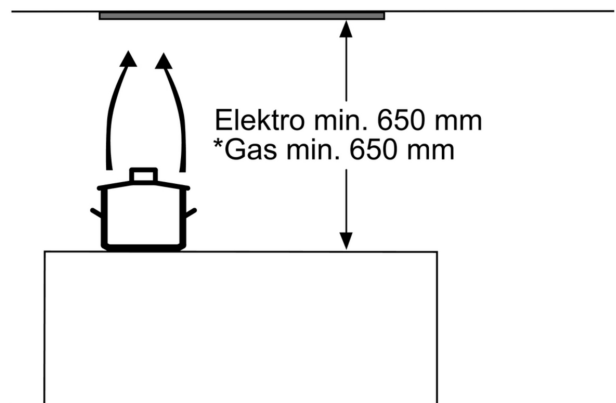

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm