

N 50, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, ZWART GLAS
D851FN1S0



Z51BXK0S1	Schachtverlenging 1000 mm
Z51BXL0S1	Schachtverlenging 1500 mm
Z51KIB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z51KI1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51KIV1X6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

De schuine wandschouwkap met Efficient Silent Drive motor en Smart Hood Automatic voor een automatisch geur- en geluidsvrije keuken

- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Hood Control: Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Touch Control: Een geïntegreerd vlak bedieningspaneel voor soepele bediening met een veeg.
- ✓ Led-verlichtingstemperatuur: pas de verlichting van je afzuigkap aan op je stemming.
- ✓ Prestatieprofielen: pas het afzuigvermogen aan naar jouw behoefte via de Home Connect-app.

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max:420-663/457-750 mm
 Hoogte: 320 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 15.0 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3 standen + intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 431 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 687 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 427 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 768 m³/h
 Maximale luchtstroom:431 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max:150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242004274087
 Aansluitwaarde:140 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



4 242004 274087

N 50, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, ZWART GLAS D851FN1S0

Design:

- Diagonaal design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatietkit (optioneel accessoire) nodig

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 ST, LED, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 502 lux
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 2 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: de afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.

- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 39 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 319 m3/h; geluidsniveau 48 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 431 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 768 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatietkit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 208 m3/h; geluidsniveau 47 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 309 m3/h; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 429 m3/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 724 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatietkit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 210 m3/h ; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h ; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 427 m3/h ; geluidsniveau 64 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 687 m3/h ; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW


Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 140 W
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 75.3 cm-99.6 cm x 79.0 cm x 43.3 cm

- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 79.0 cm-108.3 cm x 79.0 cm x 43.3 cm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Terugslagklep




N 50, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, ZWART GLAS
D851FN1S0


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

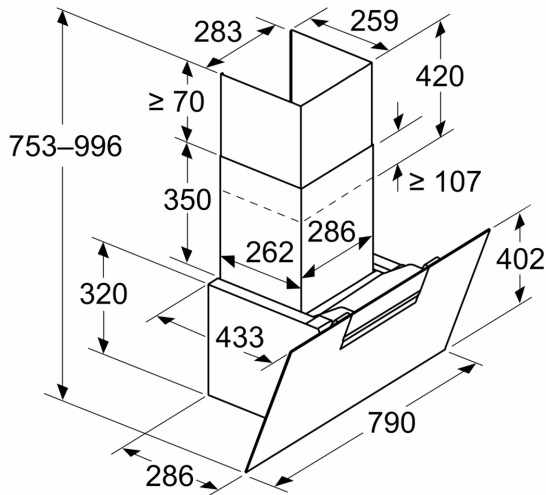

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

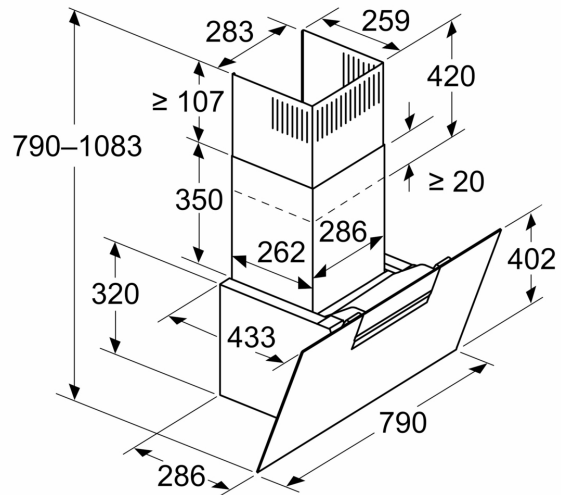


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

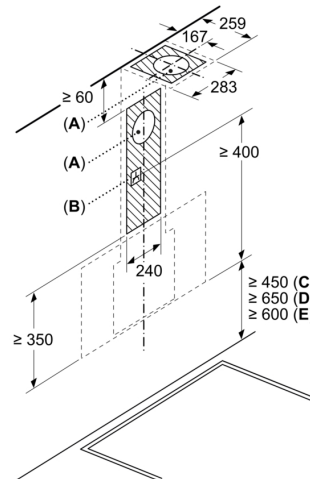

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

