

N 30, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D92BBC0N0



Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Ledverlichting: heldere verlichting tijdens het koken.
- ✓ Minder geluid: onze geoptimaliseerde motor garandeert een stille kookervaring.

Z50XXP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51DXB1X4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
Z51DXI1X4	CleanAir standaard recirc.set
Z51DXI1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51FXC1N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z51FXD1N1	Regenereerbaar recirculatieset
Z51FXJ0X0	Regenereerbaar recirculatieset
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z5861N0	Rugwandpaneel in inox
Z5895N0	Rugwandpaneel
Z5905N0	Ventilatiekanaal
Z5915N0	Ventilatiekanaal

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max: 583-912/583-1022 mm
 Hoogte: 53 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 11.8 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 365 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 240 m³/h
 Maximale luchtstroom: 365 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 64 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242004223023
 Aansluitwaarde: 100 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



N 30, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D92BBCONO

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 365 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Uitrusting:


- Box design
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 91 lux

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 100 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 30, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D92BBC0N0

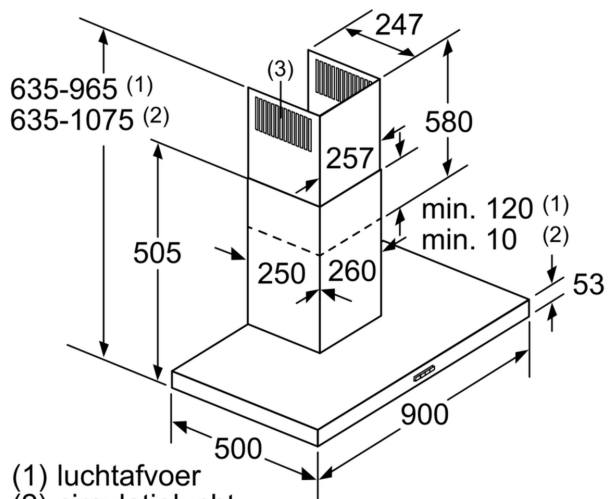


- (1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren


Afmeting in mm

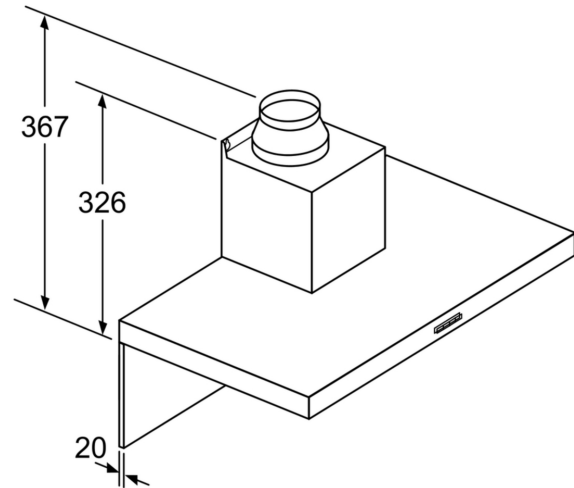

Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

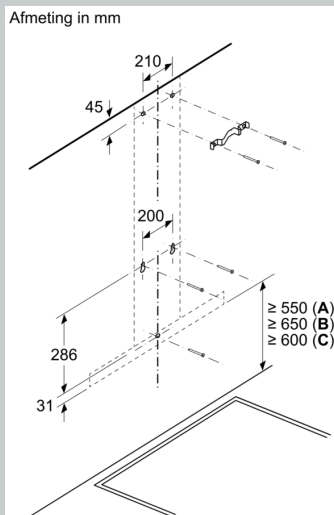

- A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland

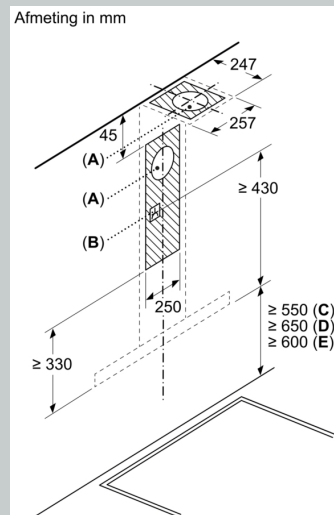

- A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland