

N 70, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D95BMP5N0



Optionele accessoires

Z50XP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51CB2X4	CleanAir standaard recirc.set
Z51CXC2N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z51CX1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51FXD2N1	Regenereerbaar recirculatieset
Z51FXJ0X5	Regenereerbaar recirculatieset
Z53CBB2X4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z5861N0	Rugwandpaneel in inox
Z5895N0	Rugwandpaneel
Z5906N1	Ventilatiekanaal
Z5916N1	Ventilatiekanaal

Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Touch Control: Een geïntegreerd vlak bedieningspaneel voor soepele bediening met een veeg.
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat
- ✓ Dimfunctie: het licht van de afzuigkap laat zich eenvoudig dimmen
- ✓ Intervalventilatie: ventileert automatisch elk uur voor frisse, schone lucht.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	582-908/568-1018 mm
Hoogte:	46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	18.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	427 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	442 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	343 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	702 m³/h
Maximale luchtstroom:	427 m³/h
Aantal lampen:	3
Geluidsniveau:	55 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242004234906
Aansluitwaarde:	145 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



N 70, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D95BMP5N0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 427 m³/u;
- Intensiefstand: 702 m³/u
- Extreem stille werking
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Spanning: 220 - 240 V

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Volledig automatische afzuigkap
- EASY-wandbevestiging
- Easy-to-clean Frame
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Aansluitwaarde: 145 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m


N 70, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D95BMP5N0

Maatschetsen

Afmeting in mm

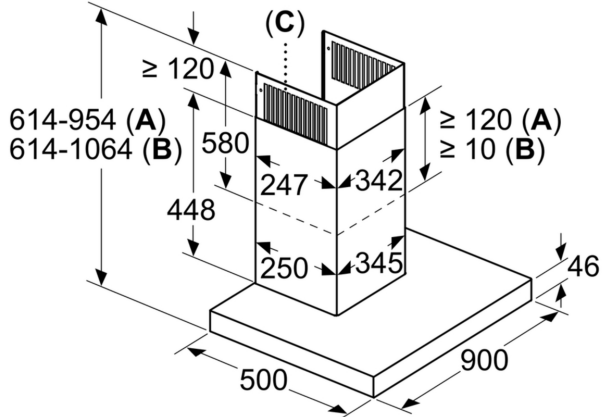


- A:** Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitleat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

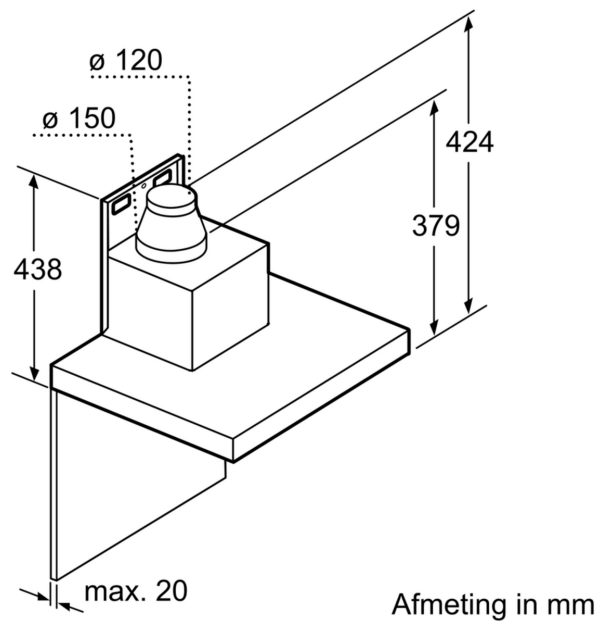


Afmeting in mm

Afmeting in mm

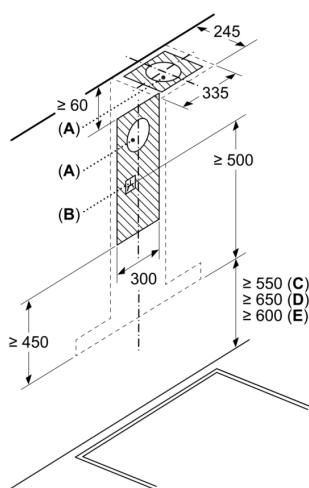

- A:** Luchtafvoer uitleat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

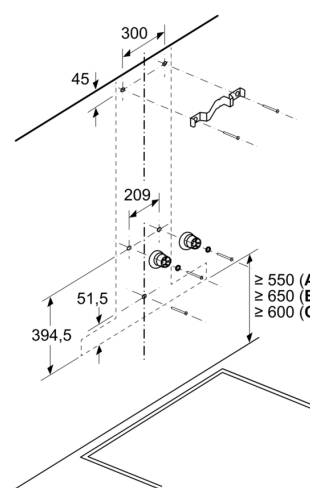

- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland