

N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2Y5



HEZG9AS00S Adapter, Z51BIB1X6 CleanAir Plus koelfilter (vervangend), Z51BII1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, Z51BIP1X1 Regeneerebaar koelfilter (vervangend), Z51BIR1X1 regeneere. recirc. set (zonder schacht), Z51BIS1X1 Regeneerebaar recirculatieset, Z51BIV1X6 CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht, Z51BXK0S1 Schachtverlenging 1000 mm, Z51BXL0S1 Schachtverlenging 1500 mm, Z91BIE9AY0 Flex Design zijlijst diag. N90 A.Grey, Z91BIE9BY0 Flex Design zijlijst diag. N90 B.Bronze, Z91BIE9DY0 Flex Design zijlijst diag. N90 D.Black, Z91BIE9MY0 Flex Design zijlijst diag. N90 M.Silver

Z91BIE9AY0 Flex Design zijlijst diag. N90 A.Grey
Z91BIE9BY0 Flex Design zijlijst diag. N90 B.Bronze
Z91BIE9DY0 Flex Design zijlijst diag. N90 D.Black
Z91BIE9MY0 Flex Design zijlijst diag. N90 M.Silver

De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand

- ✓ Europa's stilste schuine afzuigkap - Bij installatie in recirculatiemodus.
- ✓ Flex Design: de finishing touch dankzij afzonderlijk selecteerbare zijlijsten, kies uit vier kleuren.
- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Automatic Air Sensor: Past de afzuigkracht automatisch aan.
- ✓ Led-verlichtingstemperatuur: pas de verlichting van je afzuigkap aan op je stemming.

Uitvoering: Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:420-663/457-750 mm
Hoogte: 450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 25.2 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 441 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 944 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 437 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 1007 m³/h
Maximale luchtstroom: 441 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: 51 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code: 4242004269083
Aansluitwaarde:250 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie: Wandmodel



N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2Y5

Design:

- Diagonaal design
- Flex design: Verwisselbare zijlijsten (kies jouw favoriet uit 4 kleuren)
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 ST, LED, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- Automatic Air Sensor: Automatische prestatiecontrole op basis van sensoren voor de beste resultaten
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Automatische nalooptijd: 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Favorieten-knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je afzuigkap (partnerservice vereist)

- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy-to-clean Frame
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 228 m³/h ; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 325 m³/h ; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 441 m³/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 753 m³/h ; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW Intensief 2: Afzuigcapaciteit 1007 m³/h ; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat kan de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 211 m³/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m³/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 435 m³/h ; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Intensief Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 752 m³/h ; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW Intensief Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 964 m³/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 214 m³/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 312 m³/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 437 m³/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 751 m³/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW Intensief 2: Afzuigcapaciteit 944 m³/h ; geluidsniveau 80 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 250 W

- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur
- Automatic Air Sensor: Sensorgebaseerde prestatiecontrole voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 85.5 cm-109.8 cm x 89.0 cm x 44.7 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 89.2 cm-118.5 cm x 89.0 cm x 44.7 cm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Terugslagklep

* Bij gebruik van de hoogste normaalstand en met apart recirculatiefilter en schacht volgens EN 60704-2-13




N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, FLEX DESIGN
D98IPT2Y5


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

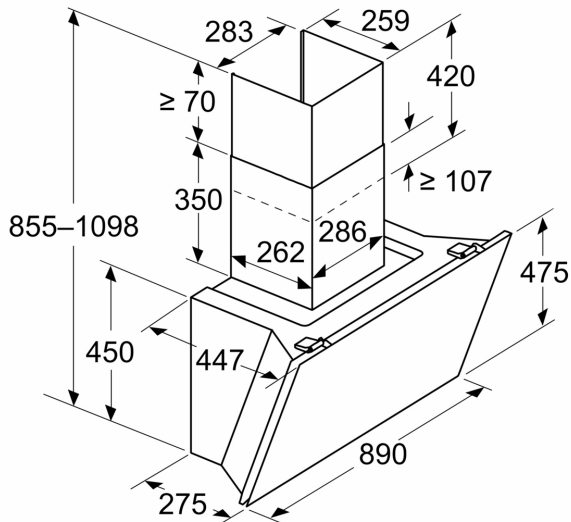

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

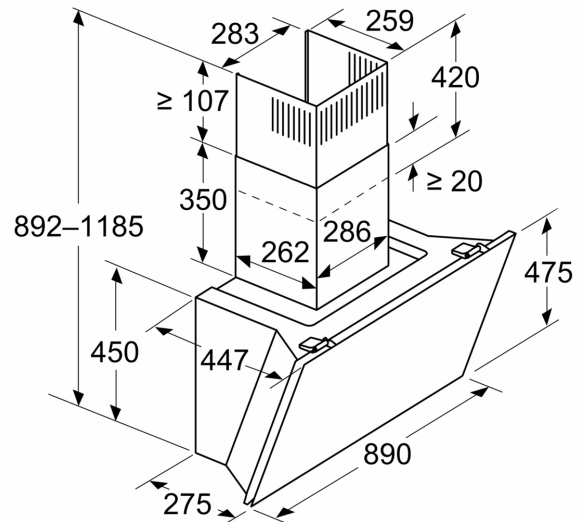


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

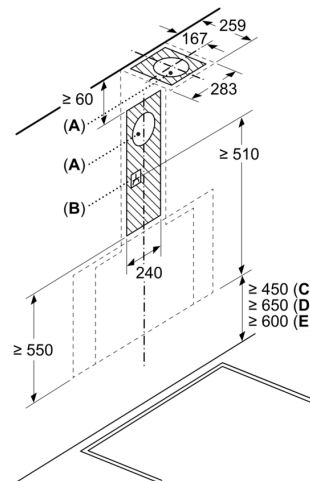

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

