



DF480101



1 x bakplaatsproeikop

DA041160:

Vario Besteklade voor DF27/DF48

DA042030:

Zilverglanscassette

DA043000:

Wijnglazenhouder

DA021000:

Klapscharnier

GZ010011:

verlenging toe/afvoer voor vaatwassers

Afwasautomaat 400 serie

60 cm

DF480101

- Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurodroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding
- Flexibel korfstysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greepeloze keukens
- Pas de ervaring van uw vaat aan
- 8 Programma's met aquasensor en 4 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat vanaf 57 minuten en Intensief Plus voor het aanpassen van de reinigingszones in de onderkorf

- Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurodroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding

8 Programma's met aquasensor en 4 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat vanaf 57 minuten en Intensief Plus voor het aanpassen van de reinigingszones in de onderkorf

Flexibel korfstysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf

Perfect verlichte binnenruimte

Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greepeloze keukens.

Projectie resterende tijd op de keukenvloer.

Zeer stil: 43 dB.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glanspoelmiddel en controle van watertoevoer.

Bediening door middel van sensortoetsen.

Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.

Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.

Droogassistent voor optionele opening van de deur aan het einde van het programma.

Infotoets met gebruikadvies.

Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.

Optisch en akoestisch eindsignaal.

Projectie resterende tijd.

Algemene informatie

Perfect verlichte binnenruimte

Glasbescherming met Zeolith.

AquaSensor.

Beladingsensor.

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.

Elektronisch regeneratiesysteem

Warmtewisselaar

Doorstroomverwarmingselement

Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.

Servoslot.

Aquastop

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Programma Intelligent voor het aanpassen van een cyclus op basis van feedback van de gebruiker.

Programma assistent

Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar met actieve Home Connect-functionaliteit).

Programma's die kunnen worden gedownload Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

8 programma's:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensief 70 °C. Eco 50 °C.

Nacht programma. Snel 45 °C (35 min.).

Personalisatie functie.

4 opties:

Intensief Plus Power Halve belading Hygiëne Machine Care.

Interieur

Flexibel korfstysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.

Bovenste mand: Optioneel extra reinigingsgebied door het activeren van extra sproeikoppen. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare ruggen. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas

Onderste korf:

Gemotoriseerde sproeiarm 8 opklapbare spijlen 2 opklapbare rekken voor optimale bescherming van het glaswerk Deelbare glassteun

Bestekkorf.

Maximale bordgrootte (boven en onderkorf): 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.

Aantal couverts 12

Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Waterverbruik vanaf 9,5 liter.

vanaf 0,626 kWh.

Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.

Sokkelterugsprong 100 mm.

Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.

De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.

Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.

deurgewicht tot 8,5 kg

Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

Technische data:

Aansluitwaarde: 2000-2400 W.

Aansluitkabel met stekker.

Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".

Aansluiting warm of koud water mogelijk.

DF480101


Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Tijd auto-standby/ netwerk 2 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

81,5 cm hoge afwasautomaat

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

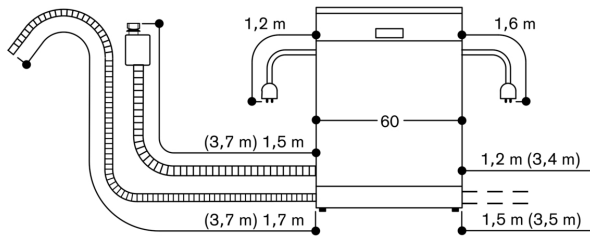

() Waarden met verlengingsset

