


Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064W54

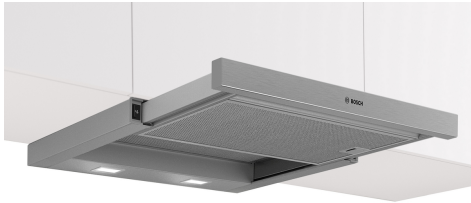

DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
HEZG9AS00S	Adapter

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	8.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	388 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	257 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	388 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005231997
Aansluitvermogen:	108 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064W54

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - max. normaalstand 389 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Condensatiemotor

Design

- 60 cm Afzuigkap vlakscherm, Zilver-metallic

Bediening:

- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- Terugslagklep
- greeplijst rvs met logo

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 40.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd):
 - 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 108 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic
DFM064W54

