

Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, Roestvrij staal DFR097T51



DSZ4920	Montageset voor 90 cm bovenkast
DSZ4961	Liftelement 90 cm vlakschermkappen
DSZ4982	Lichtlijst
DSZ4985	Greeplijst rvs 90 cm
DSZ4986	Greeplijst 90 cm zwart
DWZ0IT0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1IT1D1	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ2IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Greeplijsten:** maak je kap persoonlijk met een gekleurde greeplijst, verkrijgbaar als accessoire.
- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.

Uitvoering:Uittrekbaar
 Lengte elektriciteitsnoer:175.0 cm
 Inbouwafmetingen (hxbxd):385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Hoogte:426 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :430 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht:12.5 kg
 Soort besturing:Elektronisch
 Aantal vermogensstanden:3 standen + 2 intensief
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:395 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:628 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:358 m³/h
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:700 m³/h
 Maximale luchtstroom:395 m³/h
 Aantal lampen:3
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:53 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max:120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter:Roestvrij staal, vaatwasbestendig
 EAN-code:4242005232048
 Aansluitvermogen:146 W
 Minimale smeltveiligheid:10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Inbouw



4 242005 232048

Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, Roestvrij staal DFR097T51

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- 90 cm Afzuigkap vlakscherm, Roestvrij staal
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

Bediening:

- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd (1-9 minuten)

Uitrusting:

- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 355 lux
- Vetfilter
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 395 m³/u;
- Intensiefstand 700 m³/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 395 m³/h
- Intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m³/h
- Intensiefstand: 628 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B

- Energieklasse verlichting: A


- Energieklasse vetfilter: B

Technische specificaties:


- Vlakscherm comfort bevestiging
- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 89.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.
- Aansluitwaarde: 146 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, Roestvrij staal
DFR097T51

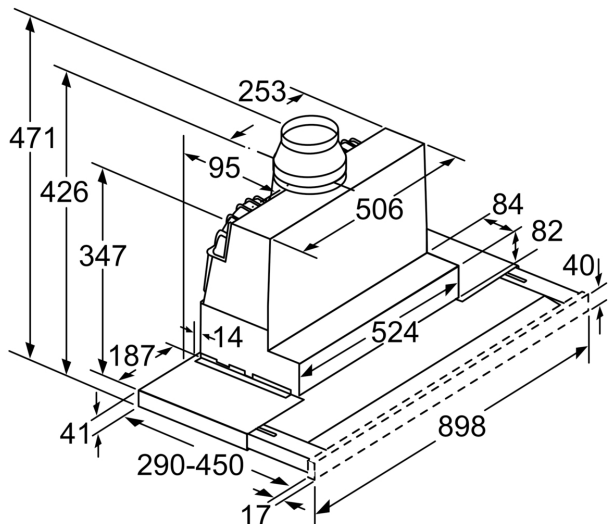


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
 afzuigkap tot 29 mm mogelijk
 Afmeting in mm

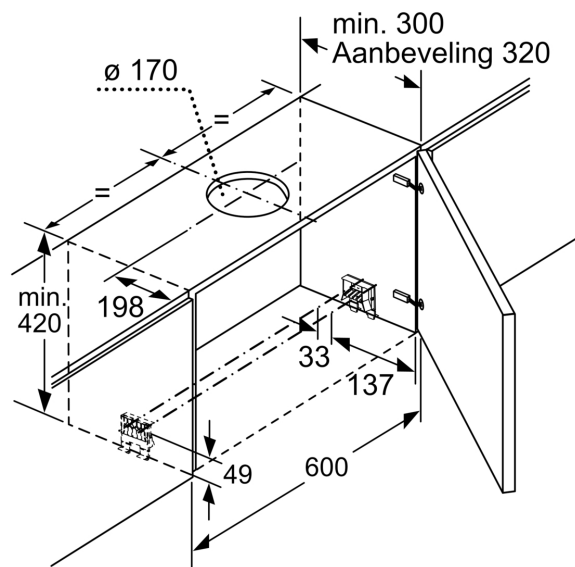

Afmeting in mm

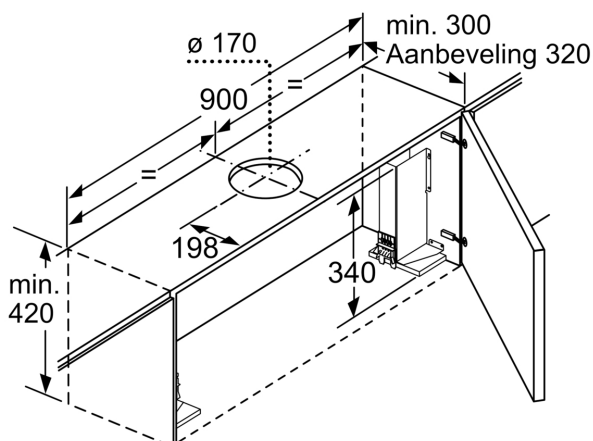

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagebeugels worden links en rechts in het meubel vast geschroefd. Montage volgens slabloon.
 Afmeting in mm

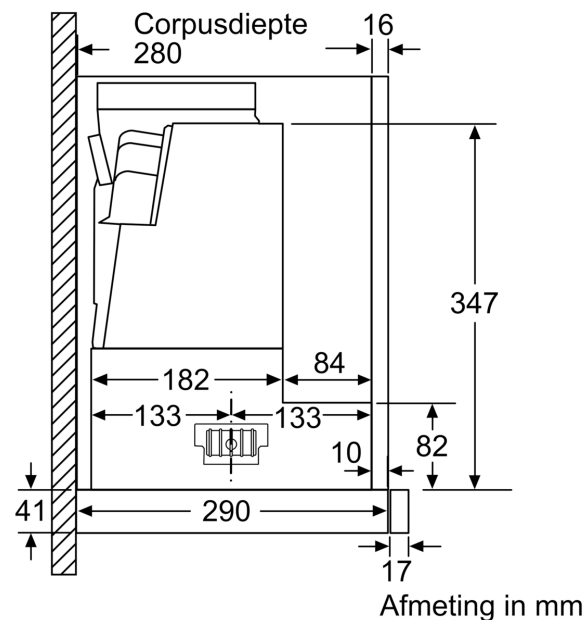

Afmeting in mm

