

**Serie 6, Plafondunit, 90 cm, Roestvrij staal
DRC97AQ50**



DIZ0JC2D0	cleanair recirc.set regenerer. (wit)
DIZ0JC5D0	cleanair recirc. set regenerer. (inox)
DIZ1JC2C6	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
DIZ1JC5C6	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
HEZG9AS00S	Adapter

Inbouw plafondunit met vlak design: geïntegreerd in het plafond zonder prestatieverlies, een perfecte ruimtebesparende oplossing voor open keukens.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing met Alexa:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat
- **Home Connect:** bedien je afzuigkap via de app.

Uitvoering: Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Hoogte: 300 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 21.1 kg
Soort besturing: Elektronisch
Aantal vermogensstanden: 3 standen + 2 intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:459 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 565.0 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:422 m ³ /h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: 798 m ³ /h
Maximale luchtstroom: 459 m ³ /h
Aantal lampen: 4
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code: 4242005103973
Aansluitvermogen: 174 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:Eiland



Serie 6, Plafondunit, 90 cm, Roestvrij staal DRC97AQ50

Inbouw plafondunit met vlak design: geïntegreerd in het plafond zonder prestatieverlies, een perfecte ruimtebesparende oplossing voor open keukens.

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
 - Max. normaalstand 458 m³/u;
 - Intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Prestaties en verbruik:

- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Easy-to-clean Binnenframe
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Roestvrijstalen filterafdekking


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 29.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen bxd: 90.0 cm x 50.0 cm
- Aansluitwaarde: 174 W
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoort) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


Serie 6, Plafondunit, 90 cm, Roestvrij staal
DRC97AQ50

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

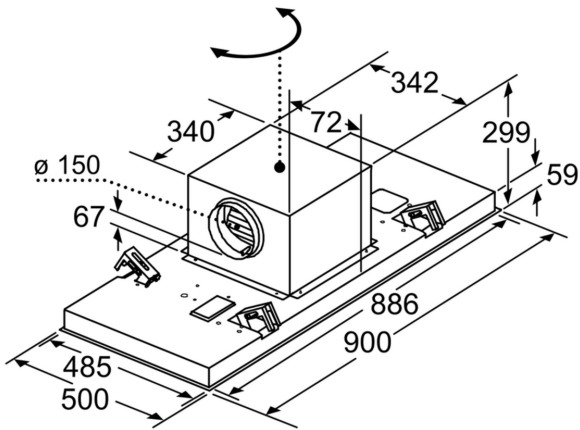


Afmeting in mm

Afmeting in mm
 Luchtafvoer

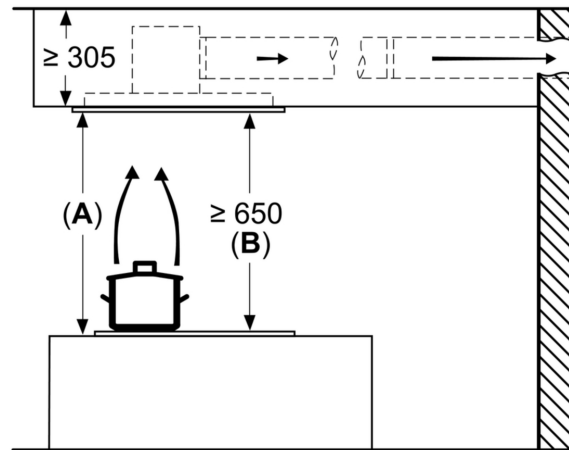


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
 Circulatielucht

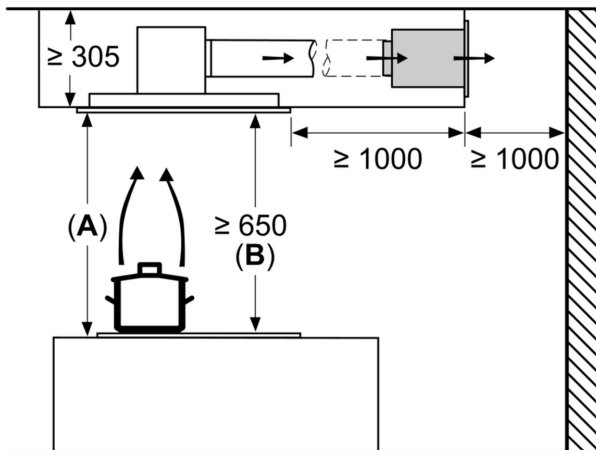


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
 Circulatielucht

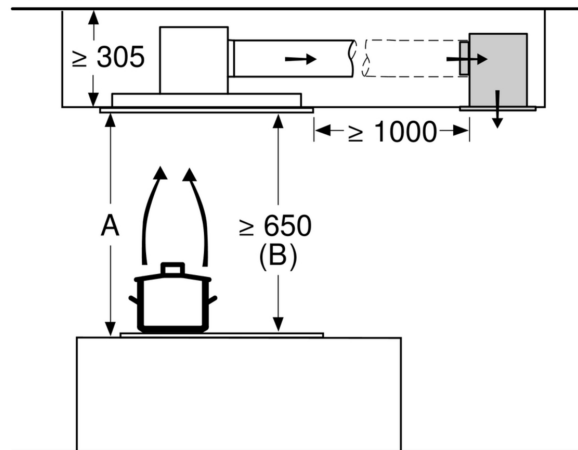

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

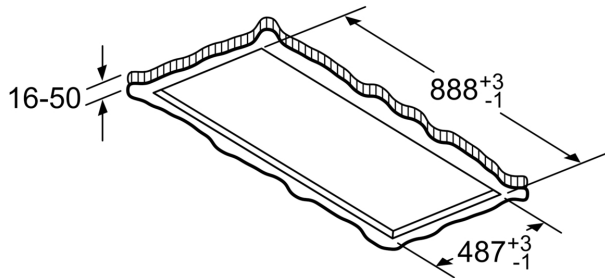

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm