

Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Roestvrij staal DUL63CC50



DHZ2701 Koofilter

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten**
- **Vaatwasmachinebestendige aluminium gasfilters**

Uitvoering: Inbouw/Onderbouw
 Lengte elektriciteits snoer: 145.0 cm
 Hoogte: 150 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 6.2 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Aantal vermogensstanden: 3 standen
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand: 350 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 110 m³/h
 Maximale luchtstroom: 350 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand: 72 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 100 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242002968506
 Aansluitvermogen: 146 W
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Onderbouw



4 242002 968506

Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Roestvrij staal DUL63CC50

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 350 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 93.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

Bediening


- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- 3 standen
- 2 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig

Technische specificaties:

- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60
cm, Roestvrij staal
DUL63CC50**

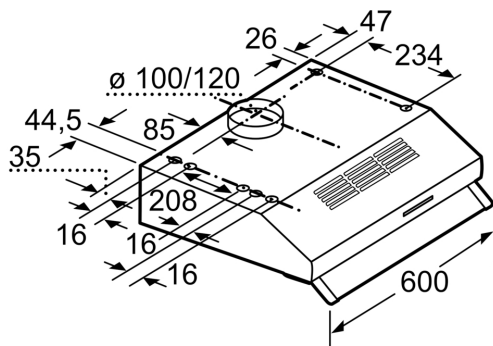

Afmeting in mm