

Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB96FM50



DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ9550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DHZ9551 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DWZ0XX0J0 Regeneerbaar recirculatieset, DWZ1DX1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), DWZ1DX114 CleanAir standaard recirc.set, DWZ1DX1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ1FX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), HEZG9AS00S Adapter

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Intensiefstand met reset:** zet de afzuigkap automatisch terug naar de normale instelling

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
 Uitvoering:Wandmodel
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max:583-912/583-1022 mm
 Hoogte: 53 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 13.4 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Aantal vermogensstanden: 3 standen + intensief
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:372 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 441 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:337 m³/h
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:604 m³/h
 Maximale luchtstroom:372 m³/h
 Aantal lampen:2
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:60 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code:4242005051137
 Aansluitvermogen:220 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Wandmodel



Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB96FM50

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- 90 cm Afzuigkap wandschouwmodel, Roestvrij staal
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Voor wandmontage

Bediening

- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 standen + intensiefstand
- 6 minuten

Comfort:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 214 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Terugslagklep
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte condensatormotor
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig


Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 372 m³/h
- Intensiefstand: 604 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 337 m³/h
- Intensiefstand: 441 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63,5 cm-96,5 cm x 90,0 cm x 50,0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63,5 cm-107,5 cm x 90,0 cm x 50,0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 70,3


- cm x 90,0 cm x 50,0 cm - montage op buitenschacht; 83,3 cm-116,3 cm x 90,0 cm x 50,0 cm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1,3 m

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
DWB96FM50**

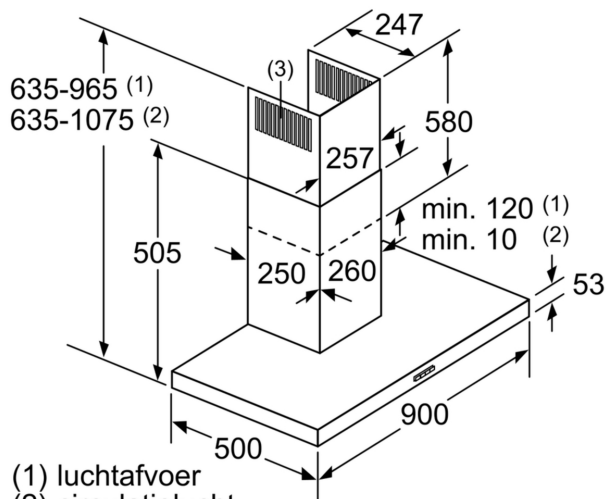


- (1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren
Afmeting in mm

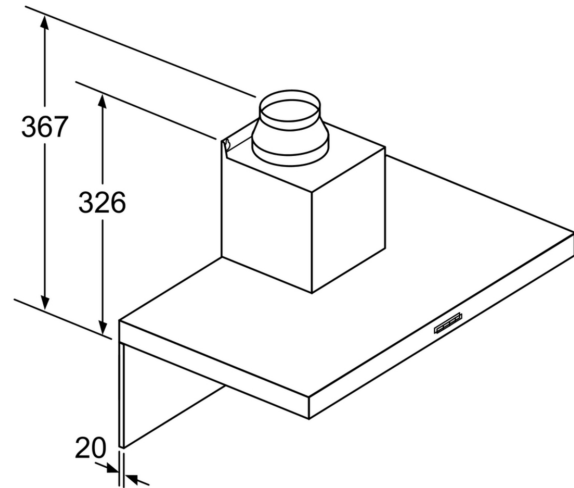


Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm

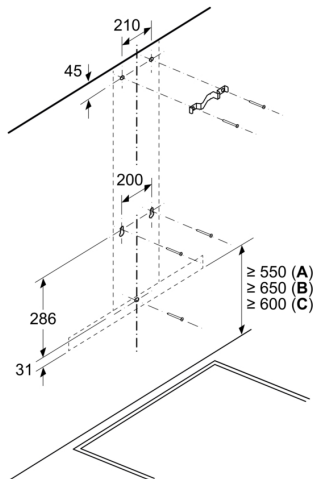

- A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

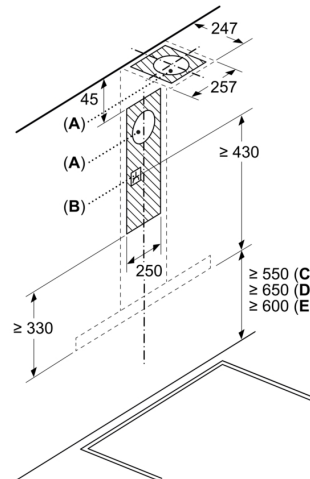

- A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland