


iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EC6A5HS90N

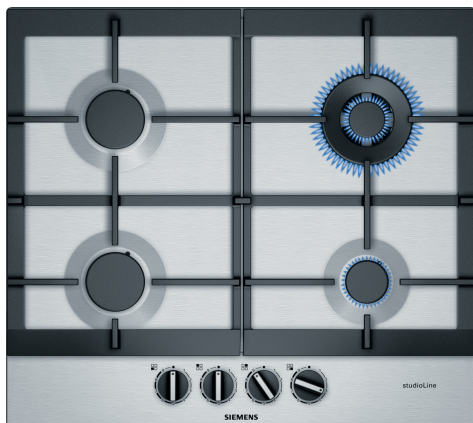

Optionele accessoires

HZ241110 Opzetting voor kleine potten

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige controle van de vlam in negen standen

- ✓ stepFlame-technologie: complete controle met negen nauwkeurige vlamstanden.
- ✓ Wokbrander 3,6 kW: ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in grote hoeveelheden.
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - gietijzeren pannendragers.
- ✓ De zeer handige zwaardknop maakt het makkelijk om het geselecteerde vermogensniveau te herkennen.
- ✓ Roestvrij staal gekleurd oppervlak: uniek design.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m. bovenbediening
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Type: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breedte: 582 mm
 Afmetingen (HxBxD): 53 x 582 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 11.8 kg
 Brutoweight: 12.7 kg
 Restwarmte indicator: zonder
 Positie bedieningspaneel: Voor
 Materiaal vangschaal: roestvrij staal
 Kleur oppervlak: Inox
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242003775646
 Aansluitwaarde gas: 8000 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EC6A5HS90N

Uitrusting

Design

- Roestvrijstaal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- stepFlame Technology: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.
- Mono-gasbrander (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door minder onderdelen

Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Wokbrander tot 3.5 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types & technische specificaties)


- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 582 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitkabel 1.5 m, met stekker: plug and play, geen elektricien nodig voor installatie.
- Totale aansluitwaarde gas: 8 kW

Accessoires

- Wokring, Sudderplaat, Sudderkap inclusief

iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
EC6A5HS90N

Maatschetsen

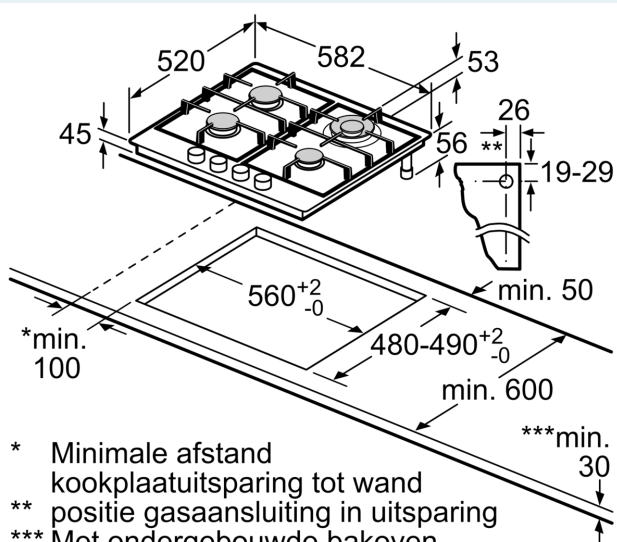

- * Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
 - ** positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
- Afmeting in mm