


iQ500, Gaskookplaat, 90 cm, Inox  
EC9A5SS90N

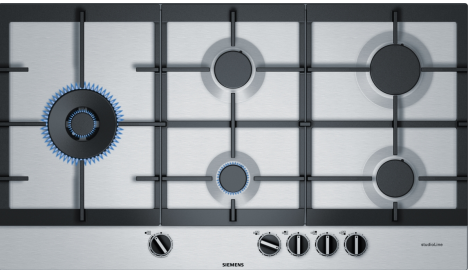

HZ241110      Opzetting voor kleine potten

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige controle van de vlam in negen standen

✓ Koken op gas: nauwkeurige hittecontrole en direct volledige verwarmingskracht.

Productnaam/ Productfamilie: ..... Gaskookplaat m. bovenbediening  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Type: ..... Gas  
Aantal kookzones: ..... 5  
Soort bedieningselementen: ..... zwaardknoppen  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 45 x 850-852 x 490-502 mm  
Breedte: ..... 915 mm  
Afmetingen (hxbxd): ..... 53x915x520 mm  
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 165 x 1116 x 659 mm  
Nettogewicht: ..... 17.2 kg  
Brutogewicht: ..... 19.3 kg  
Restwarmte indicator: ..... zonder  
Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
Materiaal vangschaal: ..... roestvrij staal  
Kleur oppervlak: ..... Inox  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 150.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003776513  
Aansluitwaarde gas: ..... 12500 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 3 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 60; 50 Hz



## iQ500, Gaskookplaat, 90 cm, Inox EC9A5SS90N

### Design

- Roestvrijstaal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

### Gebruiksgemak

- stepFlame Technology: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.
- Mono-gasbrander (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door minder onderdelen

### Branders

- 5 Gasbranders
- Inclusief Duo-wokbrander: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links: Wokbrander tot 5 kW (afhankelijk gas type)
- Midden: Sudderbrander tot 1 kW
- Midden: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW

### Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

### Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 915 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitkabel 1.5 m, met stekker: plug and play, geen elektriciën nodig voor installatie.
- Totale aansluitwaarde gas: 12.5 kW

### Accessoires

- Wokring, Sudderplaat, Sudderkap inclusief

**iQ500, Gaskookplaat, 90 cm, Inox  
EC9A5SS90N**

