


iQ500, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame ED877FS25E

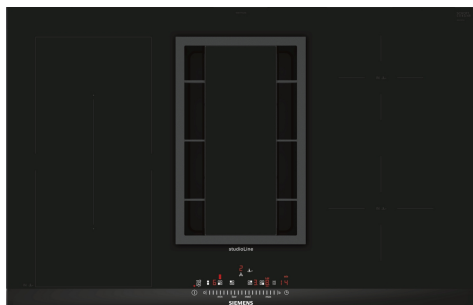

Optionele accessoires

HZ390220	Systeem koekenpan Ø 19cm
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ381400	luchtafvoer startset
HZ381500	recirculatie startset
HZ381700	Recirculation filter
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm

inductionAir: inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging.

- ✓ De combiZone stelt u in staat te koken met extra grote pannen.
- ✓ Met de touchSlider-bediening kunt u de stand eenvoudig en direct instellen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- ✓ braadSensor: behoudt de gewenste temperatuur van de pan na het opwarmen om aanbranden te voorkomen
- ✓ Kortere opwarmtijden dankzij de powerBoost-functie.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	 kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Type:	 Elektrisch
Aantal kookzones:	 4
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 198 x 780-780 x 490-500 mm
Breedte:	 812 mm
Afmetingen (hxbxd):	 198x812x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	 330 x 940 x 760 mm
Nettogewicht:	 26.8 kg
Brutogewicht:	 30.9 kg
Restwarmte indicator:	 Ja
Positie bedieningspaneel:	 Voor
Materiaal vangschal:	 Glaskeramisch
Kleur oppervlak:	 Zwart
Lengte elektriciteitsnoer:	 110.0 cm
Gesealde branders:	 Nee
powerBoost:	 Alle kookzones
Vermogen 2e kookzone (W):	 3.6 kW
Vermogen 5e kookzone (W):	 1.4 kW
Instelling afzuigvermogen:	 9-standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	 551 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	 630.0 m³/h
Max. recirculatie:	 557 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	 698 m³/h
Geluidsniveau:	 70 dB(A) re 1 pW
Geurfilter:	 Nee
Luchtafvoer type:	 Luchttuitlaat / Recirculatie
Soort vetfilter:	 Labyrintfilter
Filter reinigen meldingen:	 Ja
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50-60 Hz



iQ500, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame ED877FS25E

Uitrusting

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- 1 combiZone

Design:

- studioLine Deep Black Edition design, blackSteel

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- Digitaal LED display met kookstanden, rood
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden en 9 automatische programma's
- quickStart functie
- reStart functie
- Weergave energieverbruik
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh):
- 780-780 x 490-500 x 198 mm
- Afmetingen (bxdxh):
- 81.2 cm x 52.0 cm x 19.8 cm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer meegeleverd
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitwaarde: 6.9 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Afzuigstelsysteem:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 698 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)

Bediening

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Luchtinlaat rooster van kunststof en keramisch glas (hitte-, kras- en vaatwasserbestendig)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
- - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Verzadiging indicator voor vetfilter
- Verzadiging indicator voor cleanAir geurfilter

Prestaties en verbruik:





- Energieklasse: A (op een energieklasse schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB(A)

Prestaties en verbruik:

- Grootschalige vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie (90%)
- Vetfilter efficiëntie: 90 %
- Geurreductie: 85 %
- Minimale werkbladdiepte: 60 cm (met verkorte laden), vanaf 70 cm max. diepte laden mogelijk
- Minimale breedte onderkast: 80 cm
- Voor luchtafvoer is een startset (optionele accessoire HZ381401) benodigd
- Voor recirculatie is een starterset met cleanAir filter (optioneel accessoire HZ9VRUD0 of HZ9VRPD0) benodigd
- Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlakkanaal DN 150
- Gewicht apparaat: 25
- De draagkracht en stabiliteit dienen door geschikte substructuren te worden gewaarborgd, vooral bij dunne werkbladen. Er dient rekening te worden gehouden met het gewicht van het apparaat.
- Het apparaat dient van onderaf toegankelijk te zijn
- Bij luchtafvoer en een open haard dient de voeding van het apparaat voorzien te zijn van een passende veiligheidsschakelaar

**iQ500, Induction hob with
integrated ventilation system, 80
cm, surface mount with frame
ED877FS25E**

Maatschetsen

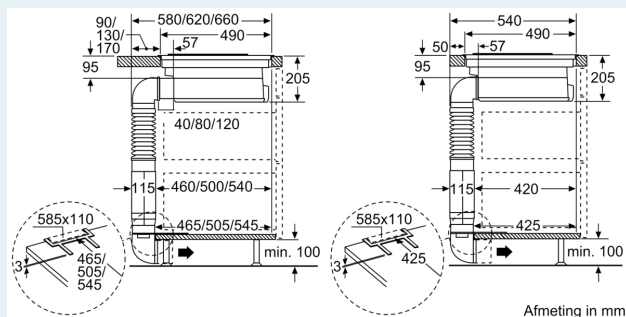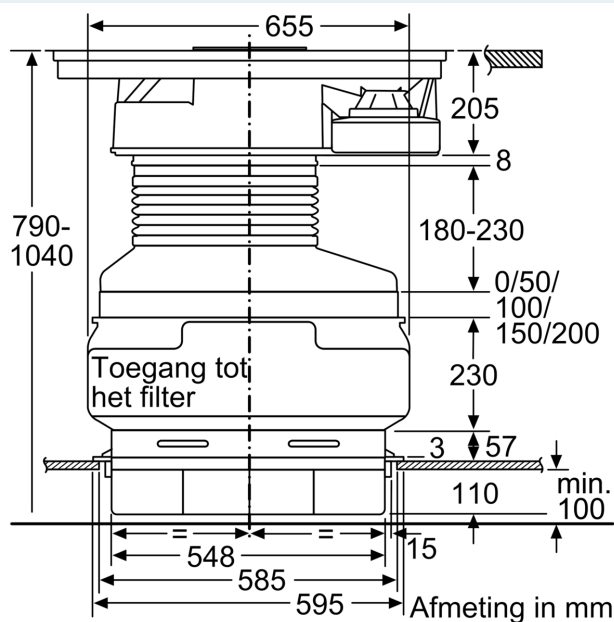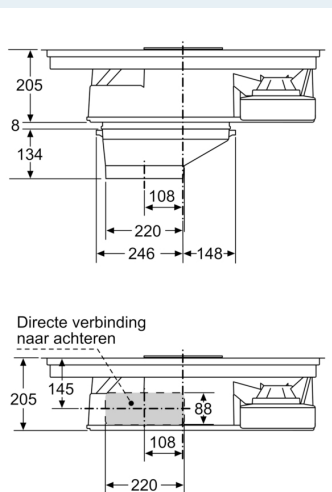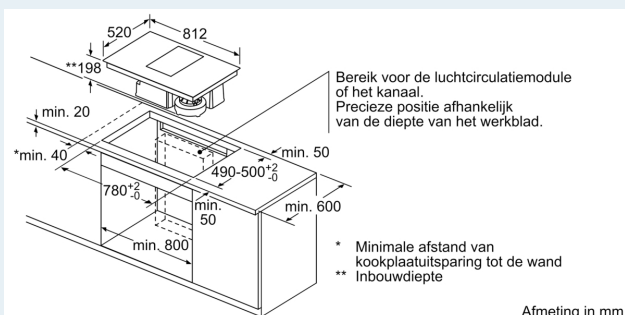

Maatschetsen

