


iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand EH675LFC1E

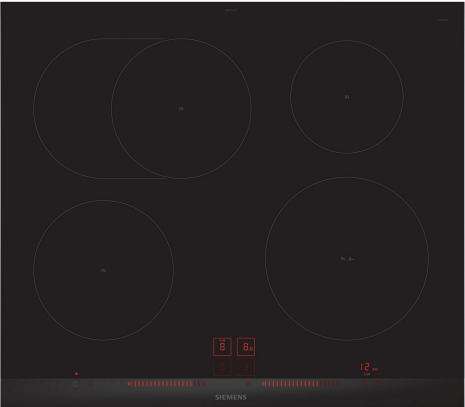

Optionele accessoires

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

De moderne inductiekookplaat, niets brandt meer aan dankzij de braadSensor plus.

- ✓ Uitbreidbare braadzone: ruimte voor grote braadpannen.
- ✓ dual lightSlider - bedien je kookplaat met één beweging.
- ✓ fryingSensor Plus: nooit meer aangebrand eten weggooien.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- ✓ Timer met Shut-off: de timer schakelt de kookzone automatisch uit na de ingestelde kooktijd.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte: 602 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): 51x602x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 126x753x603 mm
Nettogewicht: 14.3 kg
Brutogewicht: 15.5 kg
Restwarmte indicator: Apart
Positie bedieningspaneel: Voor
Oppervlakmateriaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld
aluminium
Lengte elektriciteitsnoer: 110 cm
EAN-code: 4242003697856
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz



iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand EH675LFC1E

Uitrusting

Flexibiliteit kookzones

- 1 braadZone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

Design

- Comfort profiel alu

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- fryingSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Gebruiksgemak

- dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen

(blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)

- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 602 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm,
opbouwmontage met rand
EH675LFC1E

Maatschetsen

Afmetingen in mm

Afmeting in mm

A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm