


iQ300, Inductiekookplaat, 80 cm,
Zwart, opbouwmontage met rand
EH845BFB1E

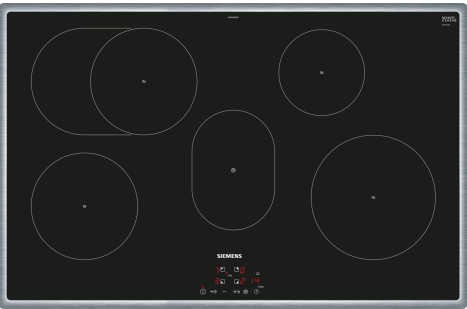

Optionele accessoires

HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4 pieces set
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE060	6 pieces set

De inductiekookplaat - voor sneller, veiliger, schoner en zuiniger koken.

- ✓ Uitbreidbare braadzone: ruimte voor grote braadpannen.
- ✓ touchControl: eenvoudige bediening van de kookplaat.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Inductie: maakt koken sneller, veiliger, schoner en energiezuiniger.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 55 x 780-780 x 500-500 mm
Breedte: 795 mm
Afmetingen (HxBxD): 55 x 795 x 517 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht: 13.6 kg
Brutogewicht: 17.4 kg
Restwarmte indicator: Apart
Positie bedieningspaneel: Voor
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, RVS
Kleur van de omlijsting: RVS
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242003703472
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ300, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EH845BFB1E

Uitrusting

- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 braadZone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- warmhoudzone: houd gerechten warm, bijvoorbeeld op borden of ander kookgerei.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone middenvoor: 200 mm, 140 mm, 0.09 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- touchControl bediening : eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- quick Stop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Vlaklijst-design

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 795 x 517 x 55
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

Accessoires

- Inbegrepen: 1x afstelstrip 750 - 780 mm


iQ300, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EH845BFB1E

Maatschetsen

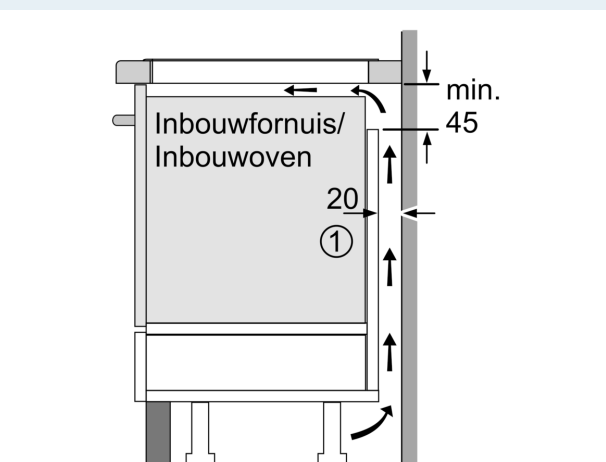


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

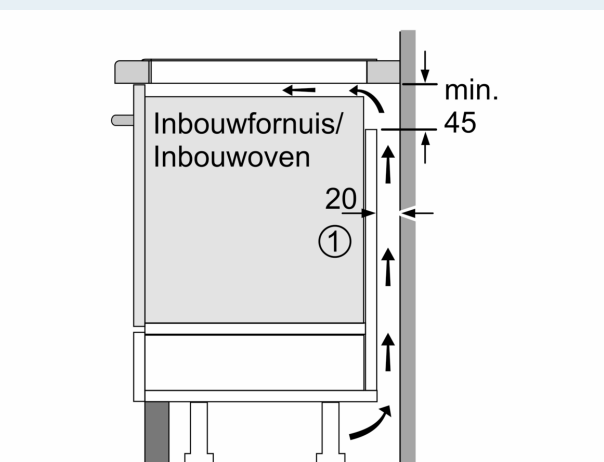


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

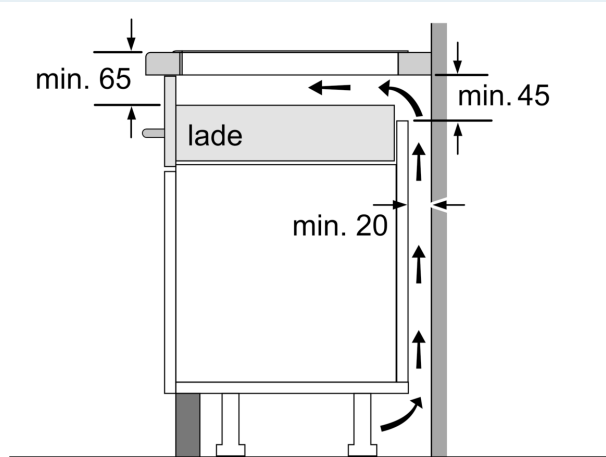


Afmetingen in mm

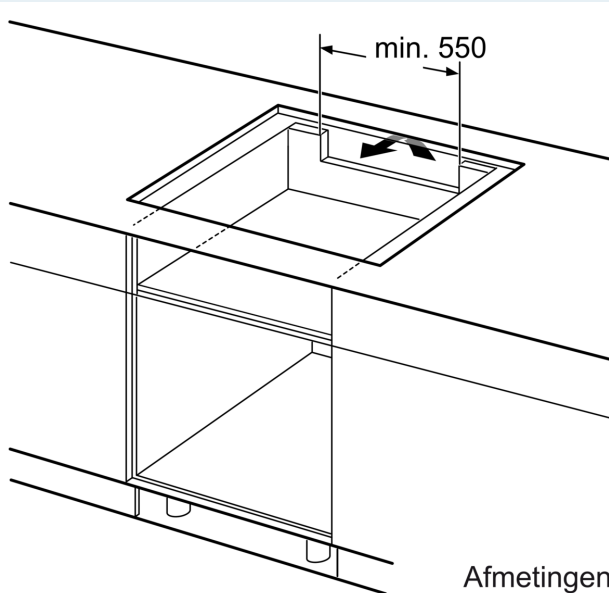

Afmetingen
in mm

Maatschetsen

Afmeting in mm



- A: Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
- B: Inbouwdiepte
- C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50