


iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart EP6A6PB20N

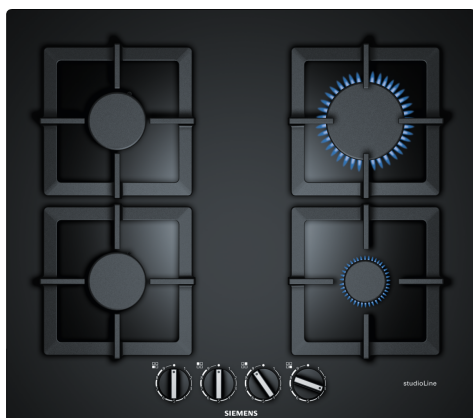

Optionele accessoires

HZ298105	Sudderplaat
HZ298114	Opzetting voor kleine potten

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige controle van de vlam in negen standen

- ✓ stepFlame-technologie: complete controle met negen nauwkeurige vlamstanden.
- ✓ De zeer handige zwaardknop maakt het makkelijk om het geselecteerde vermogensniveau te herkennen.
- ✓ Losse, gietijzeren pannendragers: hoogwaardige materialen en vakmanschap.
- ✓ Zwart gekleurd, gehard glazen oppervlak: zeer hittebestendig en makkelijk schoon te maken.
- ✓ Koken op gas: nauwkeurige hittecontrole en direct volledige verwarmingskracht.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m. bovenbediening
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Type: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breedte: 590 mm
 Afmetingen (HxBxD): 58 x 590 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 14.5 kg
 Brutoweight: 15.4 kg
 Restwarmte indicator: zonder
 Positie bedieningspaneel: Voor
 Materiaal vangschaal: Hardglas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 100.0 cm
 EAN-code: 4242003925713
 Aansluitwaarde gas: 7500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart EP6A6PB20N

Uitrusting

Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Design

- Hardglas kookplaat, Zwart
- Vlakke of normale inbouw mogelijk
- Gietijzeren mono-pannendragers

Gebruiksgemak

- stepFlame Technology: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Accessoires

- Sudderplaat, Sudderkap inclusief

Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 58 x 590 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Totale aansluitwaarde gas: 7.5 kW

**iQ500, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Zwart
EP6A6PB20N**

Maatschetsen

