


iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart EP6A6PS20N

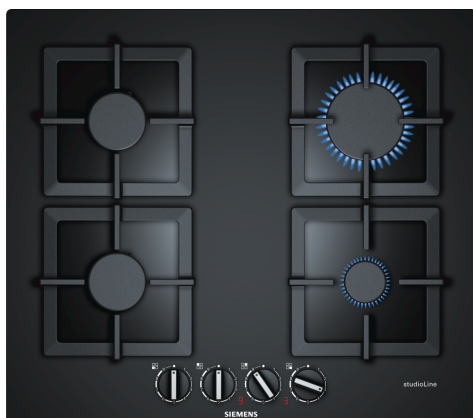

Optionele accessoires

HZ298105	Sudderplaat
HZ298114	Opzetting voor kleine potten

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige controle van de vlam in negen standen

- ✓ stepFlame-technologie: complete controle met negen nauwkeurige vlamstanden.
- ✓ Het duidelijk leesbare digitale display laat de gekozen stand zien.
- ✓ 2 inbouwopties: voor vlak geïntegreerde installatie of opbouw.
- ✓ Losse, gietijzeren pannendragers: hoogwaardige materialen en vakmanschap.
- ✓ De zeer handige zwaardknop maakt het makkelijk om het geselecteerde vermogensniveau te herkennen.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m. bovenbediening
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Type: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breedte: 590 mm
 Afmetingen (HxBxD): 58 x 590 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 14.1 kg
 Brutoweight: 15.0 kg
 Restwarmte indicator: zonder
 Positie bedieningspaneel: Voor
 Materiaal vangschaal: Hardglas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 100.0 cm
 EAN-code: 4242003786857
 Aansluitwaarde gas: 7500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart EP6A6PS20N

Uitrusting

Design

- Hardglas kookplaat, Zwart
- Vlakke of normale inbouw mogelijk
- Gietijzeren mono-pannendragers

Gebruiksgemak

- stepFlame Technology: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Digitaal led-display met kookstanden: zie het gekozen vermogen en de restwarmte.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types & technische specificaties)


- Geschikt voor: flessengas G30 37 mbar (PL)
- Afgesteld op aardgas H/E(L) 20 (25) mbar
- Afmetingen (hxbxd mm): 58 x 590 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Totale aansluitwaarde gas: 7.5 kW

Accessoires

- Sudderplaat, Sudderkap inclusief

**iQ500, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Zwart
EP6A6PS20N**

Maatschetsen

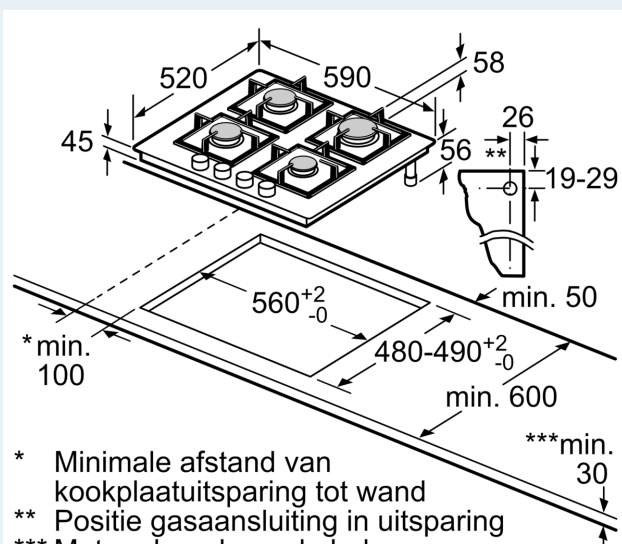

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
 - ** Positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
- Afmeting in mm