


iQ500, Gaskookplaat, 90 cm, Hardglas, Zwart EP9A6SC90N

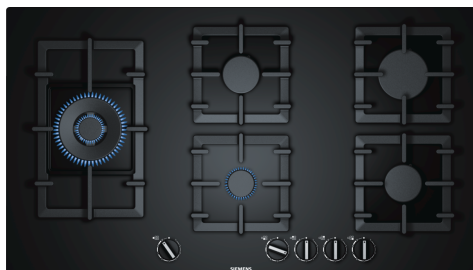

Optionele accessoires

HZ298105	Sudderplaat
HZ298114	Opzetting voor kleine potten

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige controle van de vlam in negen standen

- ✓ stepFlame-technologie: complete controle met negen nauwkeurige vlamstanden.
- ✓ Wokbrander 4 kW: ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in grote hoeveelheden.
- ✓ De zeer handige zwaardknop maakt het makkelijk om het geselecteerde vermogensniveau te herkennen.
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - gietijzeren pannendragers.
- ✓ Zwart gekleurd, gehard glazen oppervlak: zeer hittebestendig en makkelijk schoon te maken.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m. bovenbediening
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Type: Gas
 Aantal kookzones: 5
 Soort bedieningselementen: zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Breedte: 915 mm
 Afmetingen (HxBxD): 58 x 915 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 165 x 1116 x 659 mm
 Nettogewicht: 21.8 kg
 Brutoweight: 24.0 kg
 Restwarmte indicator: zonder
 Positie bedieningspaneel: Voor
 Materiaal vangschaal: Hardglas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242003742624
 Aansluitwaarde gas: 11500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



iQ500, Gaskookplaat, 90 cm, Hardglas, Zwart EP9A6SC90N

Uitrusting

Design

- Hardglas kookplaat, Zwart
- Vlakke of normale inbouw mogelijk
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Gebruiksgemak

- stepFlame Technology: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.
- Mono-gasbrander (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door minder onderdelen

Branders

- 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk gas type)
- Midden: Sudderbrander tot 1 kW
- Midden: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: flessengas G30,31 28-30/37mbar
- aardgas L 25 mbar (NL)
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 58 x 915 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitkabel 1.5 m, met stekker: plug and play, geen elektricien nodig voor installatie.
- Totale aansluitwaarde gas: 11.5 kW

Accessoires

- Wokring, Sudderkap inclusief

**iQ500, Gaskookplaat, 90 cm,
Hardglas, Zwart
EP9A6SC90N**

Maatschetsen

Voor vlakke
inbouw

