


## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX677LEV5E

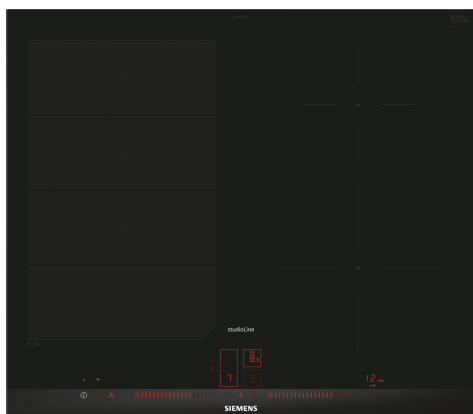

De moderne flexInduction kookplaat voor meer flexibiliteit tijdens het koken.

- ✓ flexInduction: de slimme kookplaat die zich aanpast aan je pannen.
- ✓ Dual lightSlider: bedien je kookplaat met één beweging.
- ✓ Home Connect: met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.
- ✓ fryingSensor Plus: nooit meer aangebrand eten weggooien.
- ✓ powerMove Plus: drie verschillende warmtezones maken het koken nog makkelijker.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Type: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 602 mm  
Afmetingen (HxBxD): ..... 51 x 602 x 520 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettogewicht: ..... 12.1 kg  
Brutogewicht: ..... 14.4 kg  
Restwarmte indicator: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003838693  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



### Optionele accessoires

HZ390011	RVS braadpan tbv FlexInduction
HZ390012	Stoominzet voor braadpan
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ390512	Teppanyaki plaat (groot)
HZ390522	Grillplaat
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE060	6 pieces set

## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX677LEV5E

### Uitrusting

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 flexZone: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- Dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- powerMove Plus (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- fryingSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Alleen via HC app: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de home connect app.

#### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap:

activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

#### Design

- studioLine Deep Black Edition design, blackSteel
- studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur

#### Veiligheid


- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

#### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 602 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd


## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX677LEV5E

### Maatschetsen

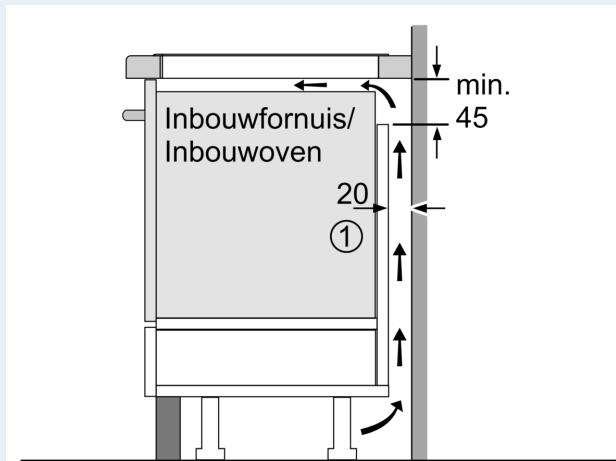


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

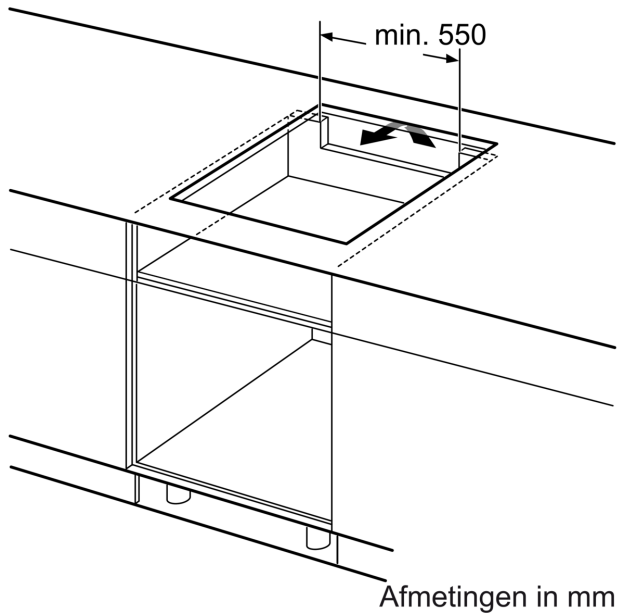


Afmetingen in mm

Afmeting in mm

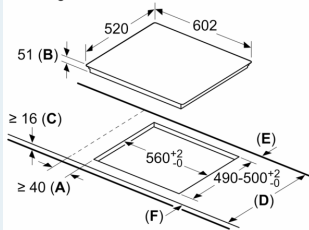

A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
B: Inbouwdiepte  
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.  
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

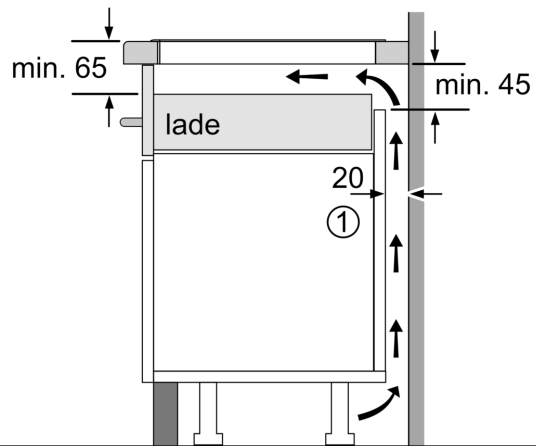

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

## Maatschetsen

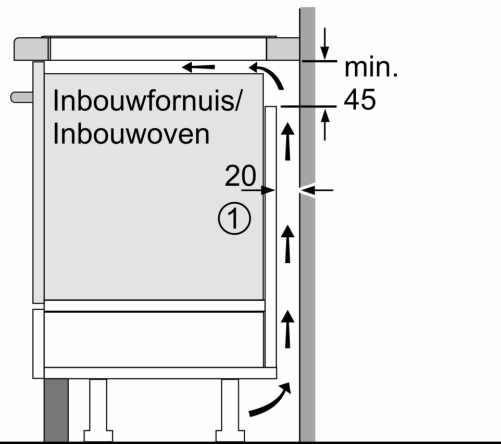

①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm